


MIBローラー付PC桷用 (300~600)

T-2/T-6/T-8・T-14 歩道(車両乗入)仕様

T-20緊急車両通行可


※T-20緊急車両通行可能の説明は
2-1-35ページ参照。

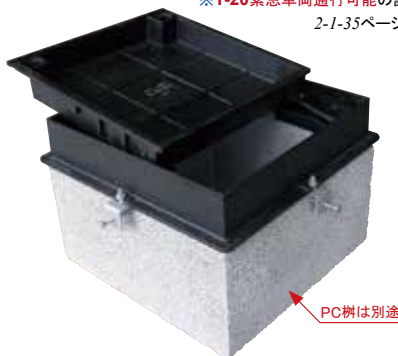

PC桷は別途

●蓋と受枠に横方向の水抜き孔があります。

●断面図

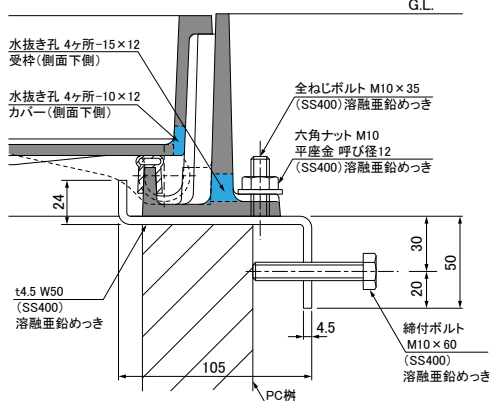

●特長

- 1.二次コンクリート製品の既製マスに簡単に取付施工ができます。
- 2.ボルトによって、取付位置の若干の調整ができます。

●一般用マンホールカバー角枠タイプにも、
桷取付金具を取り付けることが可能です。
(詳しくは次ページ参照)



●部品表


No.	部 品 名	材 質	備 考
①	取 付 金 具	SS400	溶融亜鉛めっき
②	全ねじ六角ボルト	SS400	M10×60・溶融亜鉛めっき
③	六 角 ナ ッ ト	SS400	M10 溶融亜鉛めっき
④	平 座 金	SS400	呼び径12 溶融亜鉛めっき

●数量表

寸法	① 取付金具	② 全ねじ六角ボルト	③ 六角ナット	④ 平座金
300	4	4	4	4
350	4	4	4	4
450	4	4	4	4
500	4	4	4	4
600	6	6	6	6

●注 意


- 1.受枠の内部に、ゴミ等の異物が有るとスライドローラー部分の破損につながる可能性が有ります。
清掃等のメンテナンスを定期的をお願いします。
- 2.蓋と受枠に水抜き孔があります。仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまうと、水抜き孔が機能なくなりますのでご注意ください。

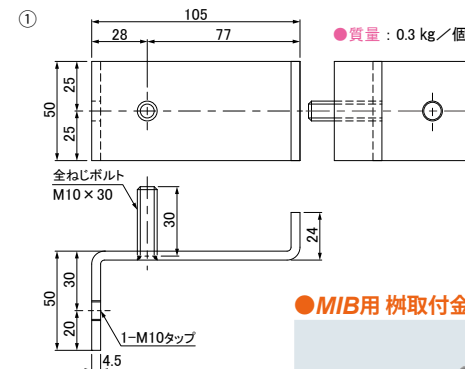

●寸法表 (詳細は、蓋・枠詳細ページを参照ください。)

型 式	寸 法	蓋・枠詳細ページ
MIB-2ローラー付PC桷用	300~600	2-1-34
MIB-6ローラー付PC桷用		
MIB-Dローラー付PC桷用		
MIB-2Sローラー付PC桷用		
MIB-6Sローラー付PC桷用		
MIB-DSローラー付PC桷用		2-1-35

●施工参考図

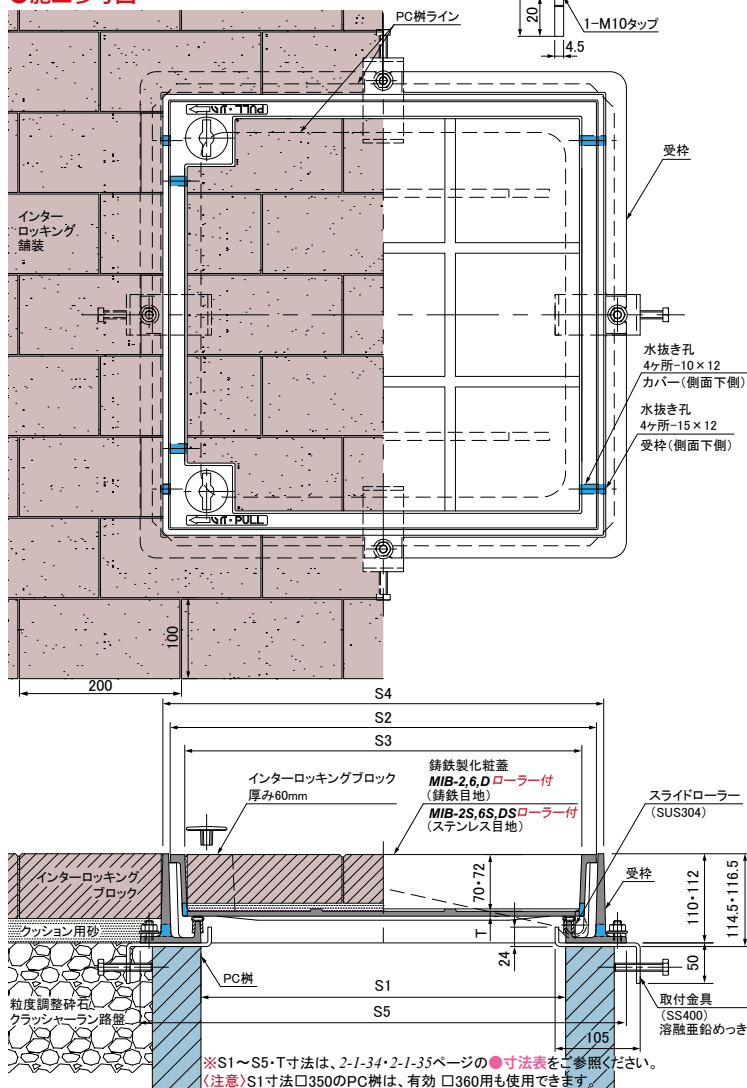

●MIB用 桷取付金具 施工手順

