

簡易密閉形 インターロッキングブロック用 充填深さ70mm 亜鉛・アルミ溶射

MIB-Yローラー付シリーズ 亜鉛・アルミ溶射目地


●蓋と受枠に水抜き孔があいています。

●アンカーボルト位置寸法




MIB-2-Yローラー付 (500・600)
T-2

MIB-20D-Yローラー付 (500・600)
T-20 ランクC / T-25 ランクC

●寸法 500・600 [簡易防水・防臭型]

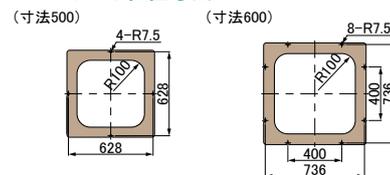


●受枠水抜き孔詳細

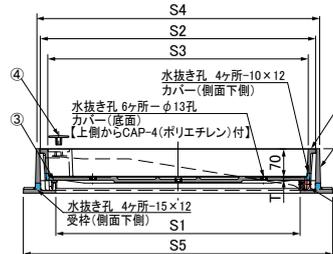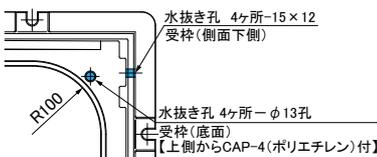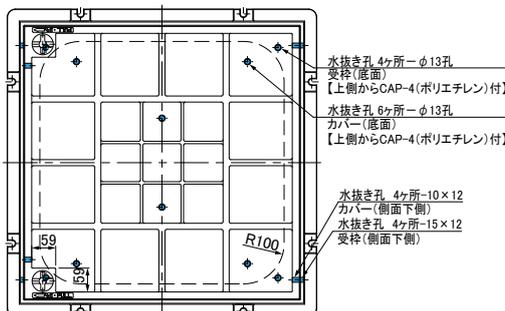


※スライドハンドル MF-6・MF-58 はオプション部品となります。

●目地寸法



●取手部寸法




●特長

ローラー・スライド開閉式で、スライド開閉負荷を軽減します！

●オプション部品 詳細は 2-1-4 ページ参照。

スライドハンドル MF-6 または MF-58 (各2本使用)

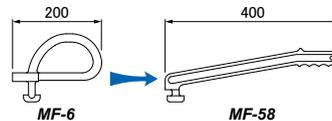

MF-58を使用することにより、垂直方向の持ち上げ重量を低減します。採用される場合はご指示ください。
※カバーの開閉手順は、2-1-29 ページ参照。

●表示マーク


用途表示のため表示板を用意しております。
(亜鉛・アルミ溶射仕上表示板例: NP-F-Y)



●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー MIB-2-Yローラー付 MIB-20D-Yローラー付	FC200 FCD500	亜鉛・アルミニウム溶射 +
②	受枠 MIB-2-Yローラー付 MIB-20D-Yローラー付	FC200 FCD500	クリア塗装 (封孔処理)
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	取手キャップ	シリコン	グレー色
⑤	スライドローラー	SUS304	—

周辺舗装材が白色系の場合、色調の調和が取れる亜鉛・アルミ溶射を施した鑄鉄製化粧蓋製品をラインナップいたしました。
鑄鉄本来の趣きのまま、白色系周辺舗装材との色調の調和が可能です。

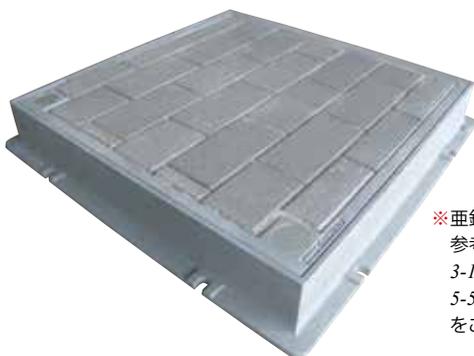

※亜鉛・アルミ溶射製品の参考実績写真は 3-1-6 ページ 5-5 ページ をご覧ください。

●注意

- 受枠の内部に、ゴミ等の異物が有るとスライドローラー部分の破損につながる可能性があります。清掃等のメンテナンスを定期的にお願ひします。
- 受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないてください。
- 蓋と受枠に横方向 (側面下側) の水抜き孔があいています。仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。
- 蓋に縦方向 (底面) の水抜き孔があいています。この水抜き孔には、CAP-4 (ポリエチレン) が付いています。水抜き孔を機能させる場合は、CAP-4 を外して下さい。その際、仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。
- 受枠に縦方向 (底面) の水抜き孔があいています。この水抜き孔には、CAP-4 (ポリエチレン) が付いています。水抜き孔を機能させる場合は、CAP-4 を外して下さい。

●備考

- スライドカバーの特長および開閉操作等は 2-1-29 ページ をご参照ください。【実用新案登録】
- 機能区分は 2-1-5 ページ、荷重区分は 2-1-6-7 ページ。
- 寸法表 以外のサイズ・荷重区分製品についてはお問い合わせください。

●寸法表 MIB-Yローラー付シリーズ

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	S5 mm	T mm				質量 kg			
						MIB-2-Y		MIB-20D-Y		1組質量		仕上材充填蓋質量	
						MIB-2-Y	MIB-20D-Y	MIB-2-Y	MIB-20D-Y	MIB-2-Y	MIB-20D-Y		
500	500	576	540	596	650	6.5	9.0	6.5	9.0	60.2	70.7	約 73	約 83
600	600	676	640	696	760	7.0	10.0	7.0	10.0	80.6	90.0	約 104	約 112