

MHIB-Sシリーズ ステンレス一重目地


MHIB-6S T-6

MHIB-20S T-20 ランクC
T-25 ランクC



●特長 (当社機種比較)

目地幅 (= 枠目地+スキマ+蓋目地)

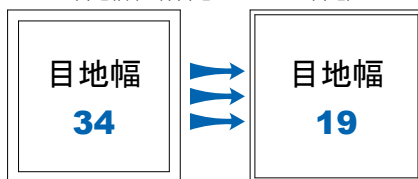

●寸法表

寸法	S1 mm	S2 mm	S3 mm	S4 mm	S5 mm	S6 mm	Hmm		Tmm		L1 mm	L2 mm	質 量 kg			
													1組質量		仕上材充填蓋質量	
							MHIB-6S	MHIB-20S	MHIB-6S	MHIB-20S			MHIB-6S	MHIB-20S	MHIB-6S	MHIB-20S
450	450	536	504	542	568	628	70	69	7	9	580	—	49.1	52.1	約 65.8	約 68.3
600	600	686	654	692	728	779	70	68	9	11	400	730	72.2	80.2	約108.2	約116.2

●枠目地無し。細い蓋目地のための露出構造のため施工仕上がり感がスッキリします。インターロッキングブロック、舗石、レンガ舗装、コンクリート平板舗装などの景観舗装にふさわしい化粧蓋です。

a) 枠外周部の舗装開口がモジュール□700 (実寸692) に設計されております。舗装に合わせて設置位置を決めていただければ、舗装デザインに美しくフィットします。(舗装材の種類によっては、加工も少なくいただけます)

b) スライドカバーの開閉特長(1)を維持しながら、目地幅を16mm(2)にしスッキリとさせました。

(1) 蓋を完全に持ち上げる必要がなく、スライド開閉方式ですので一人で簡単に開閉操作できます。

(2) 目地は蓋目地のみの一重構造で、従来の二重目地にない目地幅を実現しました。

注意: 蓋をスライドした際に、外周部の舗装材に、あたりにくい設計ですが、蓋開閉を伴う作業時は周囲舗装材に注意して操作ください。

●注意

1. 受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。
2. 蓋と受枠に水抜き孔があいています。仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

●備考


1. スライドカバーの特長および開閉操作等は2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】
2. 機能区分は2-1-5ページ、荷重区分は2-1-6~7ページ。
3. 蓋に縦方向の水抜き孔加工ができます。(2-1-32ページ参照)

●表示マーク




用途表示のため表示板を用意しております。詳細は2-1-8ページ参照。

●納まり例図 (コンクリート平板舗装材例)

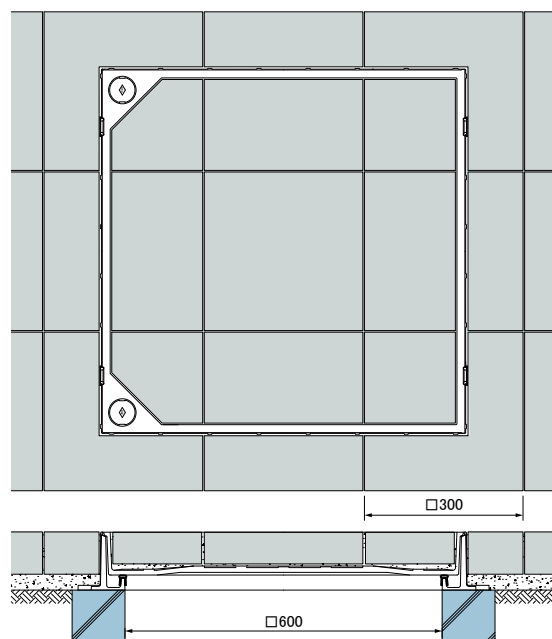

●仕上面の位置

仕上面はスライド突起の頂部
スライド突起4ヶ所




※枠の仕上がり高さは、スライド突起の上面でレベル調整してください。

MHIBシリーズ(鉄一重目地)

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	ステンレス目地	SUS304	—
②	カバー	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	受枠	—	—
④	ゴムパッキン	クロロプレン	—
⑤	取手キャップ	SUS304	—
⑥	目地保護板	ポリエチレン	—

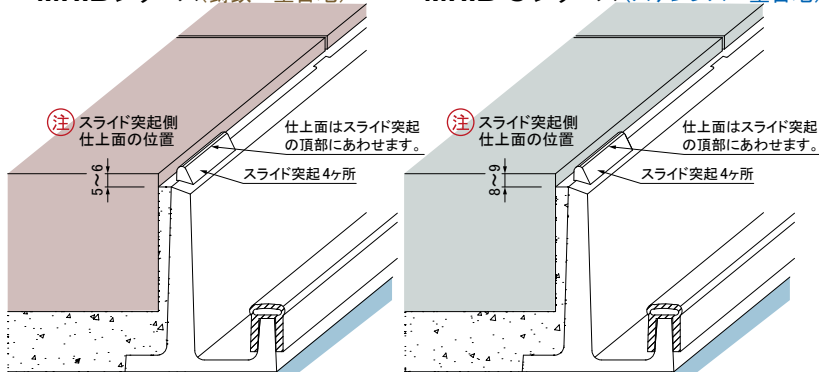

(コンクリート平板舗装材施工の場合)