

簡易密閉形〔簡易防水・防臭型〕インターロッキングブロック用 充填深さ70mm

MIB-Rシリーズ ●蓋と受枠に横方向の水抜き孔があいています。

MIB-R(600) **T-6**


MIB-RD(600) **T-8・T-14** 歩道(車両乗入)仕様

●質量(共通) 1組質量:67.0kg 仕上材充填蓋質量:約82kg


T-20緊急車両通行可

※T-20緊急車両通行可能の説明は2-1-35ページ参照。



●アンカーボルト位置寸法



●目地寸法



●取手部寸法

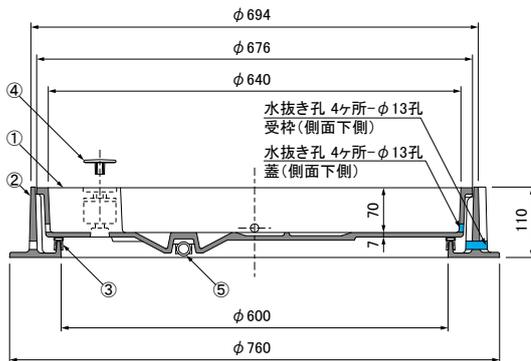

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー MIB-R	FC200	樹脂系塗料塗装
	MIB-RD	FCD500	
②	受枠	FC200	-
③	ゴムパッキン	クロロプレン	
④	取手キャップ		
⑤	ローラー	SUS304	

●注意

- 受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けしないでください。
- 屋外で使用の場合は、取手の裏側に付いているキャップを外してご使用ください。
取手内に水が溜まり仕上げ面を汚す原因にもなります。
取り外し方はプライヤー等で抜き取ってください。
- 部品表「⑤ローラー」は開閉時に仕上材を保護するための構造となっています。
MIBローラー付シリーズ(角型)のスライドローラーとは用途が異なります。
- 蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

●オプション部品 詳細は2-1-4ページ参照。

スライドハンドル**MF-6** (2本使用)

ロック錠**LO-F** (2個使用)

ロック錠用専用鍵**MF-43** (1本使用)

●備考

- スライドカバーの特長および開閉操作等は2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】
- 機能区分は2-1-5ページ、荷重区分は2-1-6~7ページ。
- 蓋に縦方向の水抜き孔加工ができます。(2-1-32ページ参照)

●表示マーク



用途表示のため表示板を用意しております。詳細は2-1-8ページ参照。

●標準詳細図集該当品

標準詳細図	型式	寸法
公共建築設備工事標準図 (電気設備工事編)	RB2K-60	MIB-R 600

2-1

化粧蓋

2 インターロッキングブロック