キャブ用

T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様 スライドカバー
T-20緊急車両通行可（都市再生機構200kN適合）

T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様 T-20緊急車両通行可
※T-20緊急車両通行可能の説明は2-1-35ページ参照。

MCAB 400×　800

簡易密閉形〔簡易防水型・防臭型〕

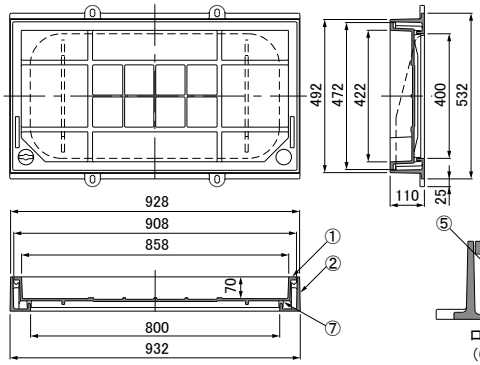

ロック部分詳細
（⑤オプション）

●アンカーボルト位置寸法
MCAB 400×　800



●目地寸法



●取手部寸法



●特　長
MCAB 600 ×1200 は1ユニット1350㎜
MCAB 600 ×1350 は1ユニット1500㎜で連結できますので横方向に連続して使用できます。

連結式キャブ用

T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様 スライドカバー
T-20緊急車両通行可（都市再生機構200kN適合）

MCAB 600×1200

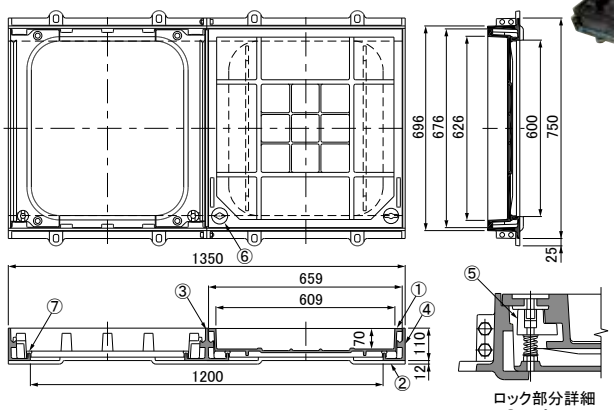

ロック部分詳細
（⑤オプション）

●アンカーボルト位置寸法
MCAB 600×1200



●オプション部品
スライドハンドルMF-10（2本使用）
詳細は 2-1-4ページ参照。

●部品表

No.	部　品　名	材　質	備　考
①	カ　バ　ー	FCD500	樹脂系塗料塗装
②	フ レ ー ム	FC200	
③	センターリブ	FCD500	
④	サ イ ド リ ブ		
⑤	ロ ッ ク 鍵	BC,SUS304	ー
⑥	鍵穴キャップ	クロロプレン	
⑦	ゴムパッキン		

❖③センターリブは取りはずせます。
❖MCAB 600×1350の④サイドリブは取りはずせます。
❖⑤ロック鍵は
MCAB 400×　800，MCAB 600×1200 ではオプション品
MCAB 600×1350 では標準付属品となります。

MCAB 600×1350

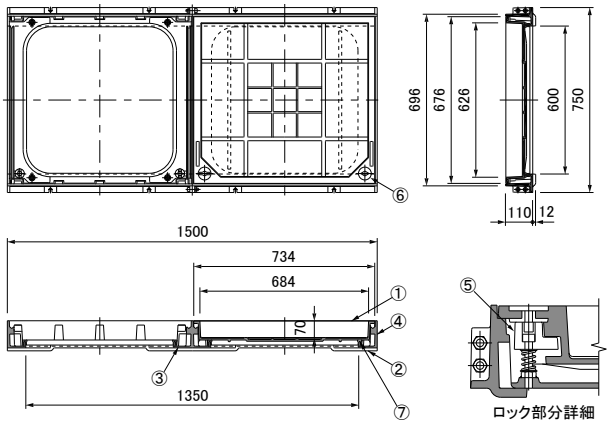

ロック部分詳細

●アンカーボルト位置寸法
MCAB 600×1350



●備　考
1.MCAB 400×　800は連結式ではありません。
2.スライドカバーの特長および開閉操作等は 2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】
3.MCAB 400×　800はNTT2号ハンドホール準拠。
MCAB 600×1200はNTT3号ハンドホール準拠。
4.機能区分は 2-1-5ページ,荷重区分は 2-1-6~7ページ。

●表示マーク
用途表示のため表示板を用意しております。
詳細は 2-1-8ページ参照。

●標準詳細図集該当品

型　式	合　計
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-I (ロ)(ハ)	MCAB400×　800
都市再生機構 電気設備 EC-123-11-m (ロ)(ハ)	MCAB600×1200

※都市再生機構 電気設備の
●標準詳細図該当品の詳細は「資料編21-4ページ」をご覧ください。仕様が規格品とは異なっています。

●質量表

型　式	カバー	フレーム	1組質量	仕上材充填蓋質量
MCAB 400×　800	35.0kg	40.0kg	75.0kg	約 95kg
MCAB 600×1200	36.0kg×2個	85.0kg	157.0kg	約 99kg×2個
MCAB 600×1350	40.0kg×2個	89.0kg	169.0kg	約111kg×2個

2025年4月発行「№65総合カタログ」に基づいております。