

インターロッキングブロック用 充填深さ70mm

連結式キャブ用

MCAB 1000× 850

T-8・T-14 歩道(車両乗入)仕様

スライドカバー

T-20緊急車両通行可

T-8・T-14歩道(車両乗入)仕様 T-20緊急車両通行可

※T-20緊急車両通行可能な説明は2-1-35ページ参照。


●ロック機構

ロック機構付です。


※ロック装置により専用ハンドルMF-10でなければ開閉できません。

このため蓋からの侵入による事故を防止します。

●目地寸法



●取手部寸法



●特長

1.センターリップは取りはずせません、

MCAB 1000× 850 は 850mm×1000mm

MCAB 1000×1350 は1350mm×1000mmの開口が得られます。

2.MCAB 1000× 850 は1ユニット1000mm

MCAB 1000×1350 は1ユニット1500mmで横方向に連続して使用できます。

●オプション部品

スライドハンドルMF-10(2本使用)

詳細は 2-1-4ページ参照。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー		
②	フレーム	FCD500	樹脂系塗料塗装
③	センターリップ		
④	サイドリップ		
⑤	補強リップ	SS400	溶融亜鉛めっき
⑥	ロック鍵	BC,SUS304	
⑦	鍵穴キャップ		
⑧	ゴムパッキン	クロロプレン	

❖③センターリップは取りはずせません。


●備考

1.スライドカバーの特長および開閉操作等は

2-1-29ページをご参照。【実用新案登録】


2.機能区分は2-1-5ページ,荷重区分は2-1-6~7ページ。

●A部詳細(アンカー打込部)



●質量表

型式	カバー	フレーム	1組質量	仕上材充填蓋質量
MCAB 1000× 850	26.0kg×4個	142.0kg	246.0kg	約 65kg×4個
MCAB 1000×1350	39.0kg×4個	172.0kg	328.0kg	約100kg×4個

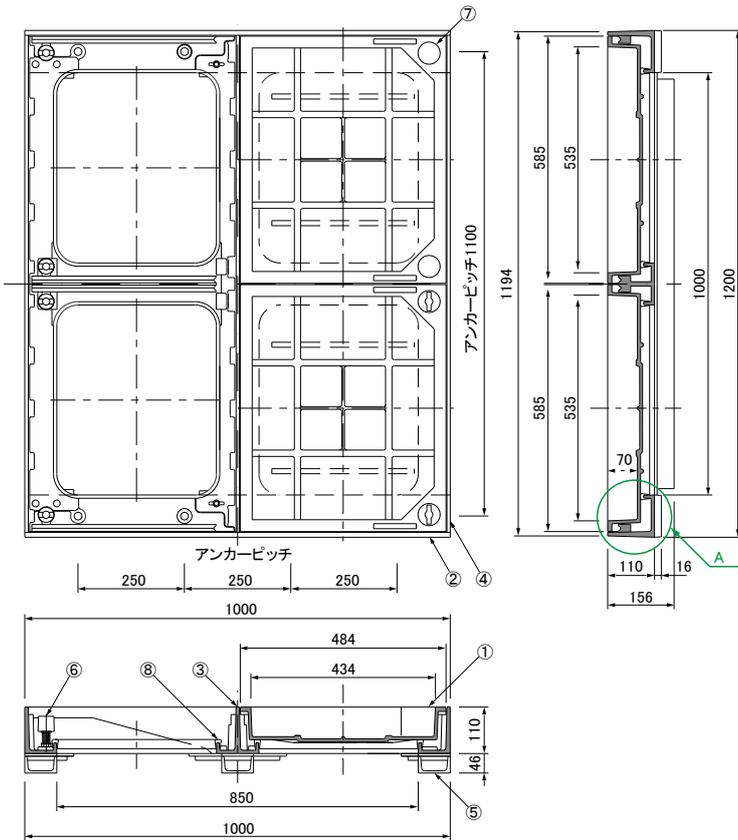

MCAB 1000×1350

