

簡易密閉形〔簡易防水・防臭型〕 パッキン付

らくまんくん

特許登録品

DMHB-R3P (600) T-2 (敷地内仕様)

●質量 蓋・枠：41.4kg

汚水・雨水の柵は、出来れば目立つ場所は避け、植栽内などの目立たない場所に設置されることがあります。



ただし、植栽内は点検時に蓋を置く場所が限られます！



植栽に置くと、小低木は折れたり曲がったりする危険があります。

その為に、離れた平らな場所まで置きに行くのも、蓋を受枠へ納めるために回収するのも、往復の移動手間がかかります。





**この問題を解決するのがらくまんくん(DMHB-R3P)です！！**



●特長

- 1.受枠内部で蓋をスタンドアップできます。
- 2.スタンドアップ時の開口部に対する注意喚起として、蓋裏に黄色文字「キケン」表示をしています。
- 3.組立人孔用固定金具をご用意しています。3ヶ所にて確実に固定してください。
- 4.耐荷重は敷地内仕様T-2です。

●雨水・汚水の文字入り蓋も用意しております。

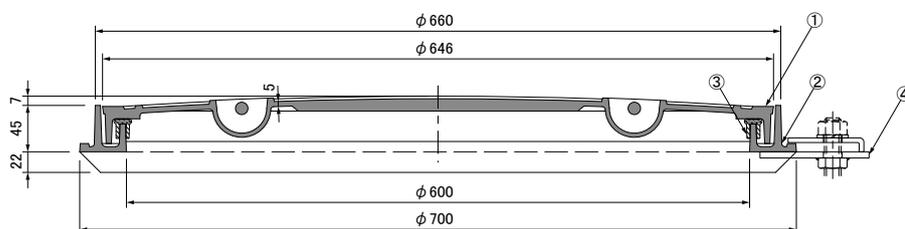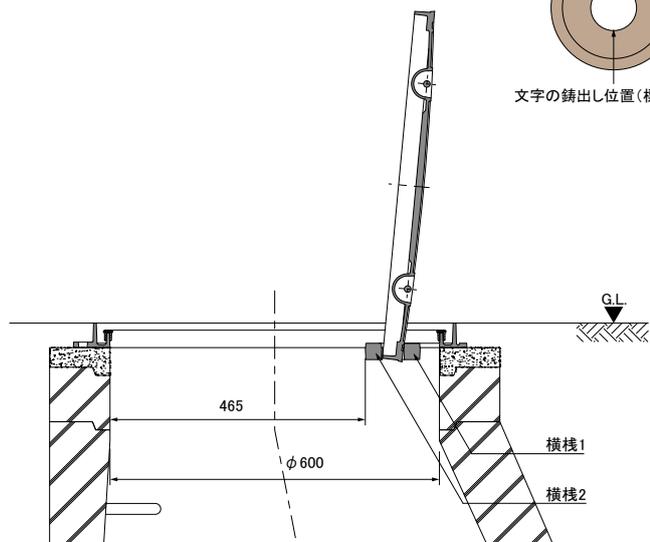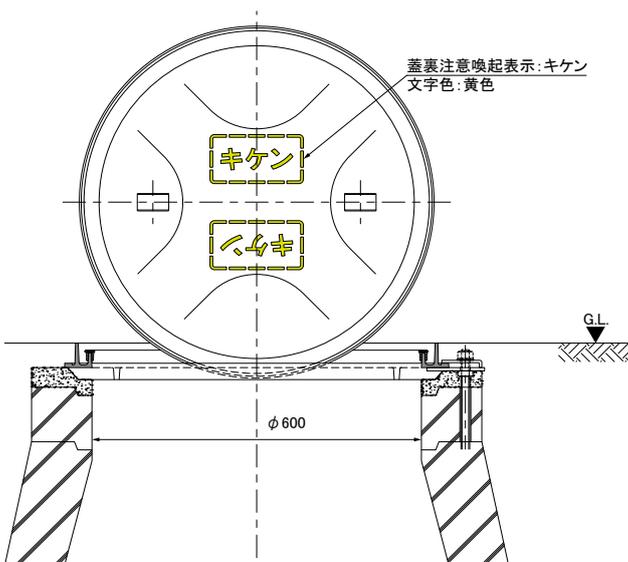

●部品表

| No. | 部品名           | 材質     | 備考      |
|-----|---------------|--------|---------|
| ①   | カバー           | FC200  | 樹脂系塗料塗装 |
| ②   | 受枠            | FCD500 |         |
| ③   | ゴムパッキン        | クロロプレン | —       |
| ④   | 組立人孔用固定金具:MUA | SS400  | 溶融亜鉛めっき |

1.



開閉工具【フック:MF-1】を準備してください。  
 ※開閉工具の必要数量  
 MF-1:2本

2.



取手にMF-1を引っ掛けます。

3.



蓋を引き上げます。

4.



蓋を持ち上げ受枠の横棧(スタンド部)に蓋を落とし込みます。  
 写真の様に「キケン」表示を開口側に向けて落としこんでください。  
 ※蓋の質量は約25kgありますので十分に注意して作業を行ってください。  
 ※蓋を開けますと開口ができますので転落等に注意し作業を行ってください。



5.



蓋が横棧(スタンド部)にしっかりとセットされているか確認をしてください。  
 セットが不十分ですと蓋が倒れる可能性があります危険です。

6.



蓋開け完了です。  
 蓋を閉める際は、逆の手順で作業してください。