

水封形〔防臭型〕 **パッキンなし**

DMHA-RUシリーズ 丸棒タイプ (600)

DMHA-R2U 人孔用

T-6

DMHA-DR2U 人孔用

T-20ランクC

T-25ランクC

●質量 蓋:36.2kg 蓋・枠:54.2kg

簡易密閉形〔簡易防水・防臭型〕 **パッキン付**

DMHA-RUシリーズ 丸枠タイプ (600)

DMHA-R2PU 人孔用



T-6

DMHA-DR2PU 人孔用

T-20ランクC


T-25ランクC

●質量 蓋:36.2kg 蓋・枠:54.2kg

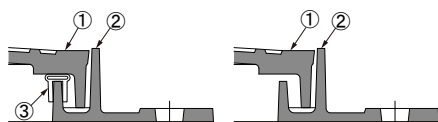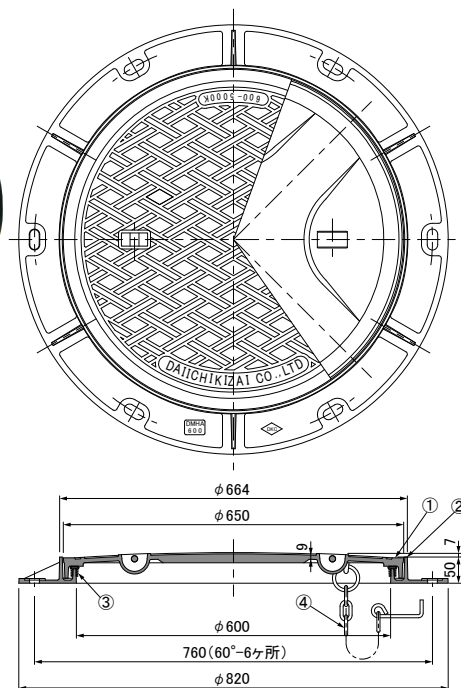


受枠にゴムパッキンを取り付けることで
DMHA-RPU シリーズ【簡易密閉形】となります。
パッキンなし製品は【水封形】となります。

●DMHA-R2U・DMHA-R2PU 施工例図

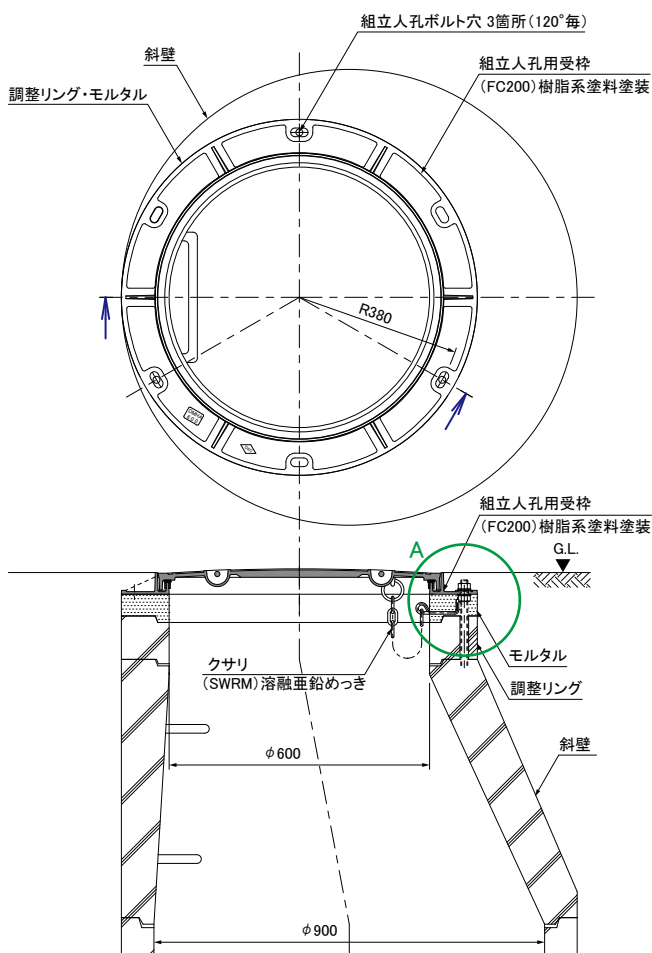

●アンカーボルト位置寸法



● 特 長

組立人孔への取付施工がスムーズに出来る丸枠仕様のマンホールカバーです。

●オプション部品 詳細は 2-1-4ページ参照。
フック MF-1 (2本使用)

●備考

- 1.カバーの表面に文字を鋳出することができます。
詳細は 2-1-9 ページ参照。
- 2.組立人孔用簡易施工補助金具 (型式: **MJA**) も
用意しております。
- 3.ご要望により断熱カバー (**MD**) の取り付けができます。
断熱カバー (**MD**) 付の場合はクサリが付きません。
詳細は 2-1-81 ページ参照。
- 4.機能区分は 2-1-5 ページ、荷重区分は 2-1-6~7 ページ。


●注意

- 1.組立人孔に設置する場合、受枠取付の固定ボルトはレベル確認後、受枠の変形に注意して緩まない程度に3ヶ所均等に締め付けてください。
また、直接躯体に固定する場合はスパン等で強く締め付けないでください。
- 2.受枠下へは空隙の無いようにモルタルを充填してください。
- 3./パッキンは施工完了後に取り付けてください。
- 4.組立人孔の設置環境によっては集中豪雨時の内圧が起因となり、蓋が浮上する可能性があります。
浮上防止型として、**MGV-浮上(2-1-97ページ)**。
MGV2 (2-1-66ページ) をご用意しております。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カバー	T-6 FC200 T-20 FCD500	樹脂系塗料塗装
②	受 枠	FC200	
③	ゴムパッキン	クロロレン	—
④	ク サ リ	SWRM	溶融亜鉛めっき

❖①カバーの材質は適用荷重によって異なります。
❖③ゴムパッキンは簡易密閉形のための部品です。

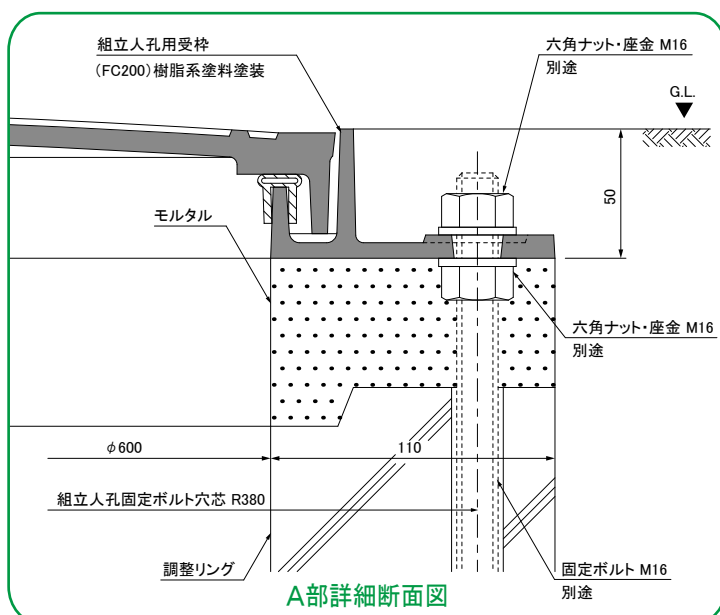

※注意：受枠下端の充填は、適したモルタルをご使用ください。