

密閉形(防水型・防臭型)

MSA・MCAシリーズ 丸枠タイプ (650)

MCA-RLW T-2・T-6 ※この製品はT-2・T-6
兼用製品です。


●質量 蓋:29.0kg 蓋・枠:53.4kg

MCA-RLW-20 T-20 ランクC
T-25 ランクC

●質量 蓋:29.0kg 蓋・枠:53.4kg




●防水層施工断面図

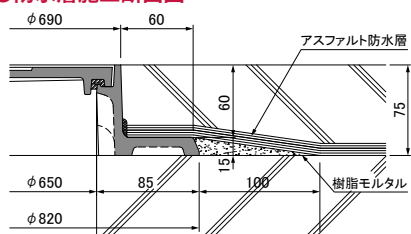

●オプション部品 詳細は2-1-4ページ参照。

フック **MF-1** (2本使用)
ボックススパナ **MF-4** (1本使用)
クサリ **C6MA-100**

●アンカーボルト位置寸法




MCA-RLW T-2・T-6 ※この製品はT-2・T-6
兼用製品です。
防水層押え付

●質量 蓋:29.0kg 蓋・枠:55.1kg





●防水層押え付断面図

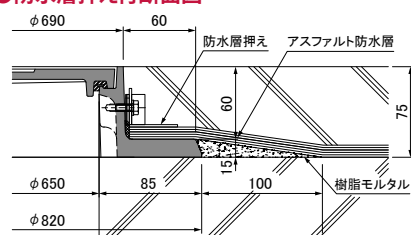

MCA-RLW-20 T-20 ランクC
防水層押え付 T-25 ランクC


●質量 蓋:29.0kg 蓋・枠:55.1kg

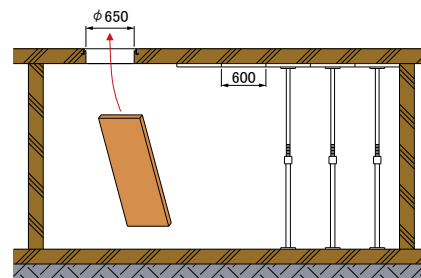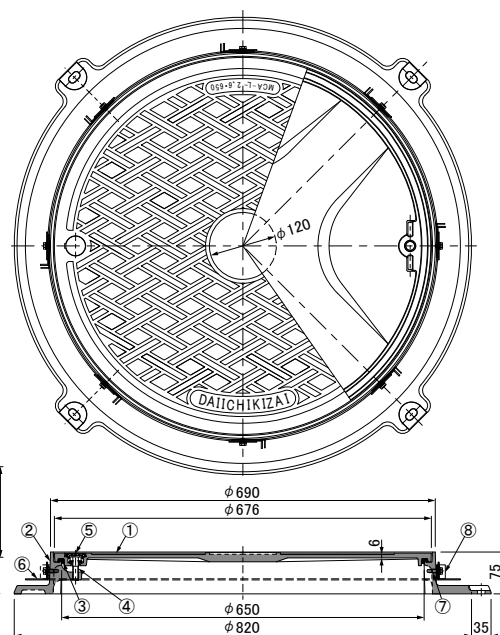

●特長

- 1.受枠に防水層施工貼り代が充分ありますので、防水層施工が確実に行えます。
- 2.床型枠パネル約600mm(2尺)の搬出ができます。
詳細は2-1-69ページ「●特長」参照。

●受枠アンカー部施工断面図

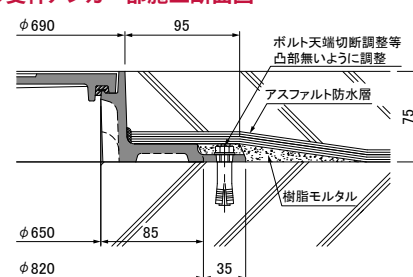

●備考

- 1.カバーの表面に文字を鋳出することができます。
詳細は2-1-9ページ参照。
- 2.機能区分は2-1-5ページ、荷重区分は2-1-6~7ページ。
- 3.ご要望により断熱カバー(MD)の取り付けができます。
断熱カバー(MD)付の場合はクサリは付きません。
詳細は2-1-82ページ参照。
- 4.蓋の締付を六角ボルトから**特殊ボルト**に変更する
事により容易に開閉できなくなります。
特殊ボルトの開閉には専用ハンドルをご利用ください。
詳細は2-1-4ページ参照(オプション部品)

専用ハンドル
M10L-F

特殊ボルト
M10L-35





●注意

- 1.受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は
スパナ等で強く締め付けしないでください。
- 2.締付ボルトの締め付けには、**MF-4**以外は使用しないで
ください。インパクトドライバー等を使用すると破損する
恐れがあります。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	T-2 T-6 T-20	FC200 FCD500 樹脂系塗料塗装
②	受枠	FCD500	
③	ゴムパッキン	クロロブレン	—
④	締付ボルト	SUS304	2-10×35 六角ボルト
⑤	取手カバー	クロロブレン	—
⑥	防水層押え	SUS304	8-M6×15、呼び6
⑦	六角ボルト・座金	SUS304	プレート t=2.0, t=1.0
⑧	固定用調整板		

❖⑥、⑦、⑧は防水層押え付の部品です。

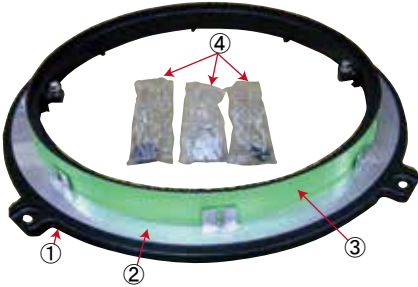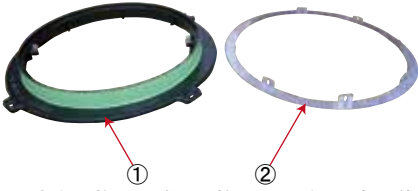1.  ◆MCA-RLW納入時状態 ①:MCA-RLW受枠 ②:防水層押え ③:養生テープ ④:全ねじ六角ボルト M6×15(8本) 固定用調整板A・B (各8個)	4.  ◆受枠①と防水層押え②の隙間に左写真の様な固定用調整板④を差し込みます。
2.  ◆防水層押え②を受枠①から外し防水層施工を行ってください。 ※防水層施工の際、受枠外周に貼ってある養生テープ③は剥がさずに施工を行ってください。 ※防水層押えを締め込めるように、立ち上り部の防水層施工にご注意ください。	5.  ◆固定用調整板④を差込み後、しっかりとボルトを締付、固定を行ってください。
3.  ◆防水層施工終了後、養生テープ③を剥がし防水層押え②を受枠にセットしボルト④で固定を行ってください。(8ヶ所) ※この段階ではボルトを最後まで締付けないでください。	6.  ◆施工完了状態

●防水層施工試験実施

