


簡易密閉形〔簡易防水型・防臭型〕

MSA・MCAシリーズ 角枠タイプ

MSA-PL T-2



MCA-PL T-6

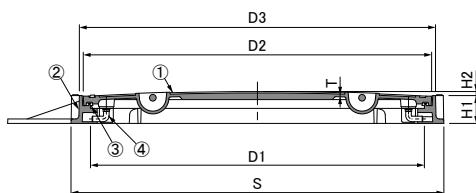

●寸法表


寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	S mm	H1 mm	H2 mm	L mm	T mm		質量 kg			
								MSA	MCA	MSA		MCA	
										蓋	蓋・枠	蓋	蓋・枠
450	450	476	490	520	50	3	465	5	7	14.1	23.6	15.5	25.0
600	600	626	640	670	50	7	618	5	8	23.8	37.3	31.4	44.9

MSA・MCAシリーズ 丸枠タイプ

MSA-PRL T-2



MCA-PRL T-6

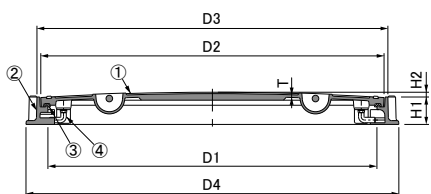

●寸法表

寸法	D1 mm	D2 mm	D3 mm	D4 mm	H1 mm	H2 mm	L mm	T mm		質量 kg			
								MSA	MCA	MSA		MCA	
										蓋	蓋・枠	蓋	蓋・枠
450	450	476	490	530	50	3	518	5	7	14.1	21.8	15.5	23.2
600	600	626	640	680	50	7	668	5	8	23.8	33.0	31.4	40.6

●特長



1. 蓋を回転させることでロックされます。
(いたずら防止およびはね上がり防止機能)



2. ロック部はスロープ状のため蓋の開閉が軽くスムーズにでき
また、戻りにくい構造となっております。

※写真中の OPEN LOCK は製品には記載されておりませんのでご注意ください。

●開閉手順



1. 取手穴に開閉フックをセットします。



2. 蓋の三角形の合印と枠の○印(Open)が合うように蓋をセットします。



3. セット後開閉フックを握り時計回りに回転させます。



4. 蓋の三角形の合印と枠のL印(Lock)が合う位置まで回転させます。



5. ロック完了。
蓋を開ける場合は逆の手順となります。



※ロック金具は蓋を外して置いた場合の受脚となり安定感をもたせました。




注意


蓋を外して置いた場合に蓋の上に物を乗せたり、乗ったりしないでください。
ロック金具を損傷する場合があります。

●アンカーボルト位置寸法

角枠タイプ



丸枠タイプ



●オプション部品

フック MF-14 (2本使用)
クサリ C6MA-50
詳細は 2-1-4 ページ参照。

●備考

1. 機能区分は 2-1-5 ページ、荷重区分は 2-1-6~7 ページ。
2. 打込型枠が必要な場合は、ご相談ください。

●注意

受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパン等で強く締め付けしないでください。

●部品表

No.	部品名	材質	備考
①	カバー	FC200	樹脂系塗料塗装
②	受枠		
③	ゴムパッキン	クロロプレン	—
④	ロック金具	SUS304	