



密閉形〔防水型・防臭型〕

MPW (600) **T-6**

●質量 蓋：42.0kg 蓋・枠：112.0kg

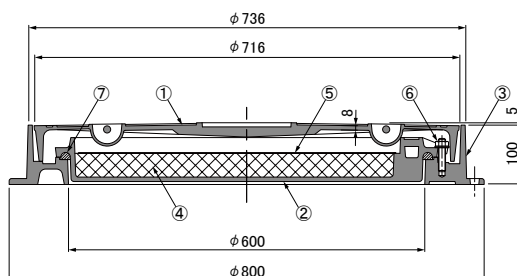

●アンカーボルト位置寸法



●特 長

最大耐水圧力(内圧)は2気圧(2 kgf/cm²)です。
蓄熱槽など保温を必要とする場所での使用に効果を発揮します。

●オプション部品 詳細は 2-1-4ページ参照。

フック **MF-1** (2本使用)
ボックススパナ **MF-12** (中蓋用,1本使用)

●備 考

- 1.カバーの表面に文字を鋳出しすることができます。
詳細は2-1-9ページ参照。
- 2.機能区分は2-1-5ページ,荷重区分は2-1-6~7ページ。

●注 意

- 1.受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合は
スパナ等で強く締め付けしないでください。
- 2.締め付けボルトの締め付けには、**MF-12**以外は
使用しないでください。インパクトドライバー等を
使用すると破損する恐れがあります。

●部品表

No.	部 品 名	材 質	備 考
①	カバ ー	FC200	樹脂系塗料塗装
②	中 蓋		
③	受 枠	硬質発泡ウレタン	—
④	断 熱 材		
⑤	保護カバー	SUS304	6-M12
⑥	六角ナット		
⑦	ゴムパッキン	クロロプレン	—

2-1

一般用マンホールカバー