



コンクリート巻き(丸)タイプ (テントブース収納)



コンクリート巻き(角)タイプ (テントブース収納)

取扱い方法(開閉方法)



1 中蓋のシーリングをカッターで切ってください。
(大蓋周囲シーリングはカッター不要)



2 中蓋を止めてあるボルトM10を工具で
はずしてください。



3 中蓋を左右に開けてください。
(使用時のステップになります)



4 落下防止金具を外し、収納されているテント
ブースを取り出してください。



5 テントブースを組立説明書に従って組立てた後、位置を決めて、備え付けのペグを打ちロープで
固定してください。
(アスファルト及びコンクリートなどの場所に設置する場合は、固定金具があります。2-1-104ページ参照)

- ※ 落下防止金具はオプション部品です。
- ※ 設置場所に於ける浮上防止対策は
別途ご相談ください。
- ※ 推奨設置間隔は2000mm以上です。
最小置間隔は1300mmでも可能ですが、
引きロープが入り口に掛かりますので
ご注意ください。
(2-1-103ページ参照)

FRP便槽


◆公園や学校等の避難場所に埋設する
タイプで、仕上げ材を選びません。
土や芝生でも台座使用で侵入水を
防ぎます。

◆FRP便槽が防災備蓄倉庫として
機能し、テントブースおよび
非常袋等が収納できます。


◆浮上防止金具をオプションにて
ご用意しています。

◆1日100人利用して、3日～5日間
使用できます。
※各公共機関資料より

◆このタイプは使用后、バキュームカー
での汲み取りが必要です。

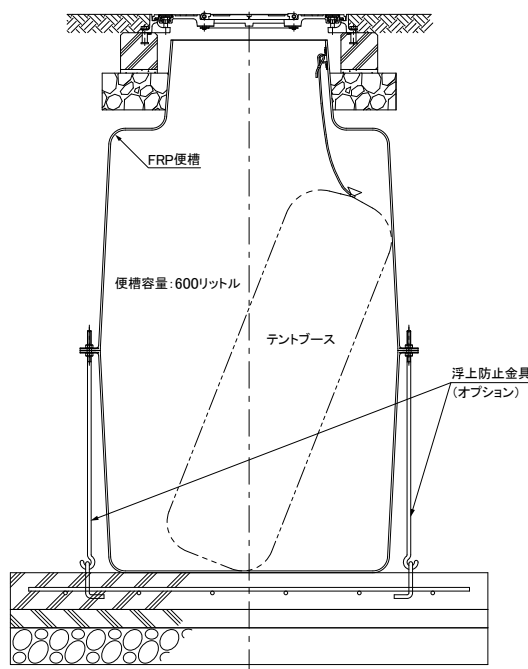

便槽蓋(オプション)

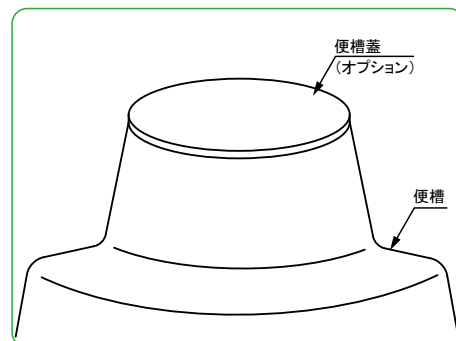

- ◆止水用便槽蓋を開発しました。
- ◆施工時の便槽内への土砂混入防止、または施工後の
シーリングの補助としてご使用ください。
- ◆便槽使用時にはこの蓋を取り除いてください。
- ◆便槽蓋のみで便槽内への侵入水の防止を保証する
ものではありません。
便槽蓋ご使用の際にもシーリング(別途現場施工)は
行ってください。