


# ダクティル鑄鉄製 亜鉛・アルミ溶射 ラインナップ T-20用 (敷地内T-25適合) 固定式 ターンプレスロック式


- 材質 FCD500
- 表面処理 亜鉛・アルミ溶射  
+  
クリア塗装 (封孔処理)

- 特長  
周辺舗装材が白色系の場合、スレンダー側溝蓋 (バウンダリー側溝蓋) も亜鉛・アルミ溶射であれば色調の調和が取れます。そこで、鑄鉄製蓋に亜鉛・アルミ溶射を施した製品をラインナップいたしました。  
鑄鉄本来の趣きのまま、白色系周辺舗装材との色調の調和が可能です。

\* **DGSK-OS-Y** 細目ノンスリップ模様 ●質量 6.9kg ●開口率 15.7% ●スキマ 5mm

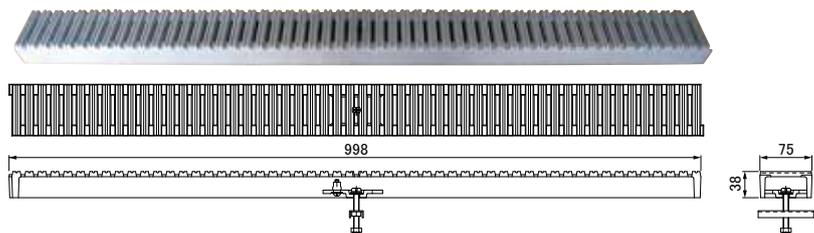


**DGSK-OS-Y**

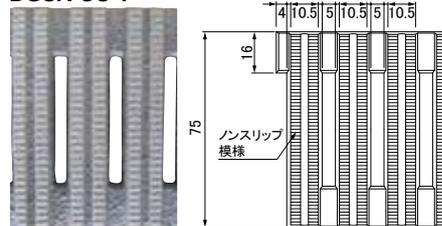


3-1

\* **DGSK-OST-Y** 細目ノンスリップ模様 ●質量 7.5kg ●開口率 19.3% ●スキマ 5.8mm

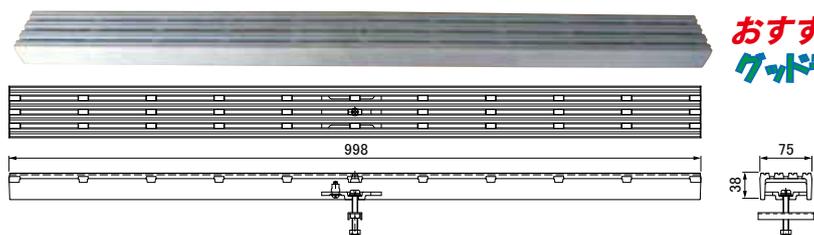


**DGSK-OST-Y**

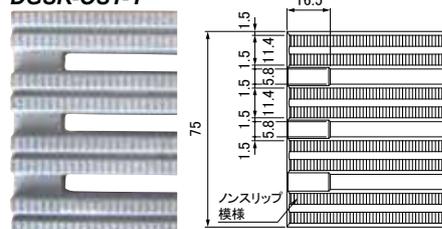


おすすめ!  
グッドデザイン


\* **DGSK-LT-Y** 細目ノンスリップ模様 ●質量 7.5kg ●開口率 19.3% ●スキマ 5.8mm

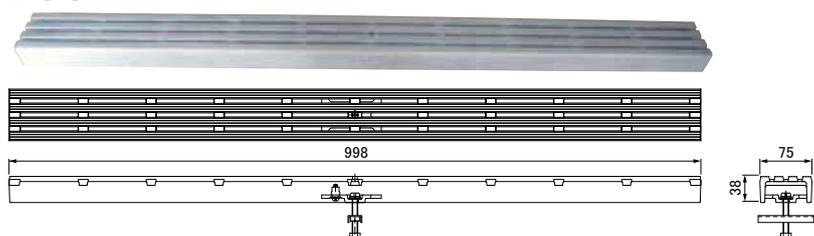

**DGSK-LT-Y**

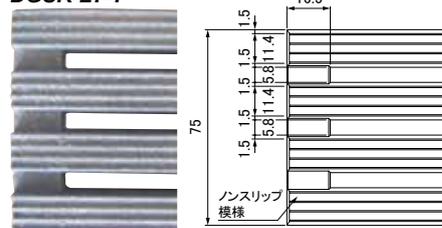

\* 溶射用受枠 型式記号の説明

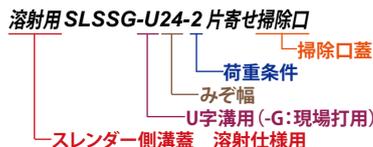

●開閉手順 (詳細は3-1-65ページ参照)

●実績写真



ダクティル鑄鉄製 スレンダー側溝蓋 (バウンダリー側溝蓋・ナロースリット側溝蓋)