


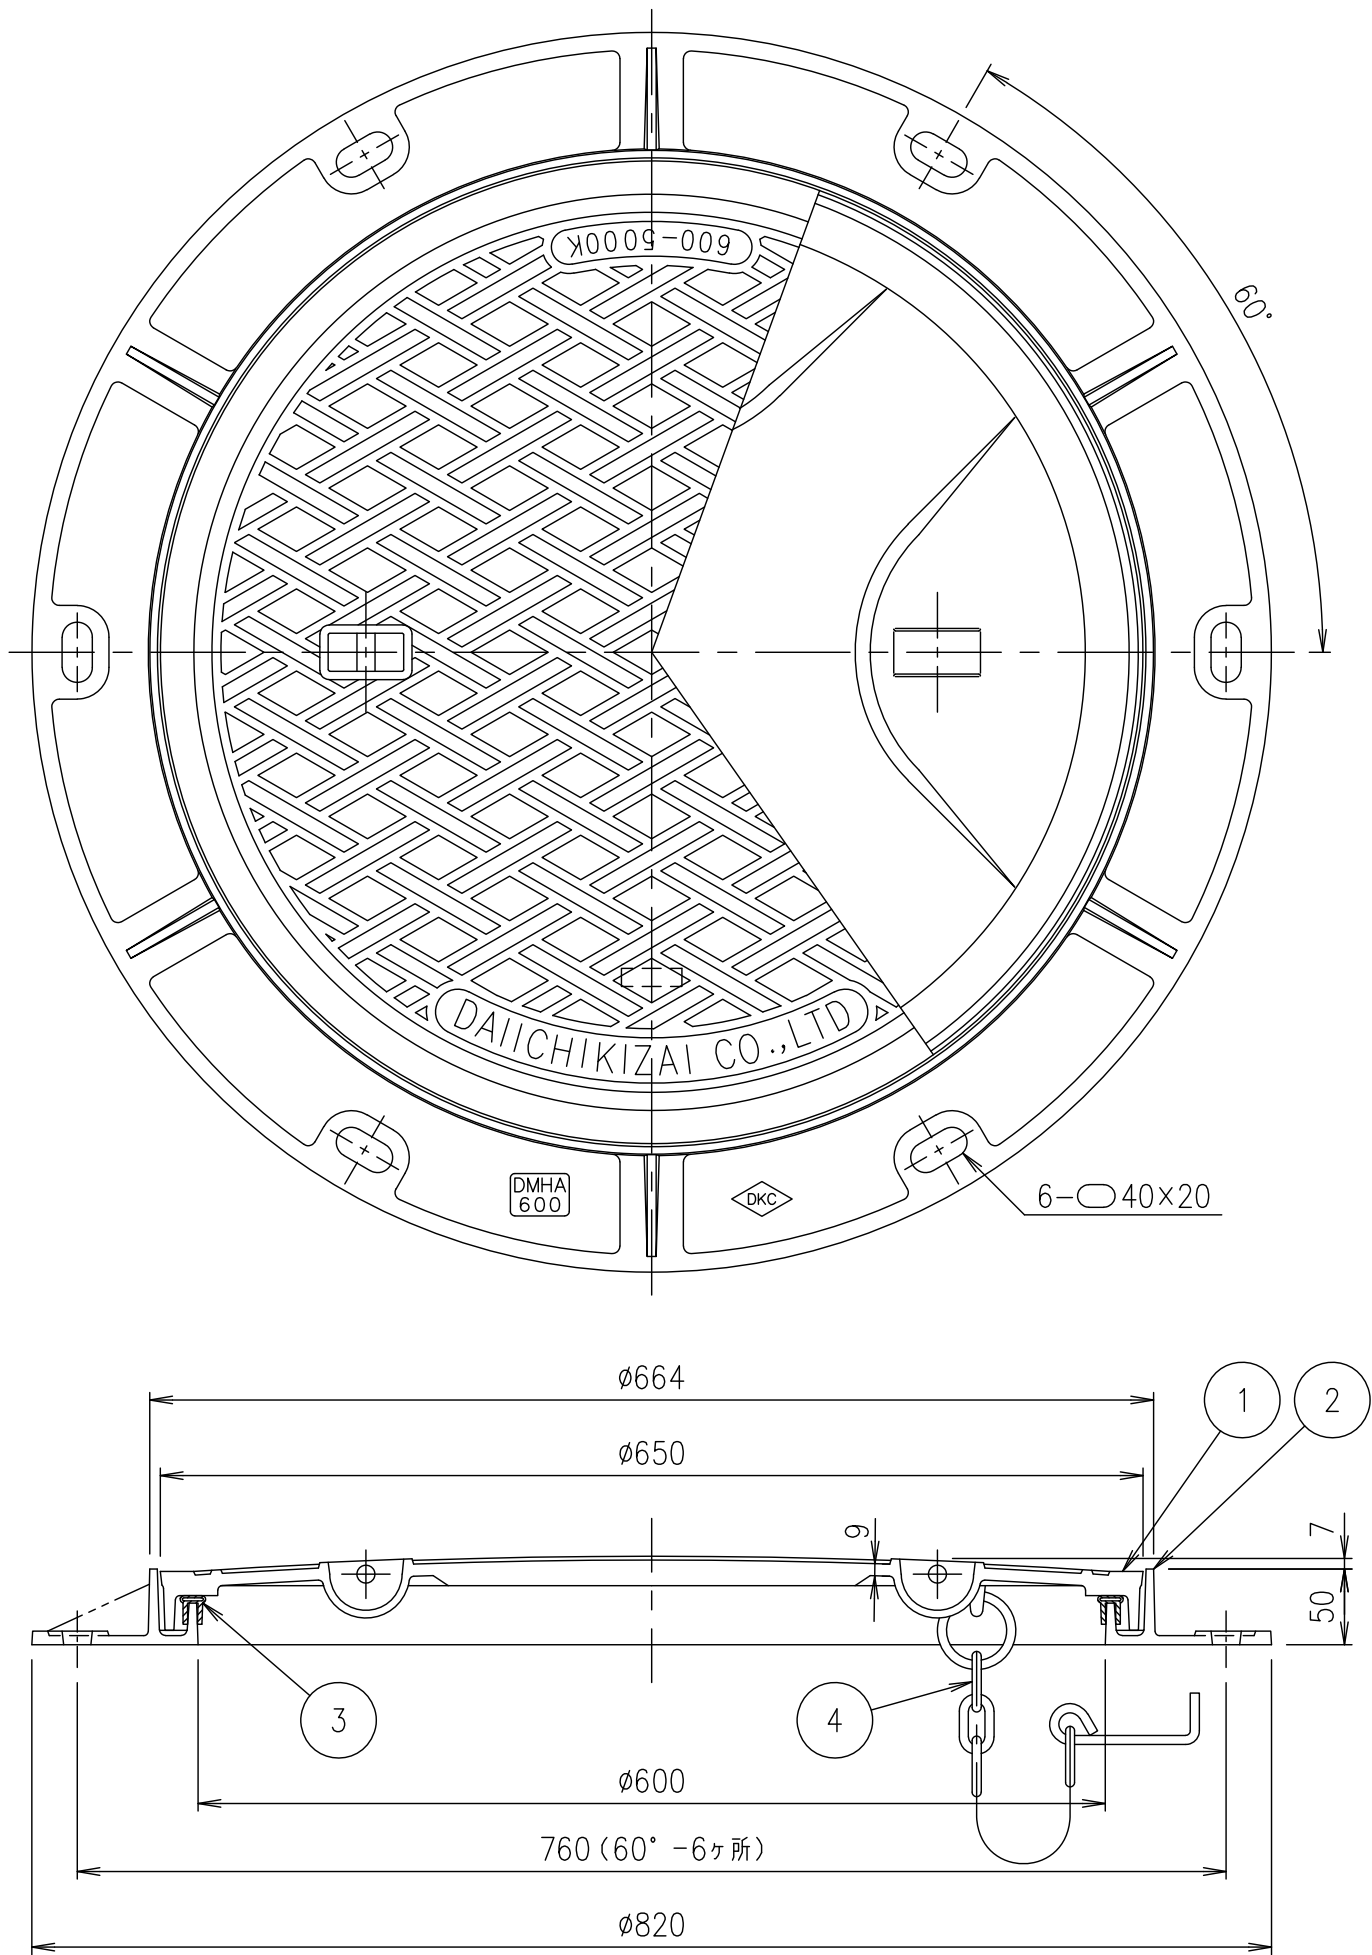

破壊荷重	質量
200kN以上	54.2kg

注記 鉄蓋中央部にマーク及び文字も入れられます。

4	クサリ		SWRM		0.5	φ6 L=500 溶融亜鉛めっき
3	ゴムパッキン		クロロプレン			
2	受枠		FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー		FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称		材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC		
	藤本	齊藤	金子	1 5 名称	T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 DMHA-DR2PU（人孔用）600 クサリ付	
平成 年 月 日					尺度	
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-01926D