


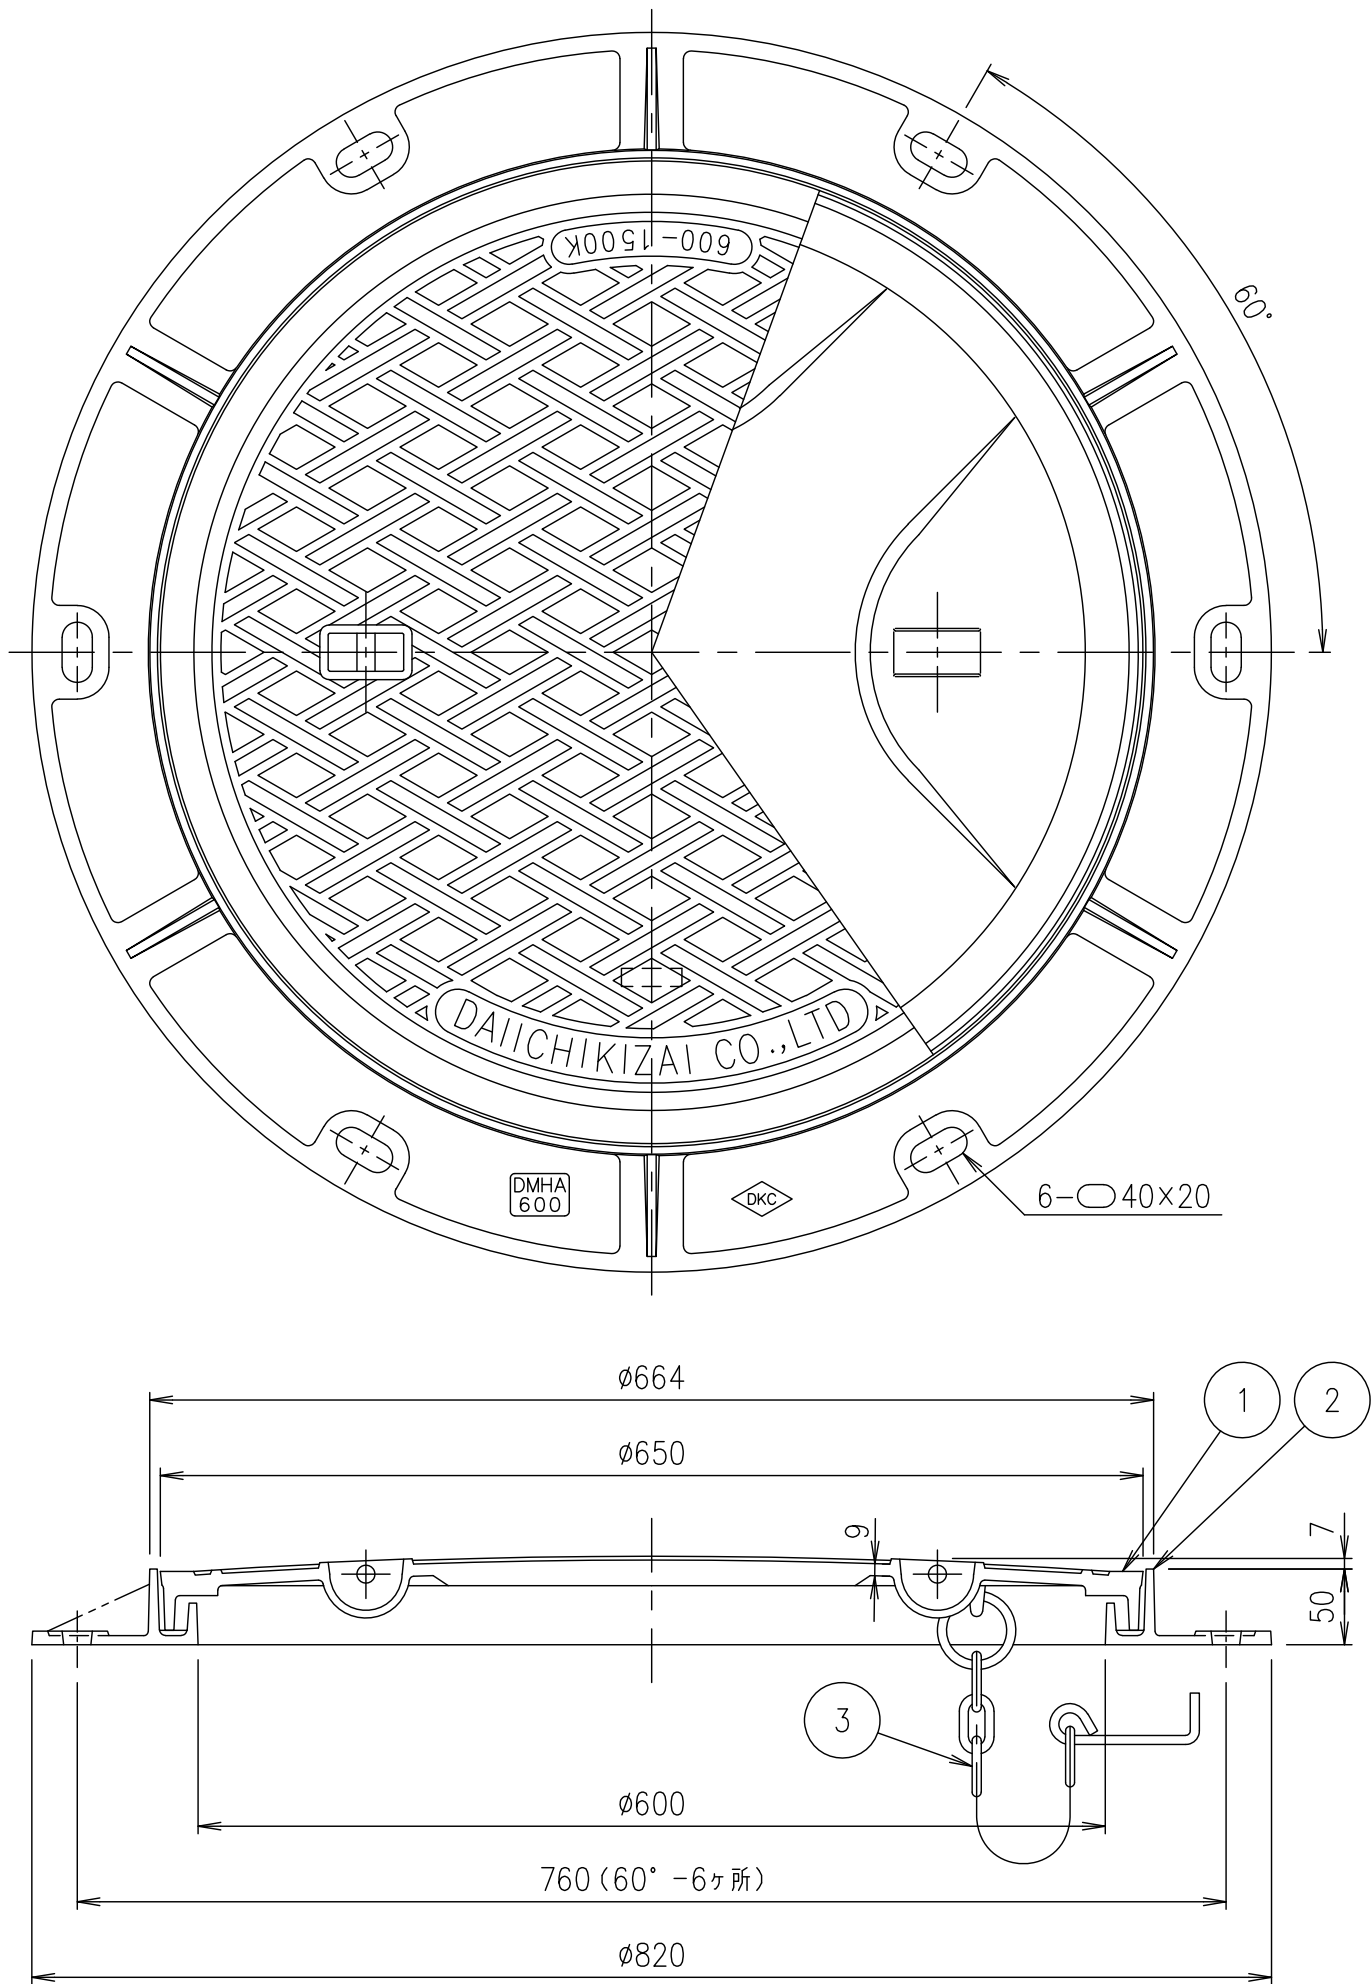

破壊荷重	質量
60kN以上	54.2kg

注記 T-20荷重（敷地内仕様）用は蓋材質をFCDに変更し品番DMHA-DR2Uで御指定下さい。
注記 簡易密閉形は品番DMHA-R2PUで御指定下さい。（パッキン付）
注記 鉄蓋中央部にマーク及び文字も入れられます。

3	クサリ	SWRM		0.5	φ6 L=500	溶融亜鉛めっき
2	受枠	FC200				樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200				樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事	
担当	製図	照査	承認	DKC		
	福田	齊藤	金子	1 5 尺度	T-6荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-R2U（人孔用）600 クサリ付	
平成 年 月 日						
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-01327D