

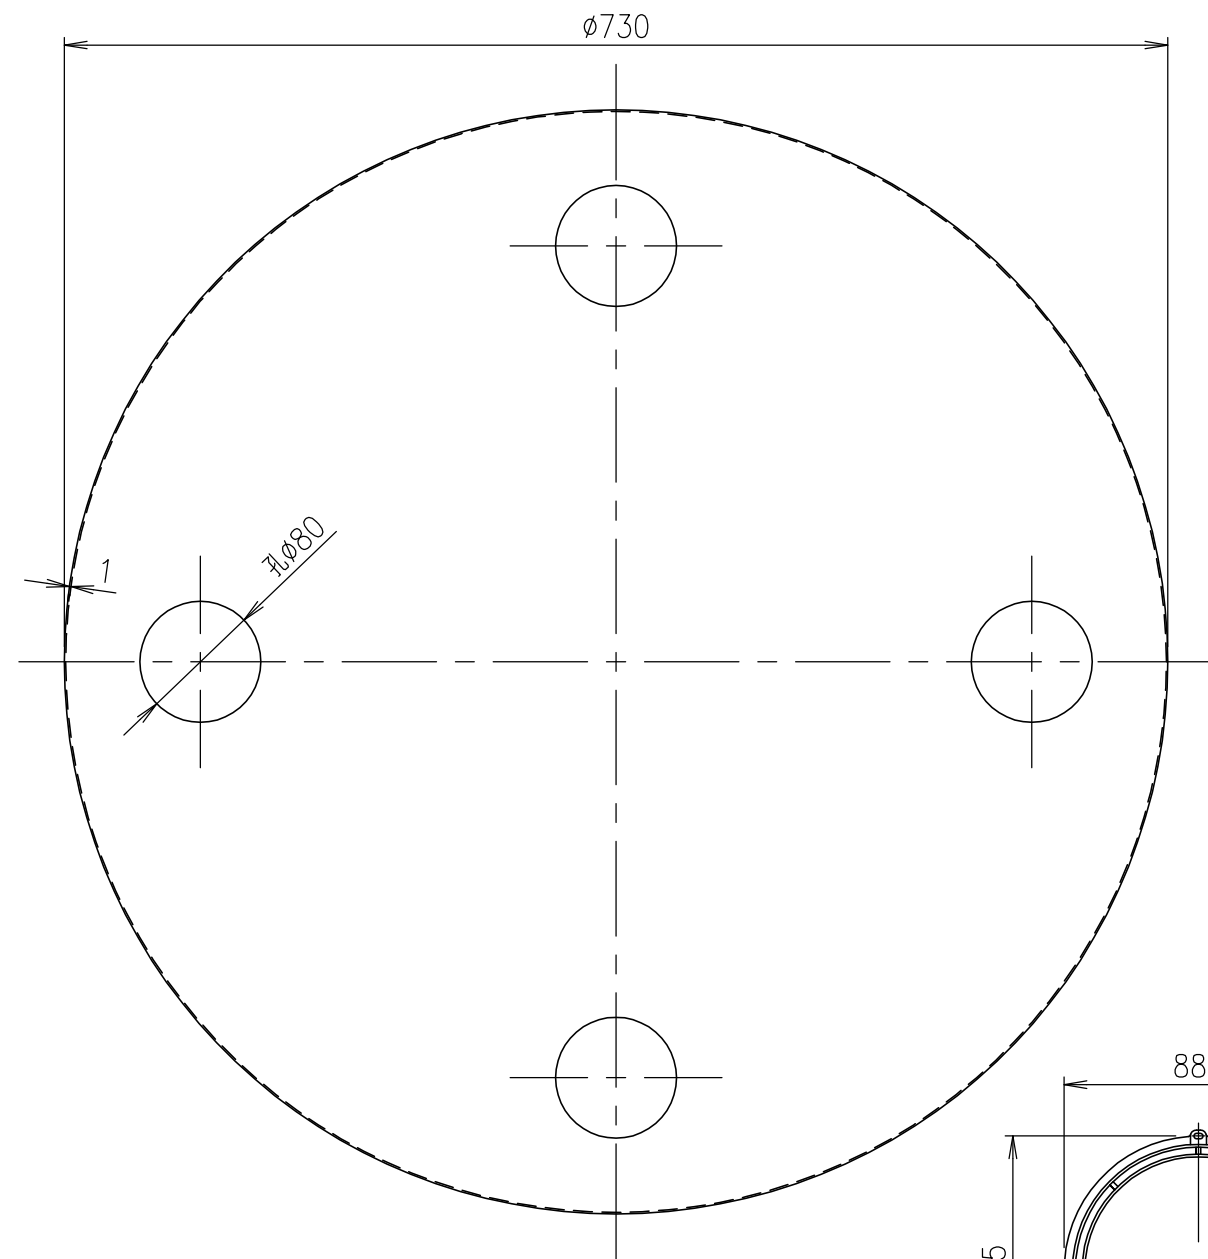


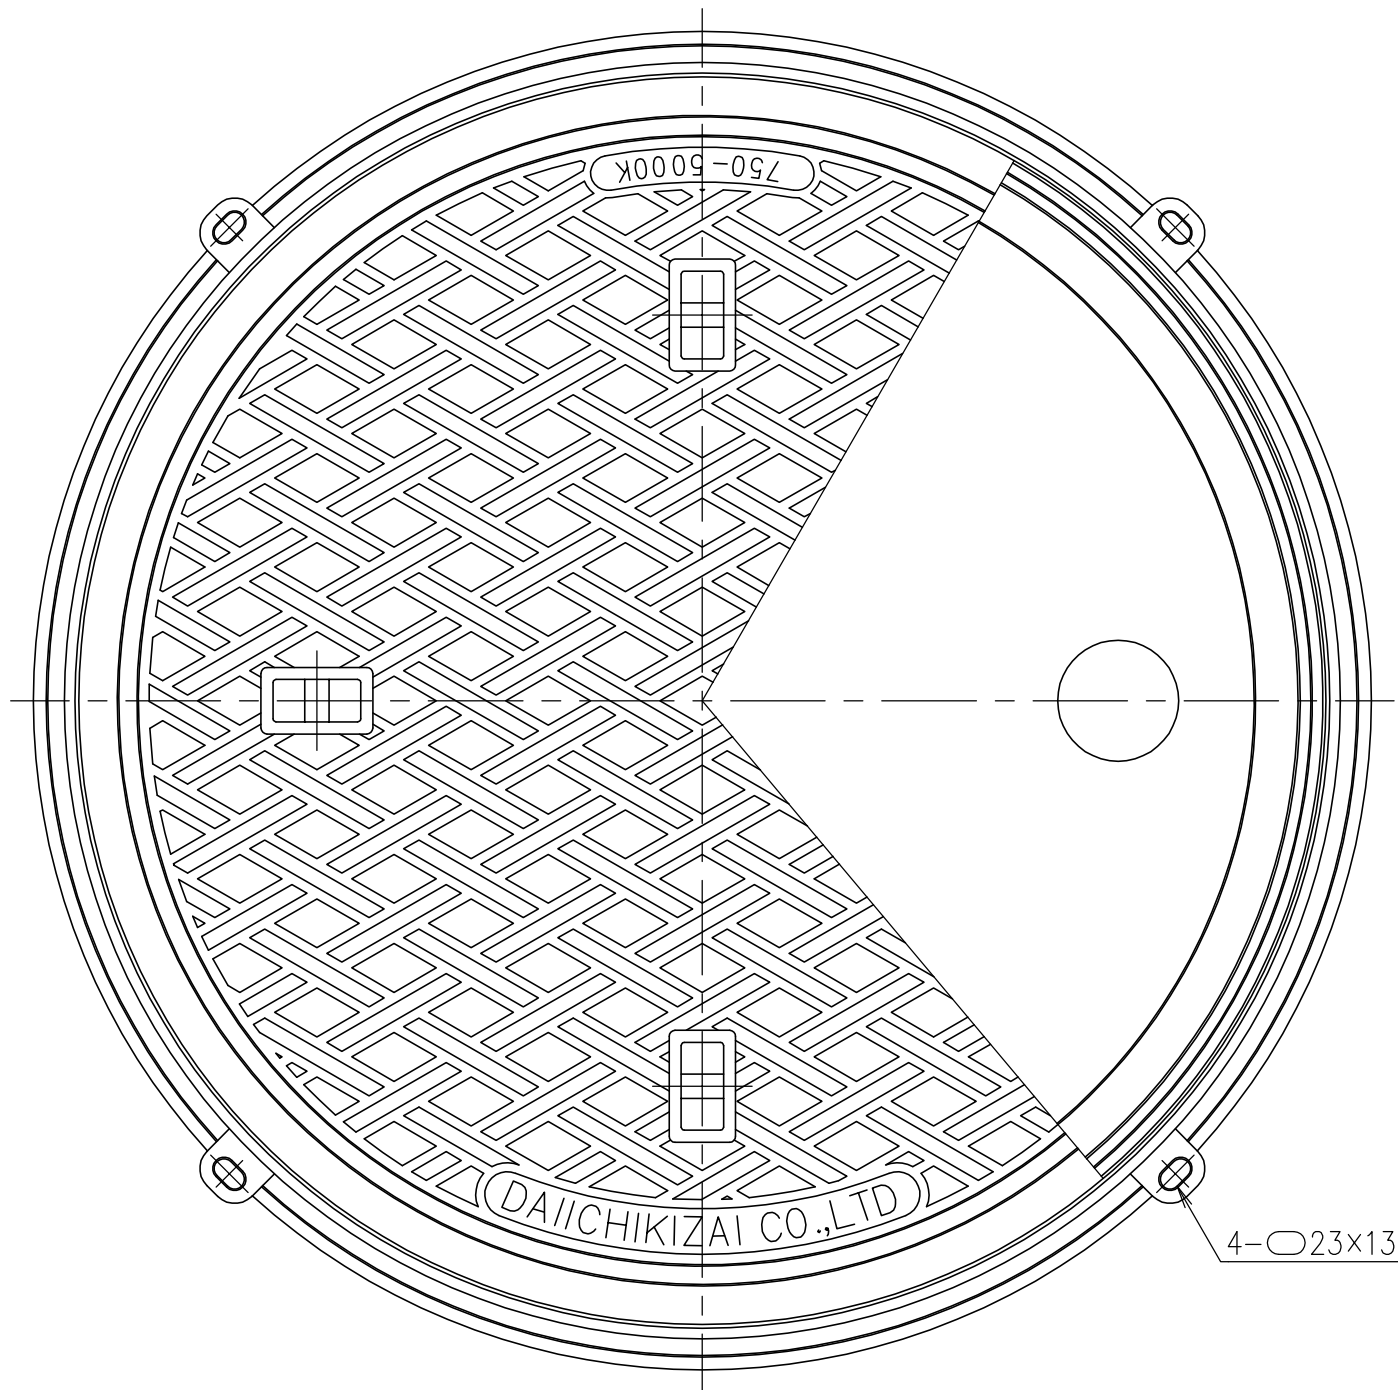

断熱保護カバー詳細図

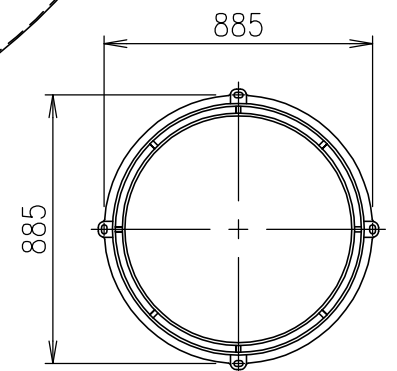

アンカーボルト位置寸法

| 破壊荷重    | 質量     |
|---------|--------|
| 200kN以上 | 83.8kg |

| 5        | 断熱材     | 硬質発泡ウレタン |    |                                                      |              |
|----------|---------|----------|----|------------------------------------------------------|--------------|
| 4        | 断熱保護カバー | SUS304   |    |                                                      |              |
| 3        | ゴムパッキン  | クロロプレン   |    |                                                      |              |
| 2        | 受枠      | FC200    |    |                                                      | 樹脂系塗料塗装      |
| 1        | カバー     | FCD500   |    |                                                      | 樹脂系塗料塗装      |
| 項番       | 名称      | 材質       | 個数 | kg/個                                                 | 記事           |
| 担当       | 製図      | 照査       | 承認 | DKC                                                  |              |
|          | 成田      | 齊藤       | 金子 | T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形 DMHA-DR2P-MD(断熱カバー付) 750 |              |
| 平成 年 月 日 |         |          |    | 1/5                                                  | 名称           |
| 第一機材株式会社 |         |          |    | 尺度                                                   | 図番           |
|          |         |          |    | 三角法                                                  | PM-E3-01715B |

