

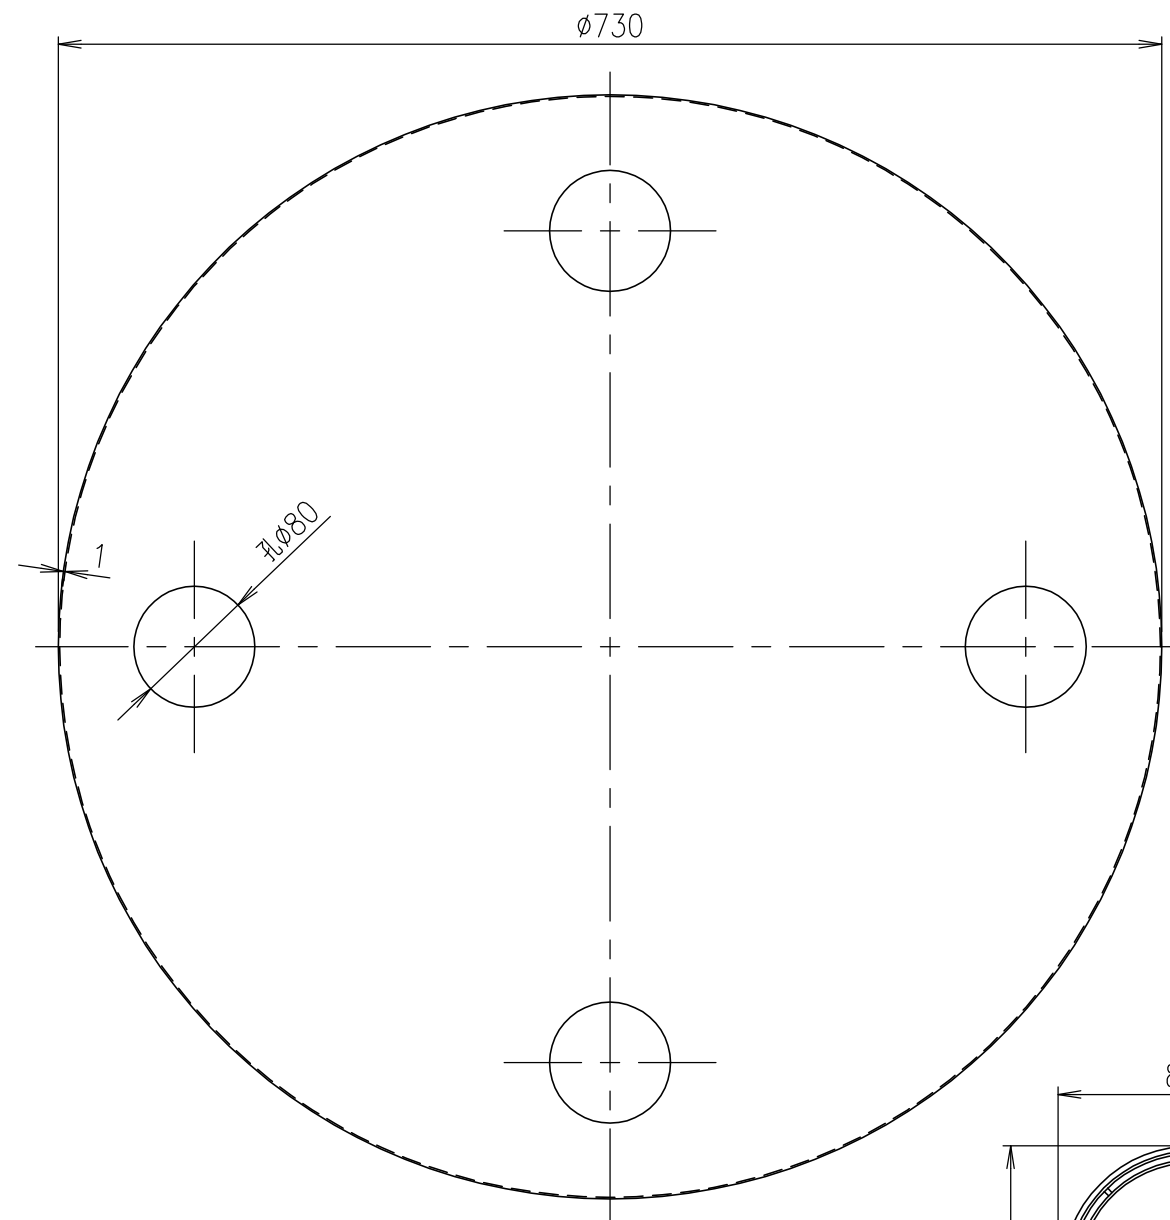


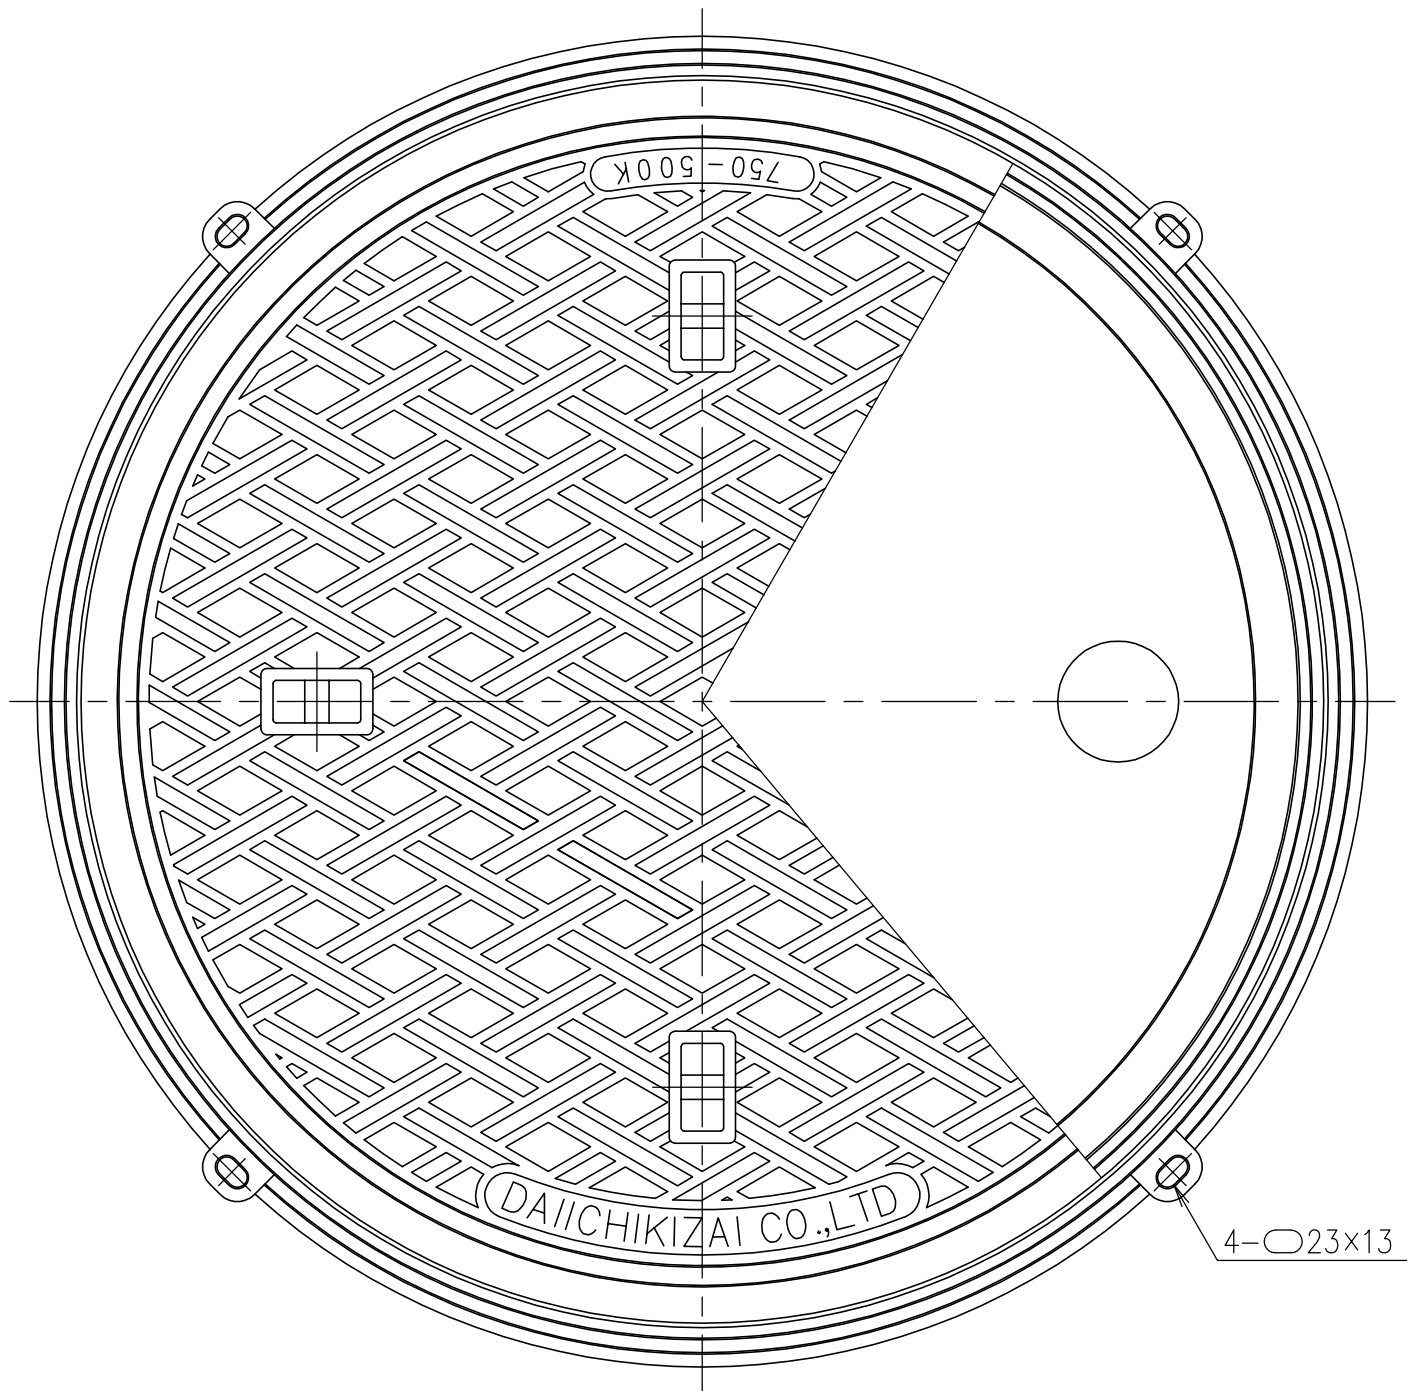

断熱保護カバー詳細図

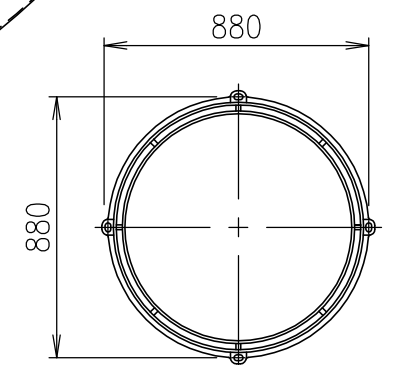

アンカーボルト位置寸法

| 破壊荷重   | 質量     |
|--------|--------|
| 20kN以上 | 74.3kg |

| 5        | 断熱材     | 硬質発泡ウレタン |    |                                               |              |
|----------|---------|----------|----|-----------------------------------------------|--------------|
| 4        | 断熱保護カバー | SUS304   |    |                                               |              |
| 3        | ゴムパッキン  | クロロプレン   |    |                                               |              |
| 2        | 受枠      | FC200    |    |                                               | 樹脂系塗料塗装      |
| 1        | カバー     | FC200    |    |                                               | 樹脂系塗料塗装      |
| 項番       | 名 称     | 材 質      | 個数 | kg/個                                          | 記 事          |
| 担当       | 製図      | 照査       | 承認 | DKC                                           |              |
|          | 成田      | 齊藤       | 金子 | T-2荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形<br>DMHB-R2P-MD（断熱カバー付）750 |              |
| 平成 年 月 日 |         |          |    | 1/5<br>尺度                                     | 図番           |
| 第一機材株式会社 |         |          |    | 三角法                                           |              |
|          |         |          |    |                                               | PM-E3-01697A |

