
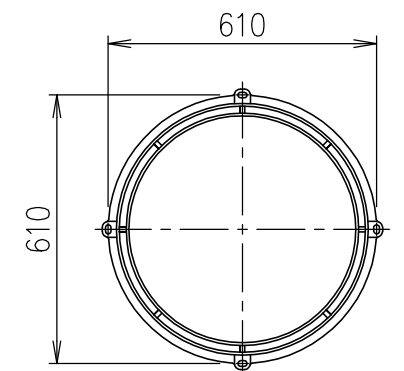


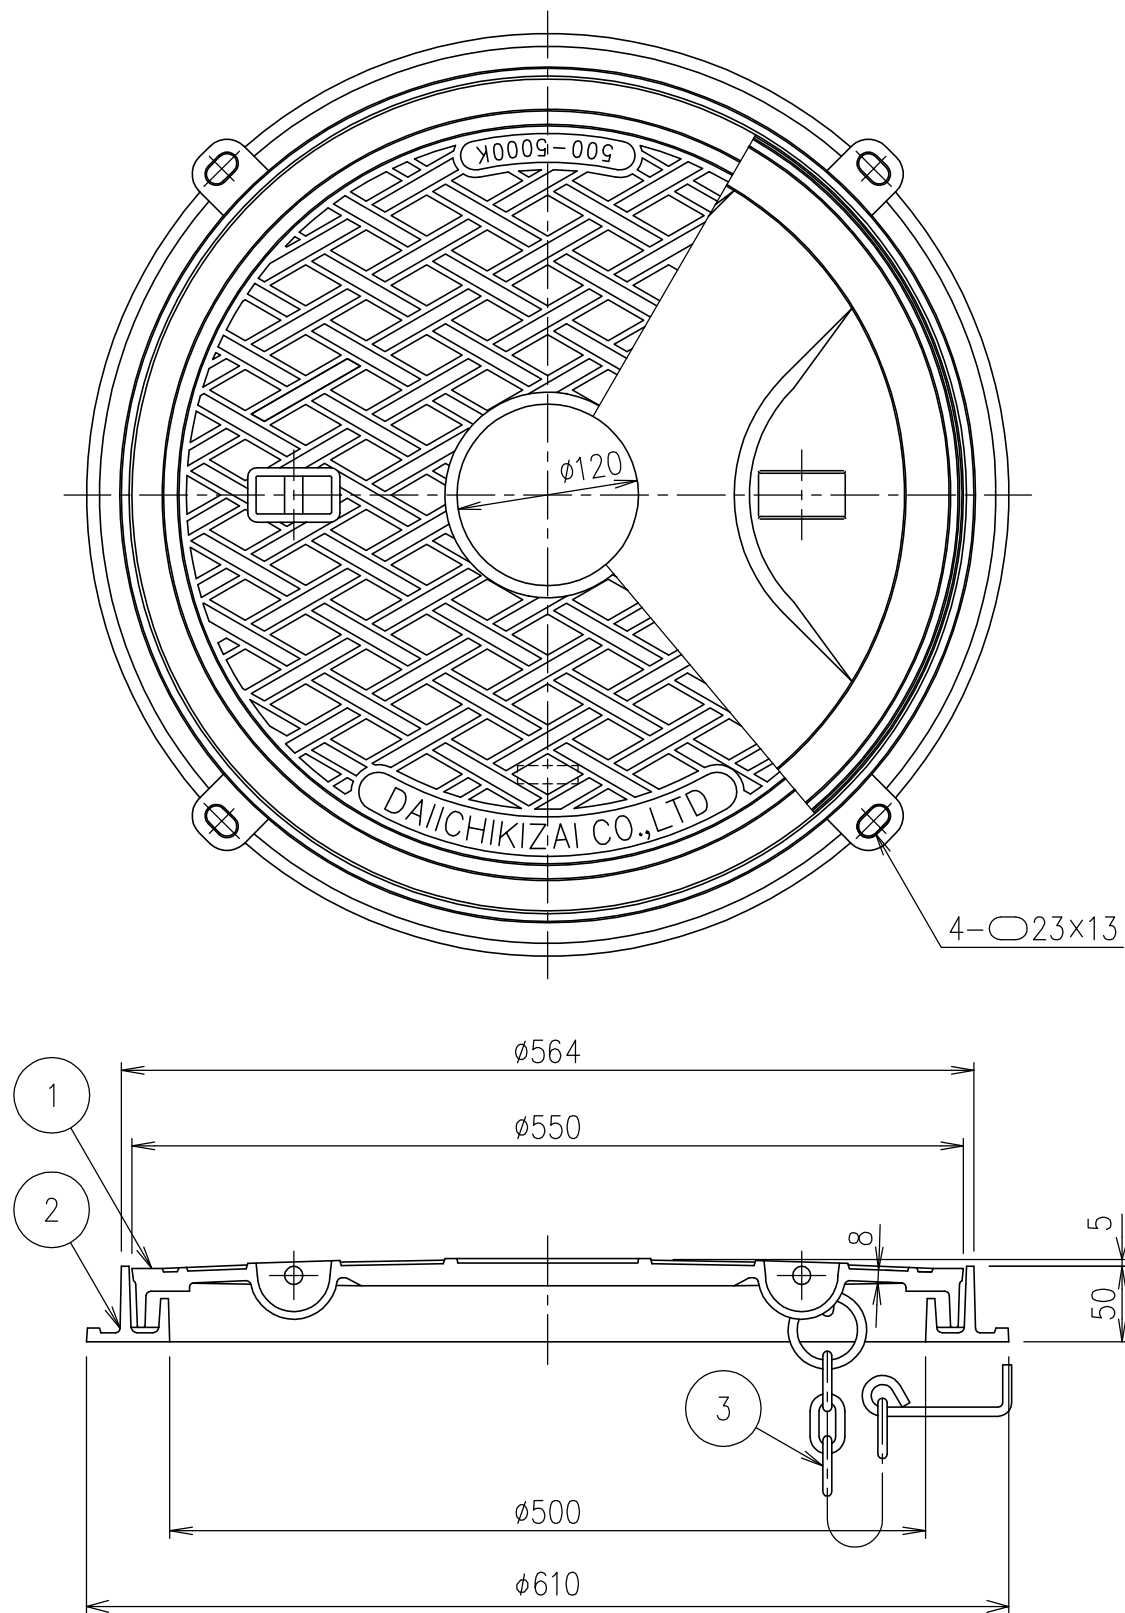

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
200kN以上	33.9kg

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
3	クサリ	SWRM	0.5		φ6 L=500 溶融亜鉛めっき
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC
					福田	齊藤	金子	尺度		T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 水封形 DMHA-DR2 500 クサリ付（マーク入り）
				平成	年	月	日	三角法	図番	PM-E3-04407A
親番				第一機材株式会社						
図歴										