
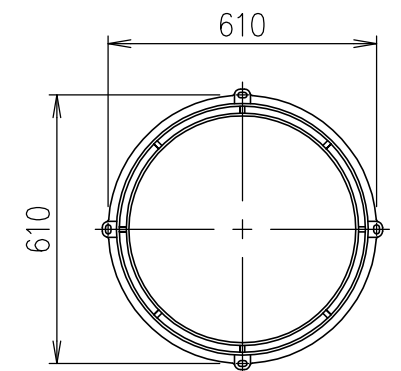
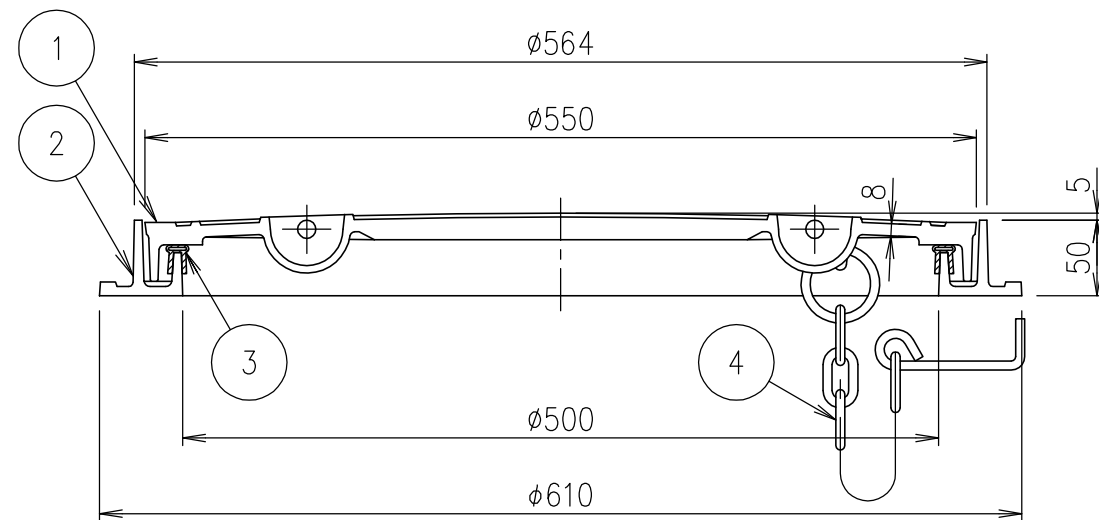


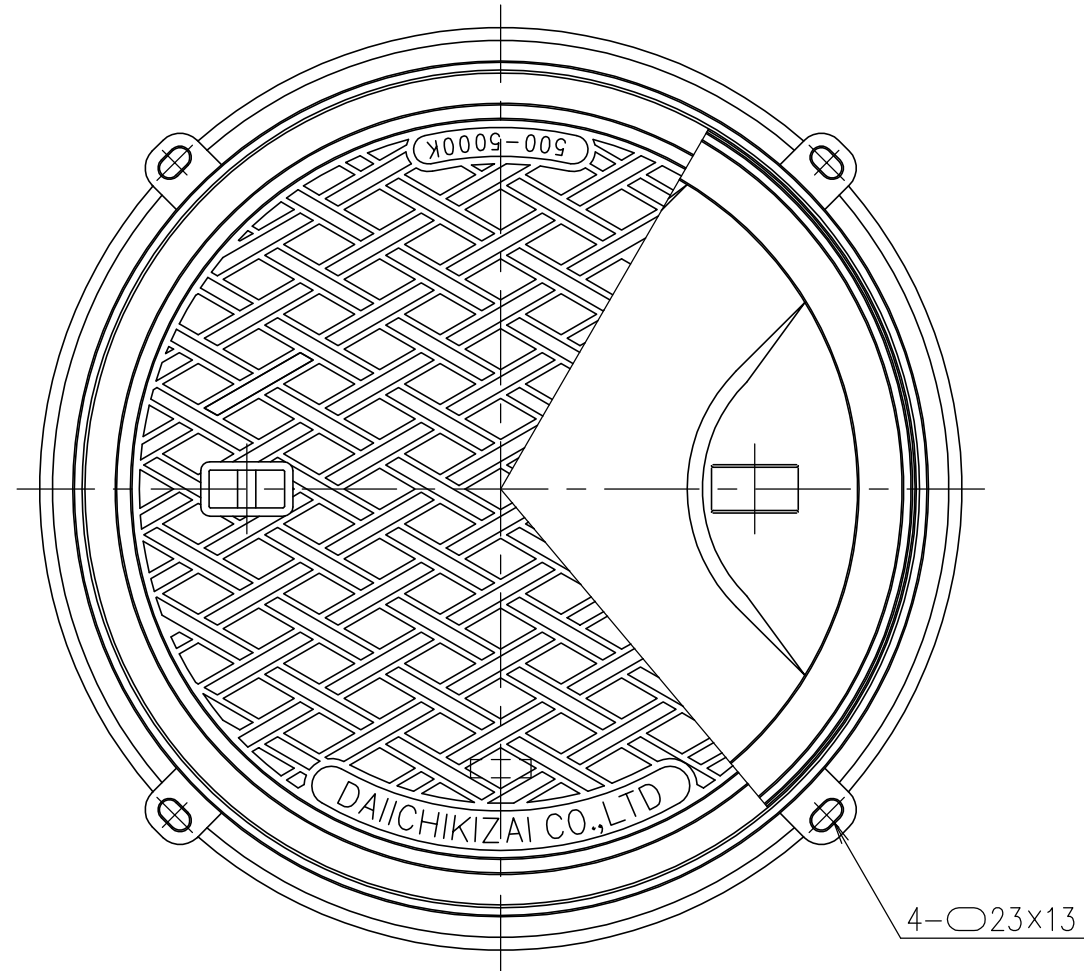

アンカーボルト位置寸法

破壞荷重	質量
200kN以上	33.9kg

4	クサリ	SWRM		0.5	φ6 L=500 溶融亜鉛めっき
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC	
					福田	齊藤	金子	尺度		T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 DMHA-DR2P 500 クサリ付	
				平成 年 月 日				三角法	図番	PM-E3-03387B	
親番				第一機材株式会社							
図歴											