
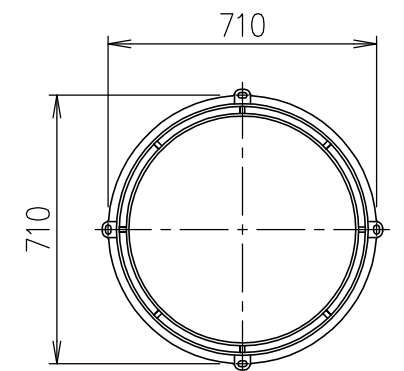


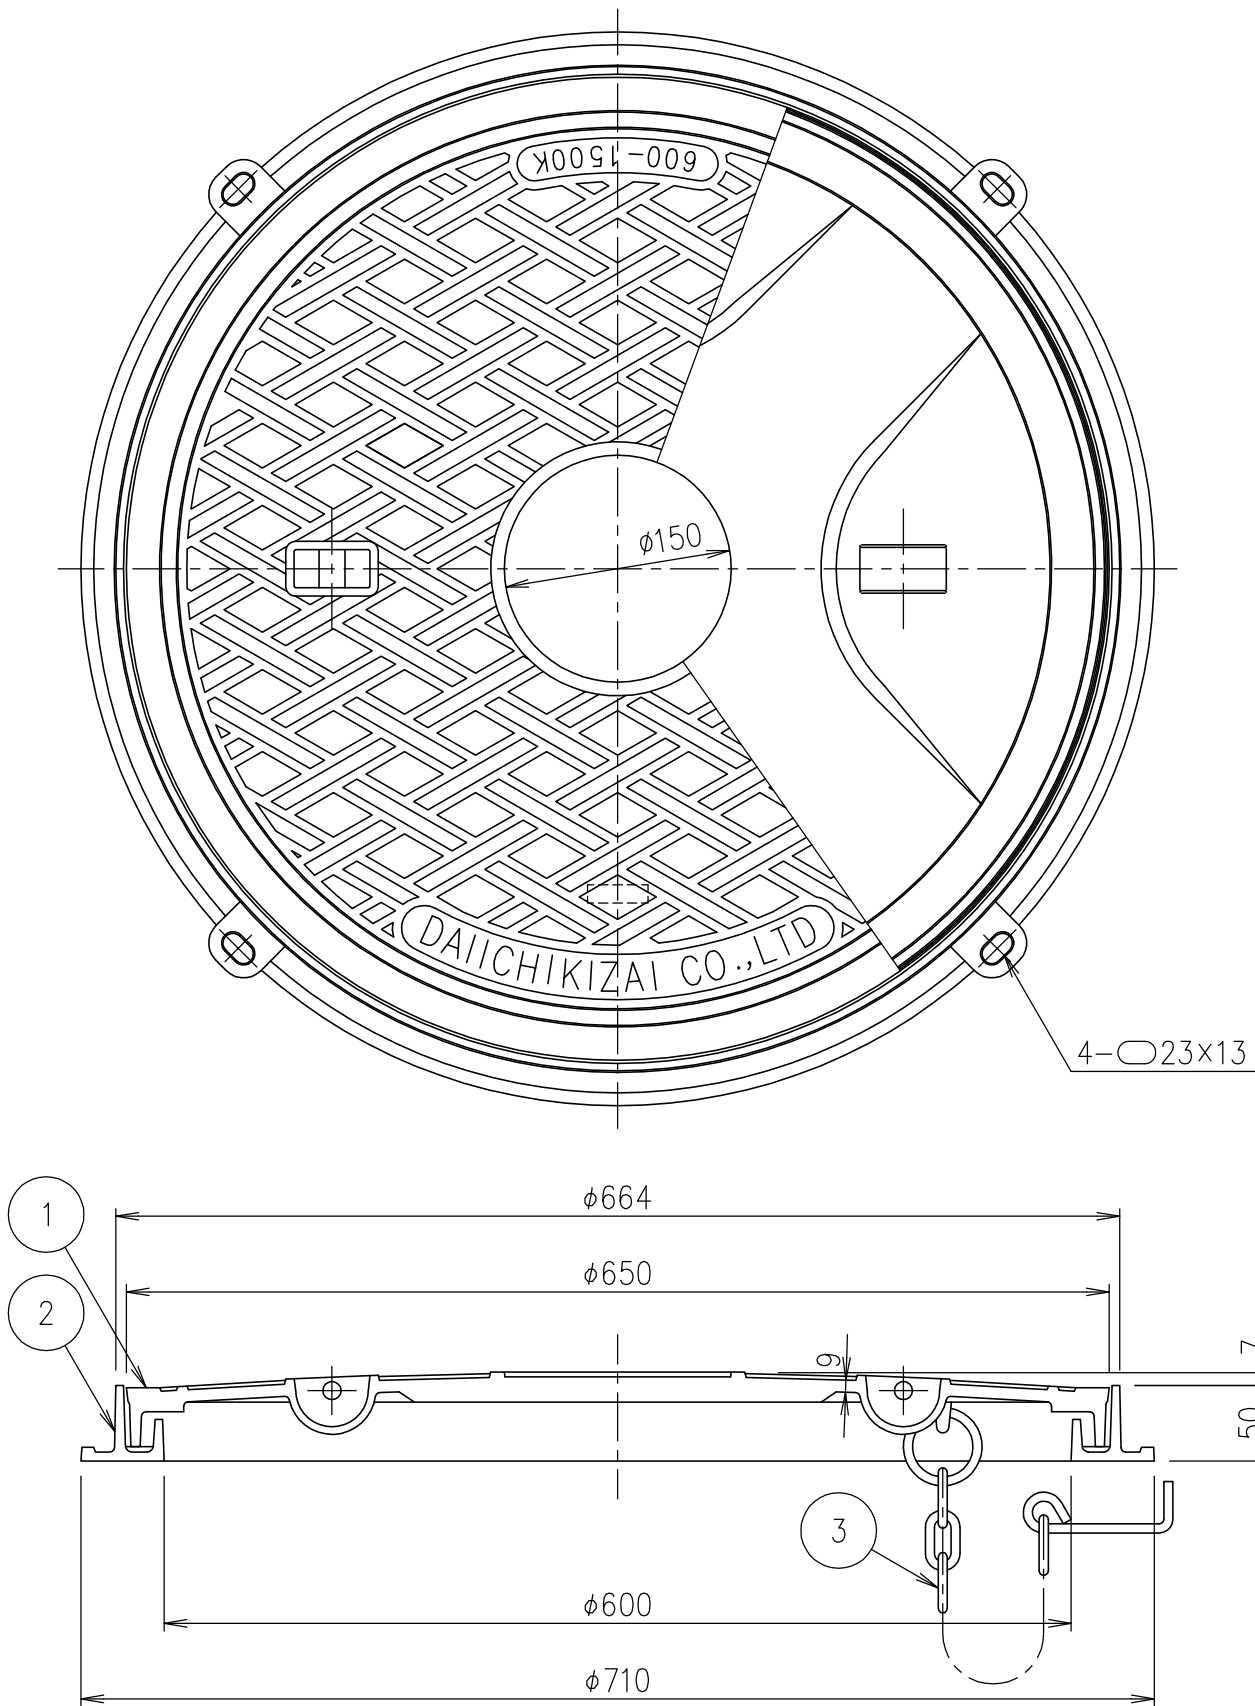

アンカーボルト位置寸法

| 破壊荷重   | 質量     |
|--------|--------|
| 60kN以上 | 49.0kg |

| 項番 | 名称  | 材質    | 個数  | kg/個 | 記事               |
|----|-----|-------|-----|------|------------------|
| 3  | クサリ | SWRM  | 0.5 |      | φ6 L=500 溶融亜鉛めっき |
| 2  | 受枠  | FC200 |     |      | 樹脂系塗料塗装          |
| 1  | カバー | FC200 |     |      | 樹脂系塗料塗装          |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC                                        |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|-----|----|--------------------------------------------|
|    |    |    |    |          | 福田 | 齊藤 | 金子 | 尺度  |    | T-6荷重(敷地内仕様)用 水封形 DMHA-R2 600 クサリ付 (マーク入り) |
|    |    |    |    | 平成       | 年  | 月  | 日  | 三角法 | 図番 | PM-E3-04381                                |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社 |    |    |    |     |    |                                            |
| 図歴 |    |    |    |          |    |    |    |     |    |                                            |