
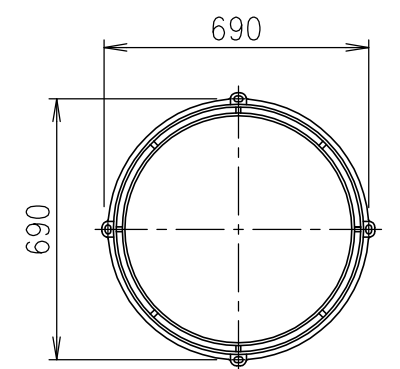
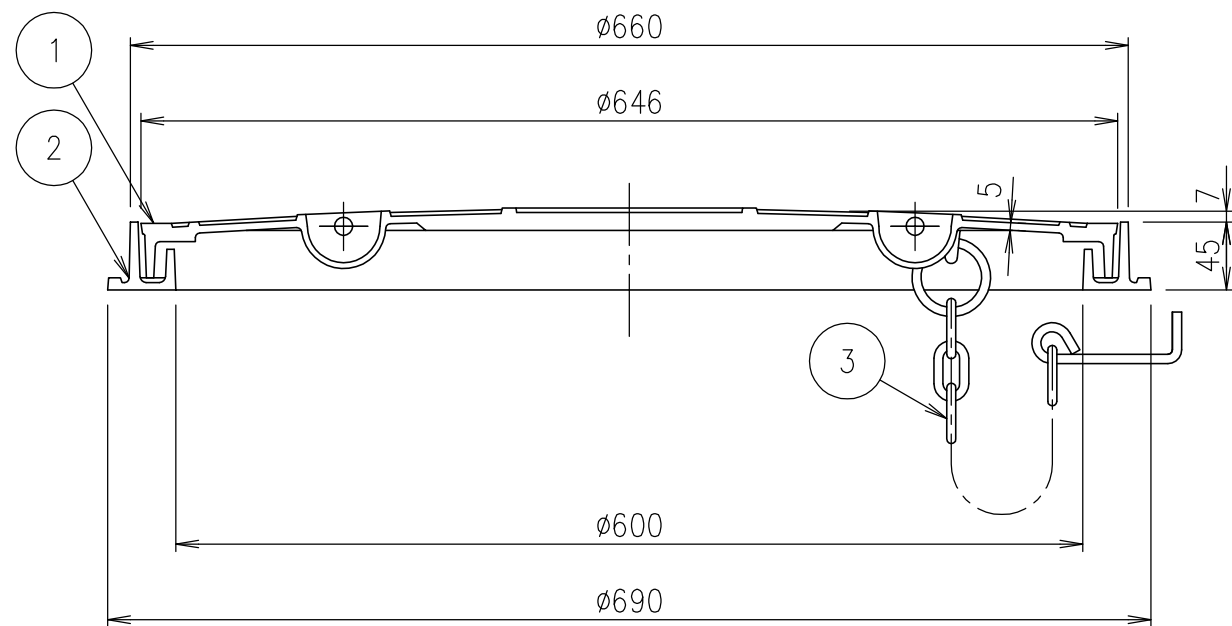


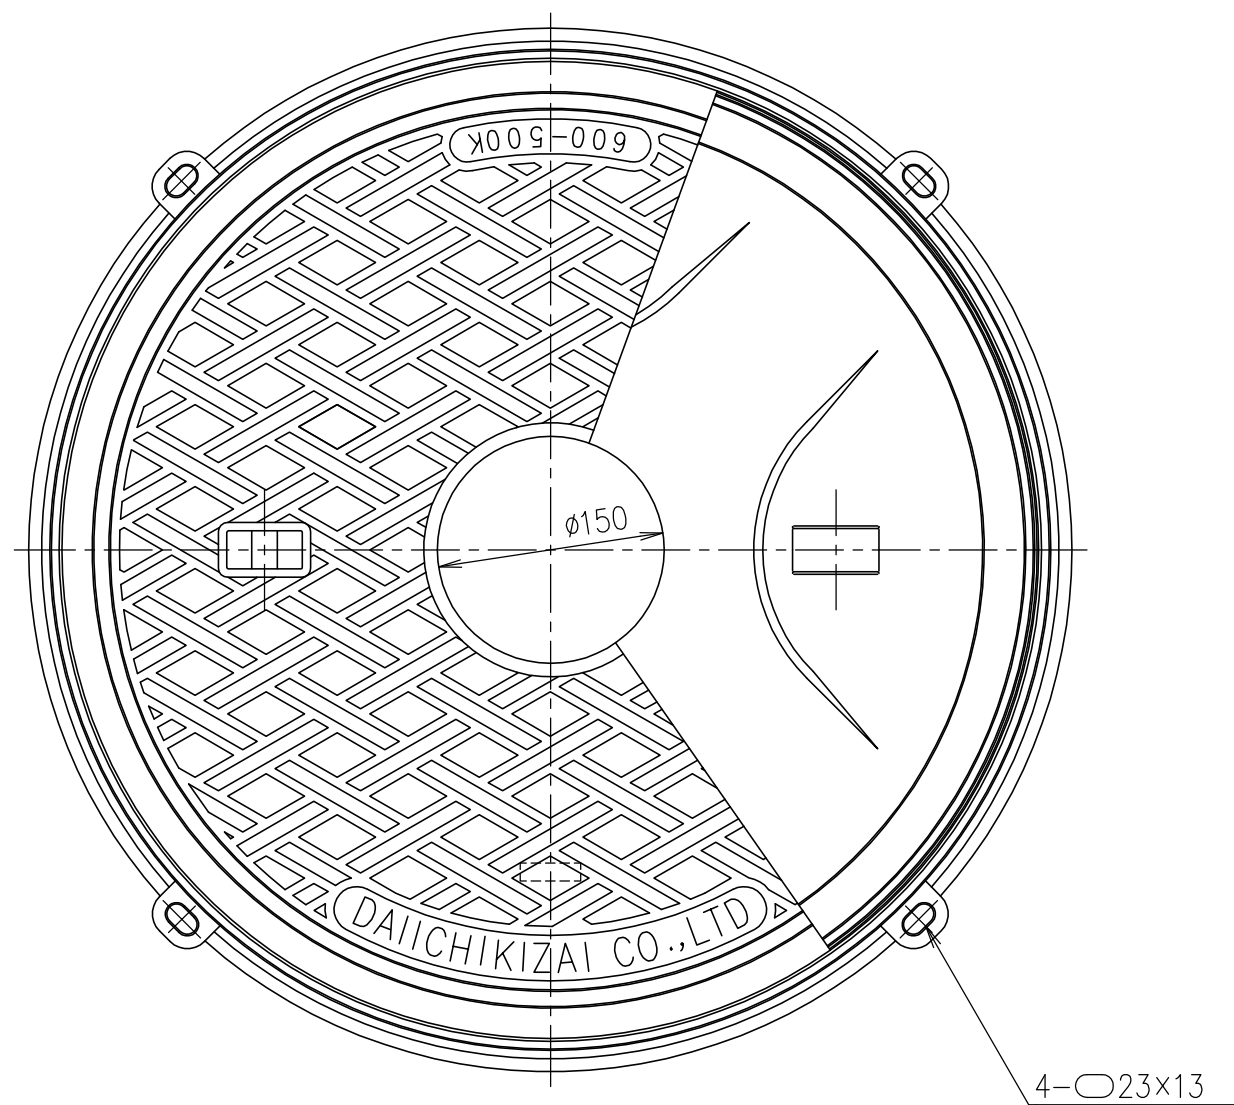

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
20kN以上	34.7kg

3	クサリ	SWRM		0.5	$\phi 6$ L=500 溶融亜鉛めっき	
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装	
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装	
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事	
担当	製図	照査	承認	1/5	DKC T-2荷重(敷地内仕様)用 水封形 DMHB-R2 600 クサリ付 (マーク入り)	
	関	齊藤	金子			
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-04476
第一機材株式会社				三角法		