



蓋裏注意喚起表示：キケン
文字色：黄色

キケン
へんき

A-A断面蓋閉時

A-A断面蓋開時

B-B断面蓋開時

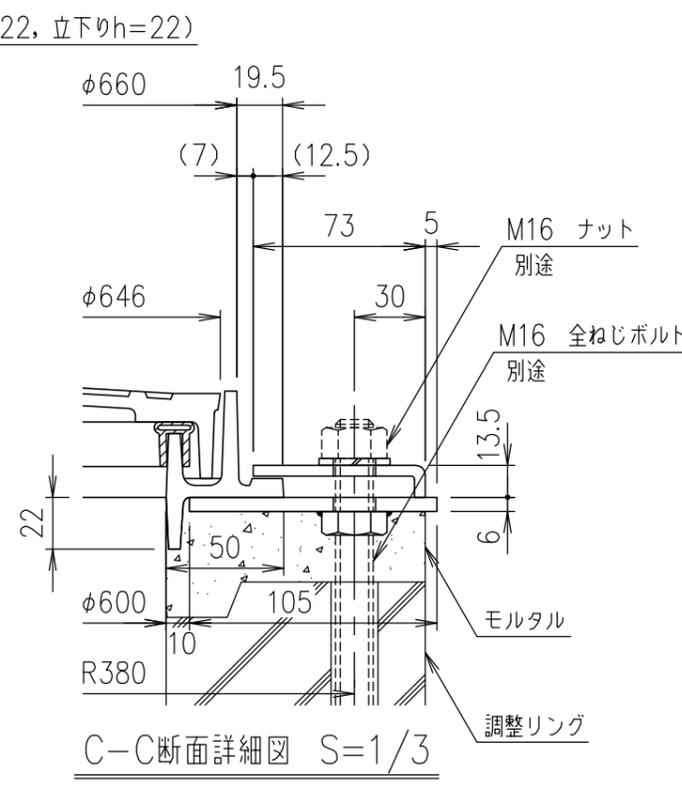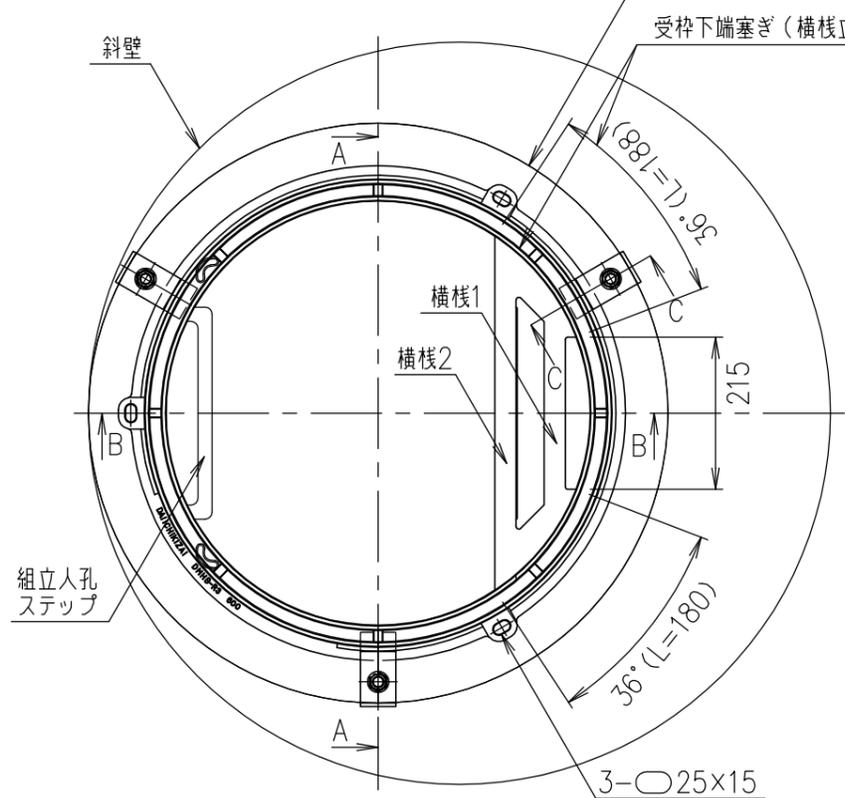

※製品施工の際は、受枠横棧が組立人孔ステップの反対位置にくるように設置してください。
※受枠は、固定ボルト位置に合わせて必ず3点固定するようにしてください。

※組立人孔種類
エバホール、コネクトホール、シントーホール、ベイホール、SCマンホール、フリーマンホール

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
4	組立人孔用固定金具：MUA	SS400			溶融亜鉛めっき
3	パッキン	クロロプレン			
2	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装

担当	製図	照査	承認	1/10	名称	DKC T-2荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 組立人孔用固定金具付 キケン表示入り らくまんくん（DMHB-R3P 600） スタンドタイプ 施工参考例図・開閉状況図（その1）
	秋山	齊藤	金子	1/10		
平成 28 年 8 月 23 日				三角法		
第一機材株式会社						

