
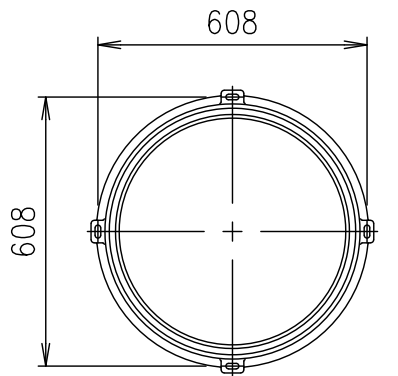
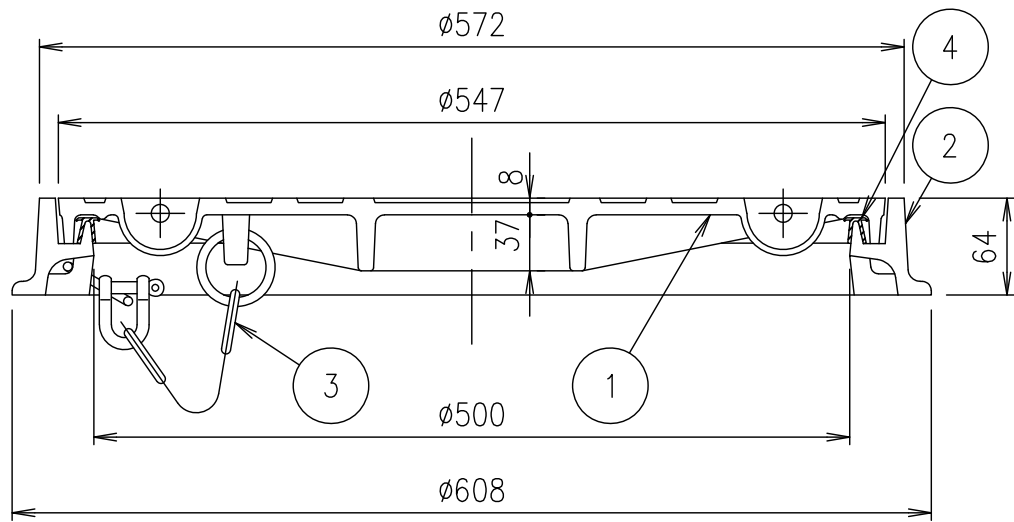


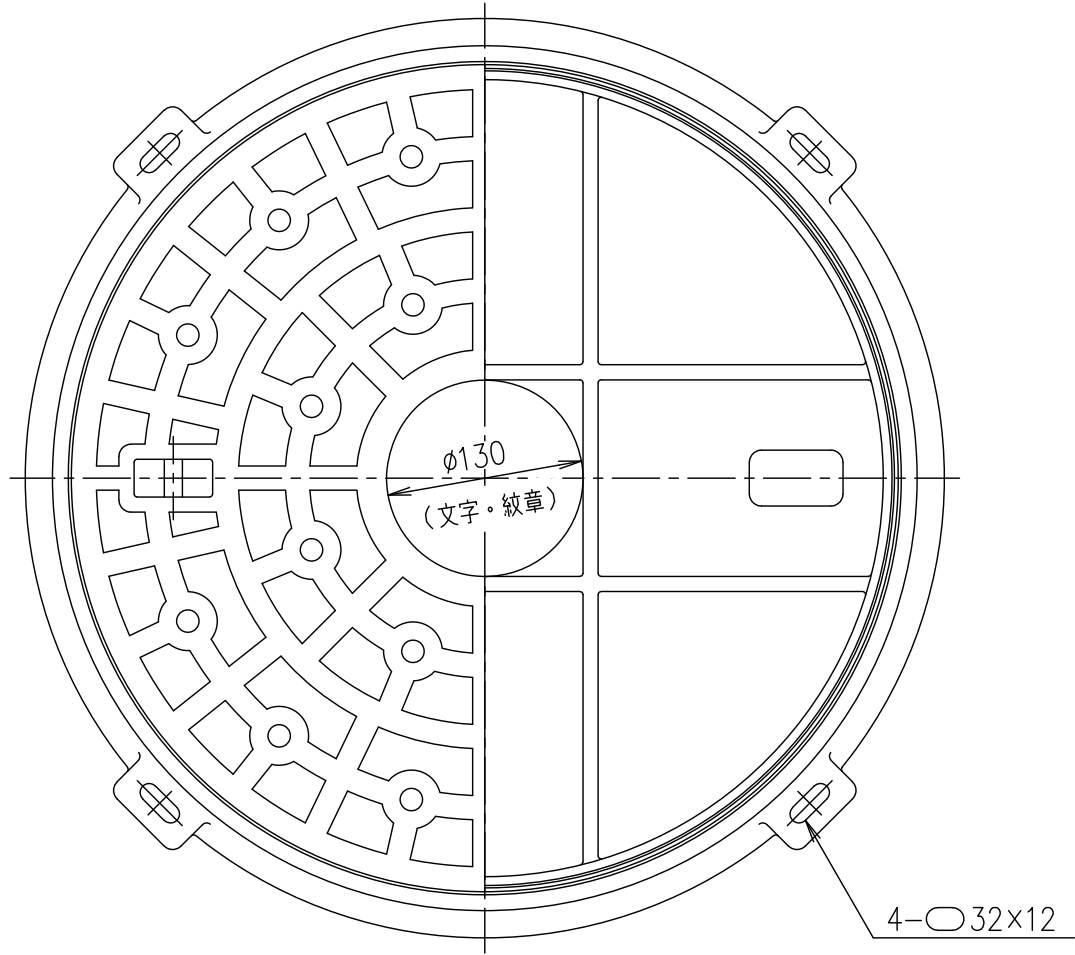

## アンカーボルト位置寸法

|         |      |        |
|---------|------|--------|
| 破壊荷重    | 載荷板  | 質量     |
| 400kN以上 | φ330 | 43.7kg |

|         |         |        |
|---------|---------|--------|
| 破壊荷重    | 載荷板     | 質量     |
| 200kN以上 | 200×240 | 43.7kg |

|    |        |        |    |      |                          |
|----|--------|--------|----|------|--------------------------|
|    |        |        |    |      |                          |
| 4  | ゴムパッキン | クロロプレン |    |      |                          |
| 3  | クサリ    | SWRM   |    |      | φ6 L=500 溶融亜鉛めっき+樹脂系塗料塗装 |
| 2  | 受枠     | FCD500 |    |      | 樹脂系塗料塗装                  |
| 1  | カバー    | FCD500 |    |      | 樹脂系塗料塗装                  |
| 項番 | 名称     | 材質     | 個数 | kg/個 | 記事                       |

|    |    |    |    |          |    |    |    |         |    |                 |     |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|---------|----|-----------------|-----|
| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1<br>5  | 名称 | DKC             |     |
|    |    |    |    |          | 福田 | 齊藤 | 金子 |         |    | 工場敷地内道路仕様 簡易密閉形 |     |
|    |    |    |    | 年 月 日    |    |    |    | 尺度      |    | MC-1            | 500 |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社 |    |    |    | 三角<br>法 | 図番 | PM-E3-06706     |     |
| 図歴 |    |    |    |          |    |    |    |         |    |                 |     |