


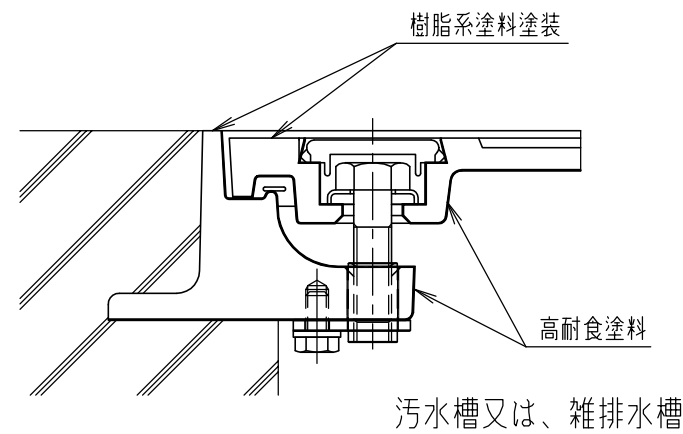
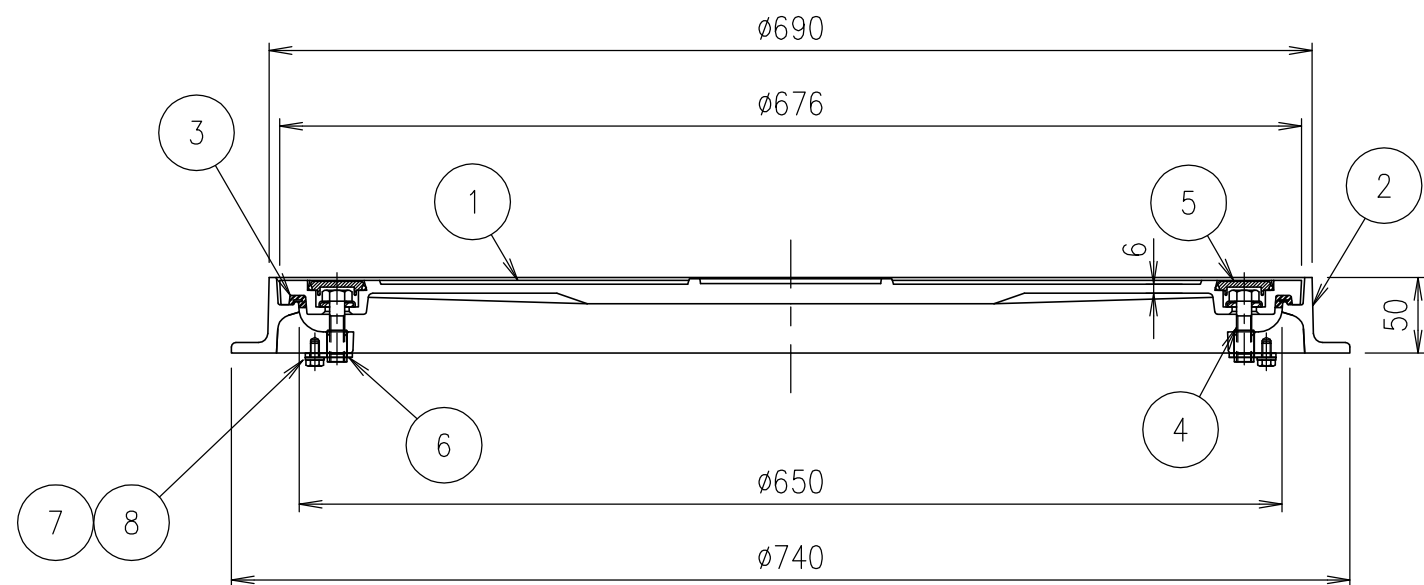


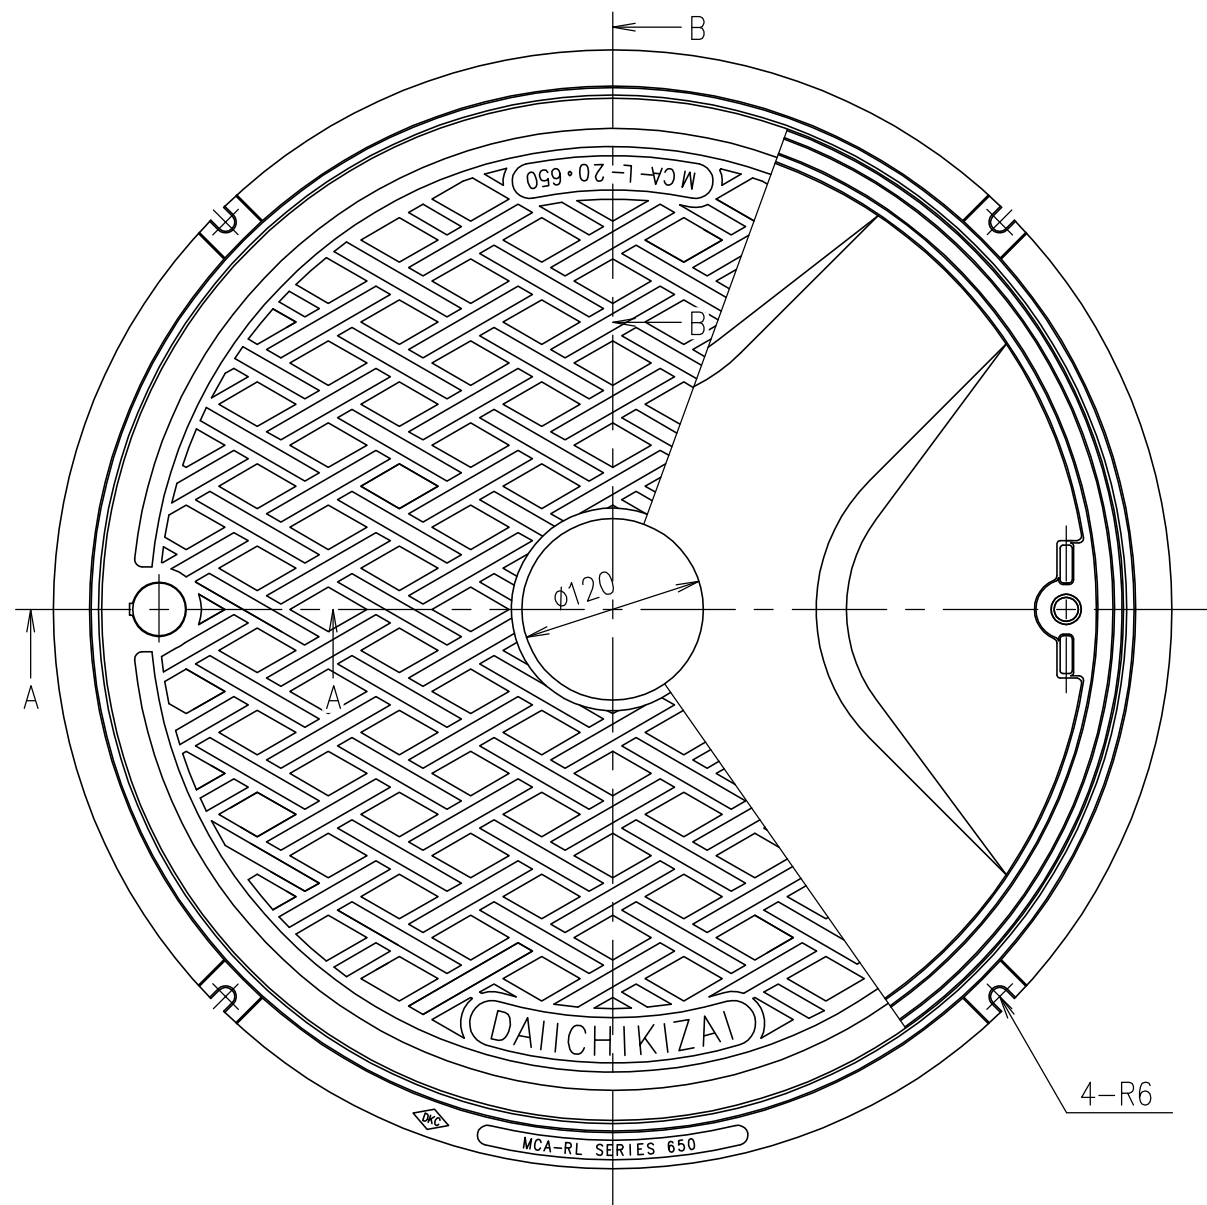

A-A断面詳細図 S=1/2

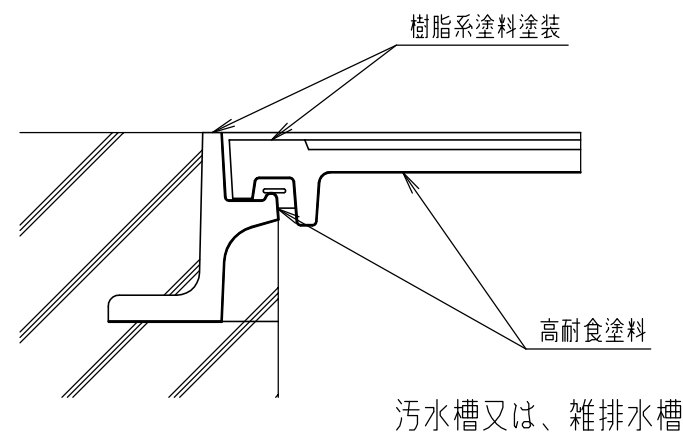

B-B断面詳細図 S=1/2

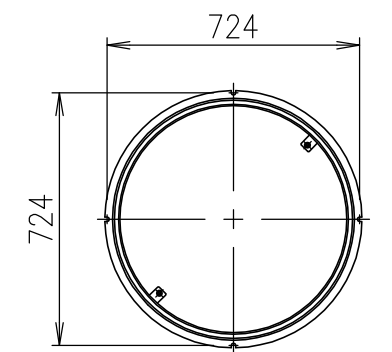

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
200kN以上	39.5kg

8	平座金	SUS304			呼び6
7	六角ボルト	SUS304			2-M6×12
6	インサート	SUS304			
5	取手カバー	クロロプレン			
4	締付ボルト	SUS304			2-M10×35六角ボルト
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FCD500			外面：樹脂系塗料塗装 内面：高耐食塗料
1	カバー	FCD500			
項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	DKC	
	秋山	齊藤	金子	T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 密閉形 ボルトロック式	
平成 年 月 日				1/5 尺度	MCA-RL-20-AC 650 高耐食性蓋
第一機材株式会社				三角法 図番	PM-E3-02553C