


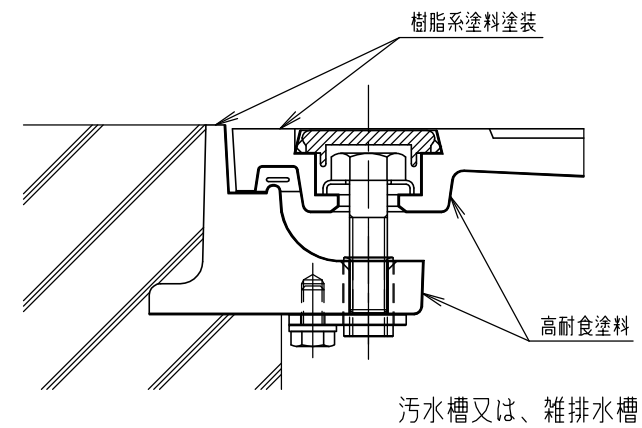
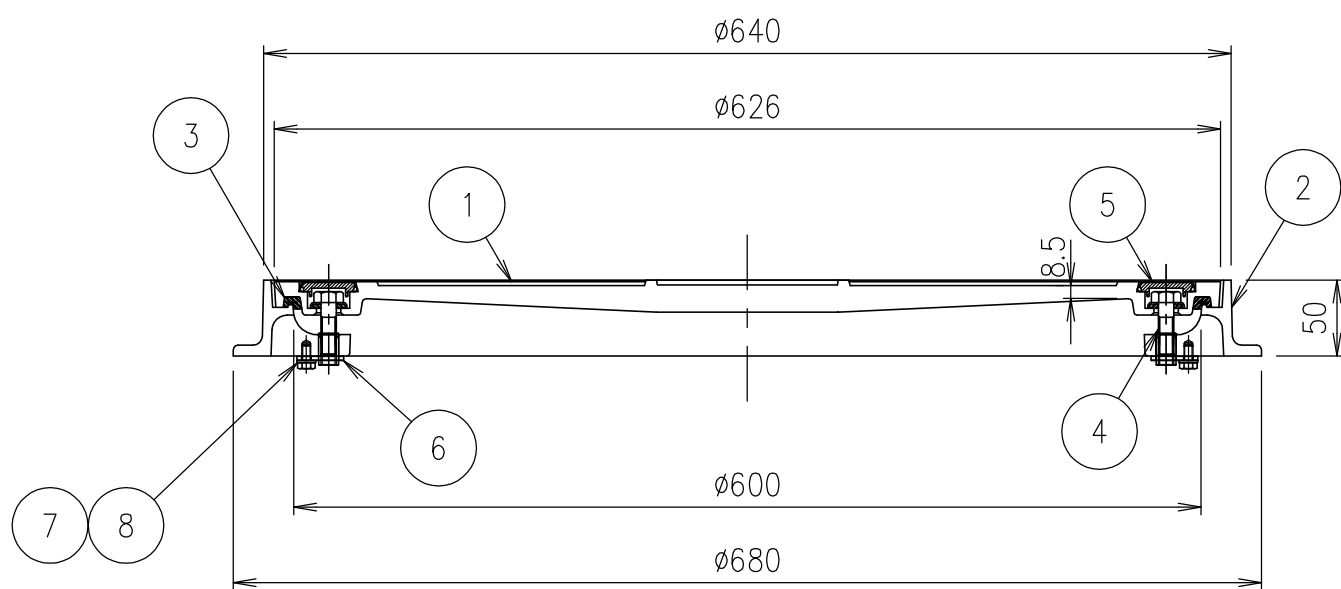


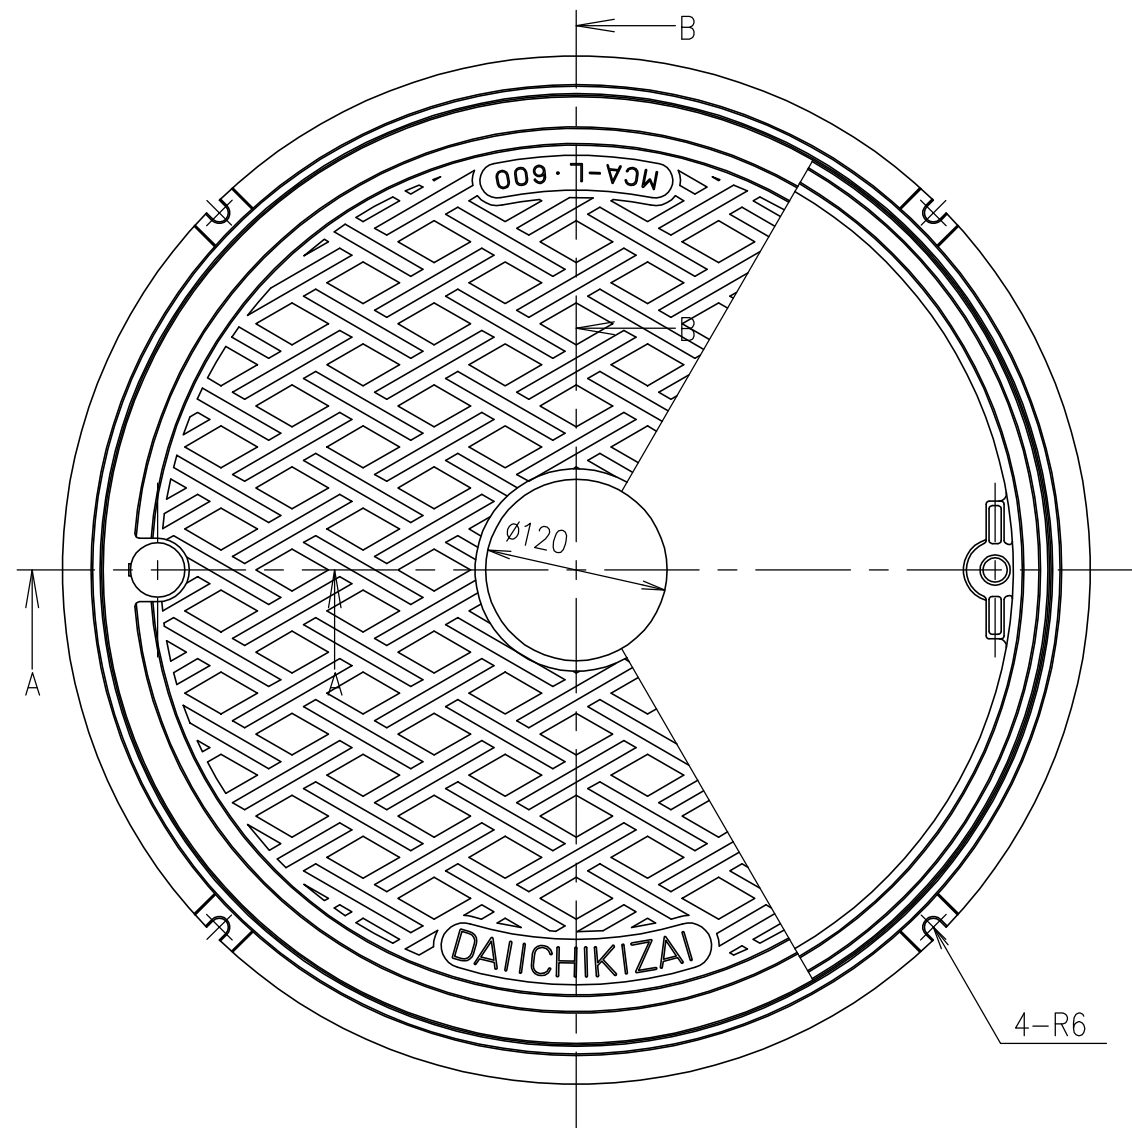

A-A断面詳細図 S=1/2

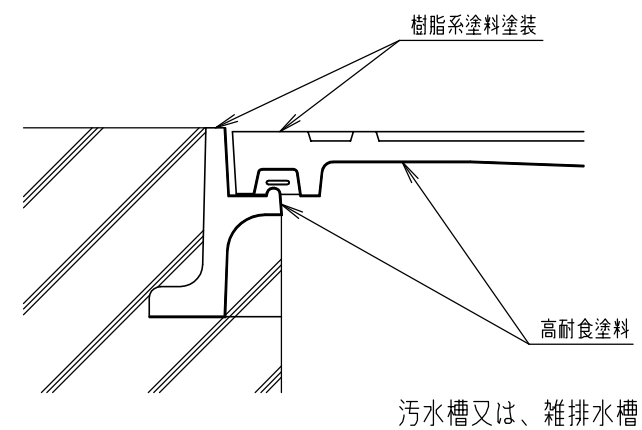

B-B断面詳細図 S=1/2

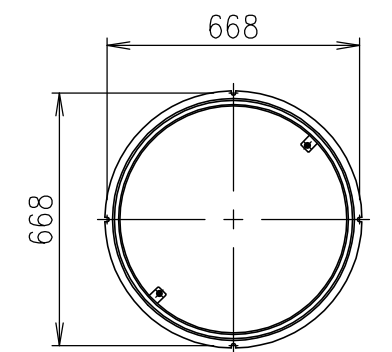

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
60kN以上	38.5kg

8	平座金	SUS304			呼び6
7	六角ボルト	SUS304			2-M6×12
6	インサート	SUS304			
5	取手カバー	クロロプレン			
4	締付ボルト	SUS304			2-M10×35六角ボルト
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			外面：樹脂系塗料塗装 内面：高耐食塗料
1	カバー	FC200			
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事
担当	製図	照査	承認	DKC	
	秋山	齊藤	金子	1/5	T-6荷重（敷地内仕様）用 密閉形 ボルトロック式 MCA-RL-AC 600 高耐食性蓋
平成 年 月 日				尺度	
第一機材株式会社				三角法	図番
					PM-E3-02548B