
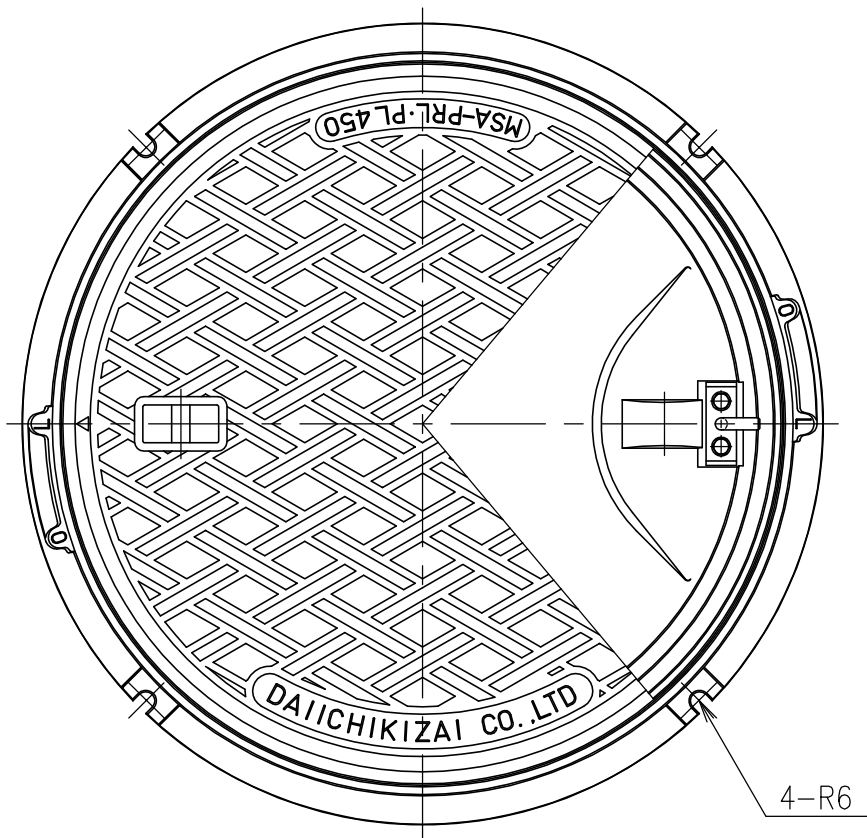
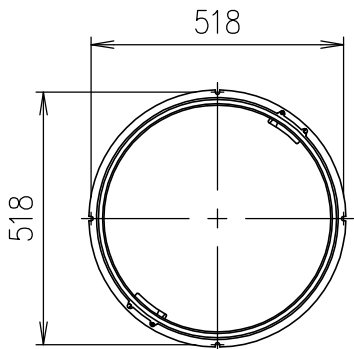


ロック部詳細図 S=1/2

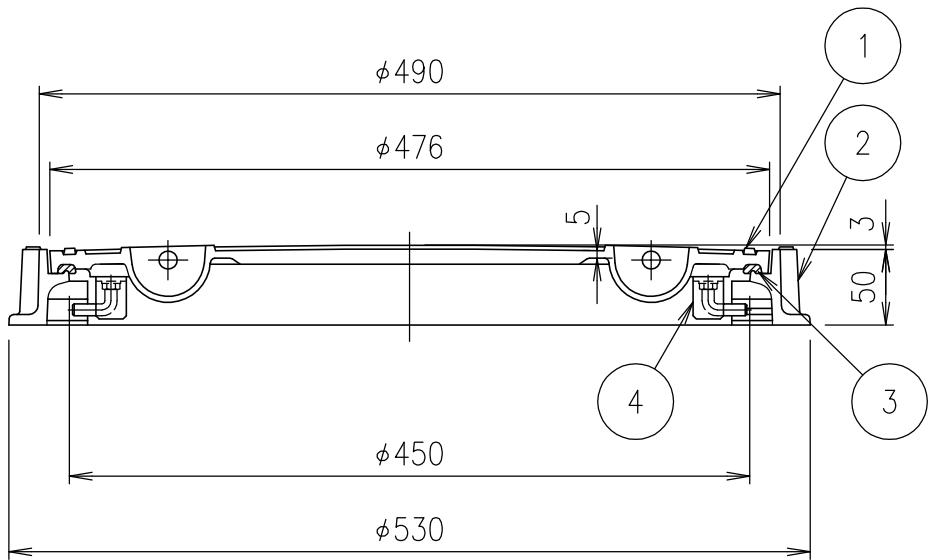

アンカーボルト位置寸法

| 破壊荷重   | 質量     |
|--------|--------|
| 20kN以上 | 21.8kg |

| 項番 | 名称     | 材質     | 個数 | kg/個 | 記事      |
|----|--------|--------|----|------|---------|
| 4  | ロック金具  | SUS304 |    |      |         |
| 3  | ゴムパッキン | クロロプレン |    |      |         |
| 2  | 受枠     | FC200  |    |      | 樹脂系塗料塗装 |
| 1  | カバー    | FC200  |    |      | 樹脂系塗料塗装 |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 | 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC                                       |
|----|----|----|----|----------|----|----|----|-----|----|-------------------------------------------|
|    |    |    |    |          | 藤本 | 齊藤 | 金子 | 尺度  |    | T-2荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形<br>MSA-PRL 450 回転ロック式 |
|    |    |    |    | 平成 年 月 日 |    |    |    | 三角法 | 図番 | PM-E3-01109A                              |
| 親番 |    |    |    | 第一機材株式会社 |    |    |    |     |    |                                           |
| 図歴 |    |    |    |          |    |    |    |     |    |                                           |