

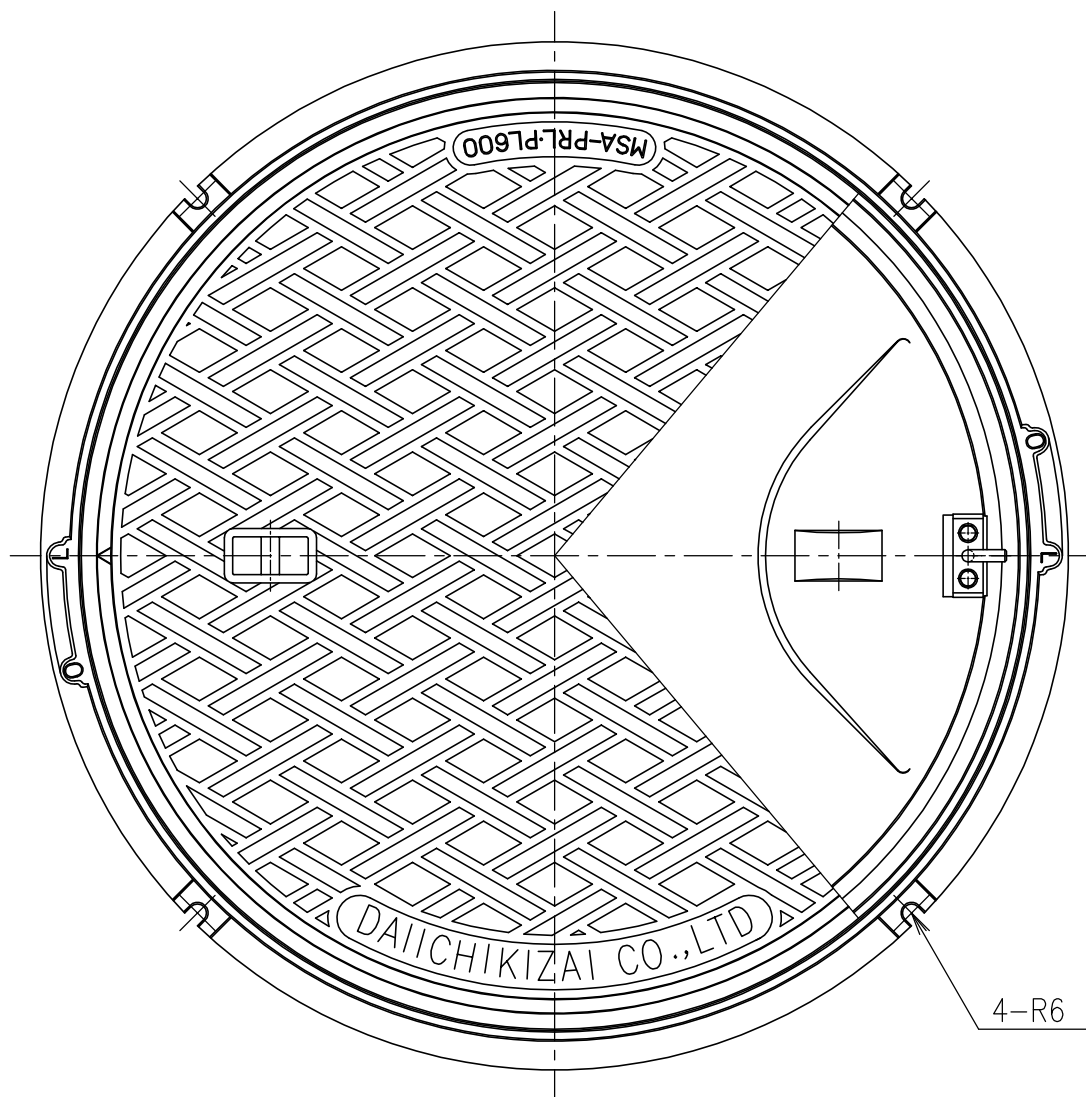


ロック部詳細図 S=1/2

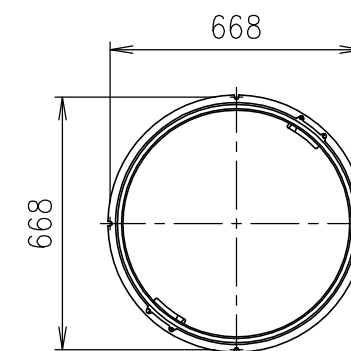

アンカーボルト位置寸法

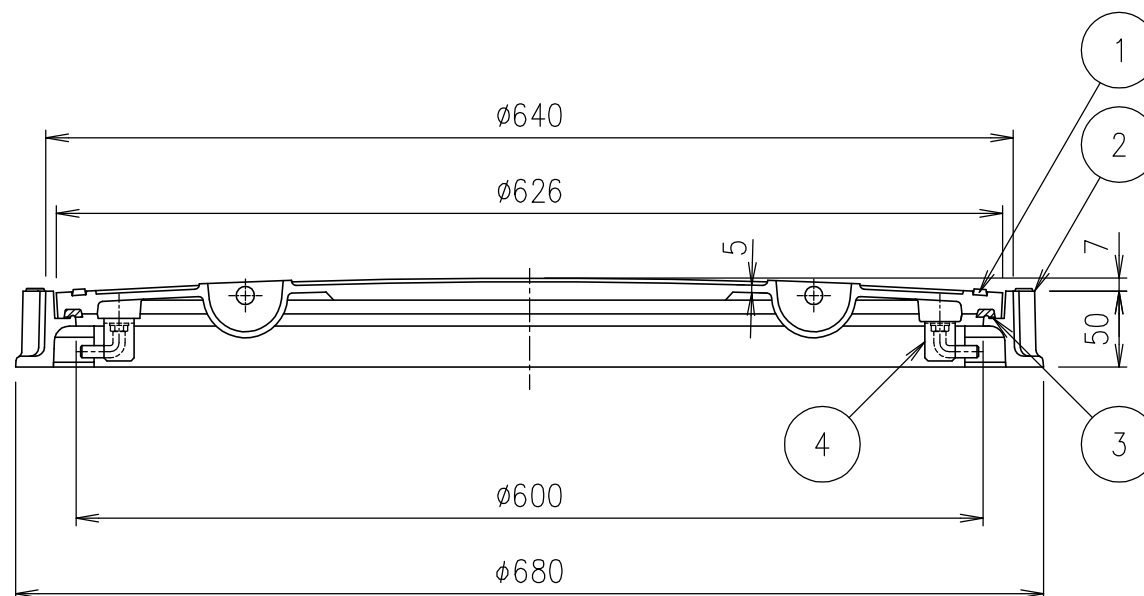

破壊荷重	質量
20kN以上	33.0kg

4	ロック金具			SUS304				
3	ゴムパッキン			クロロプレン				
2	受枠			FC200			樹脂系塗料塗装	
1	カバー			FC200			樹脂系塗料塗装	
項番	名称			材質	個数	kg/個	記事	
担当		製図	照査	承認	DKC			T-2荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 MSA-PRL 600 回転ロック式
		藤本	斎藤	金子	1 / 5			
平成 年 月 日					尺度			図番
第一機材株式会社					三角法			