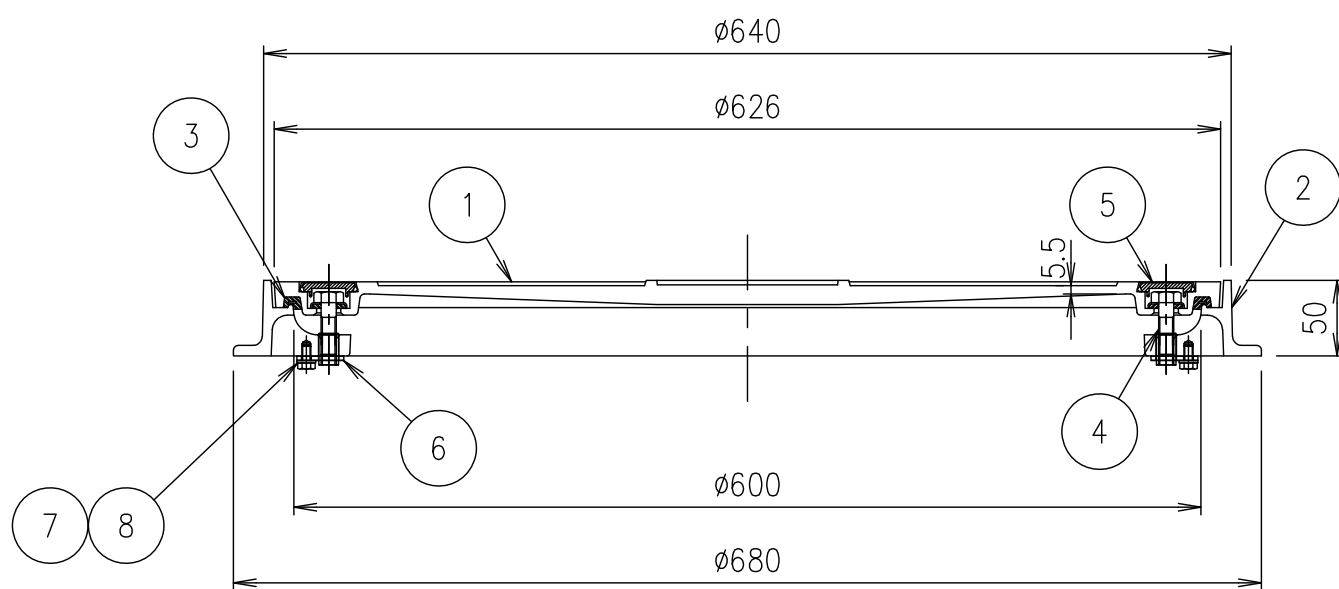


8	平座金	SUS304			呼び6
7	六角ボルト	SUS304			2-M6×12
6	インサート	SUS304			
5	取手カバー	クロロブレン			
4	締付ボルト	SUS304			2-M10×35六角ボルト
3	ゴムパッキン	クロロブレン			
2	受枠	FC200			外面：樹脂系塗料塗装
1	カバー	FC200			内面：高耐食塗料
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事
担当	製図	照査	承認	1 5 尺度 三角 法	名 称 DKC T-2荷重（敷地内仕様）用 密閉形 ボルトロック式 MSA-RL-AC 600 高耐食性蓋 図 番 PM-E3-02561C
	秋山	齊藤	金子		
平成 年 月 日					
第一機材株式会社					