


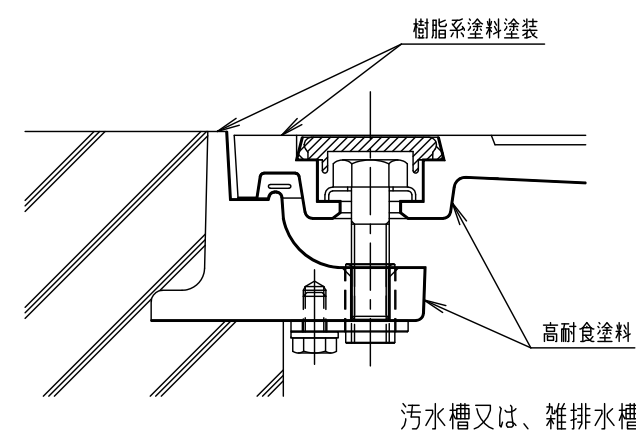
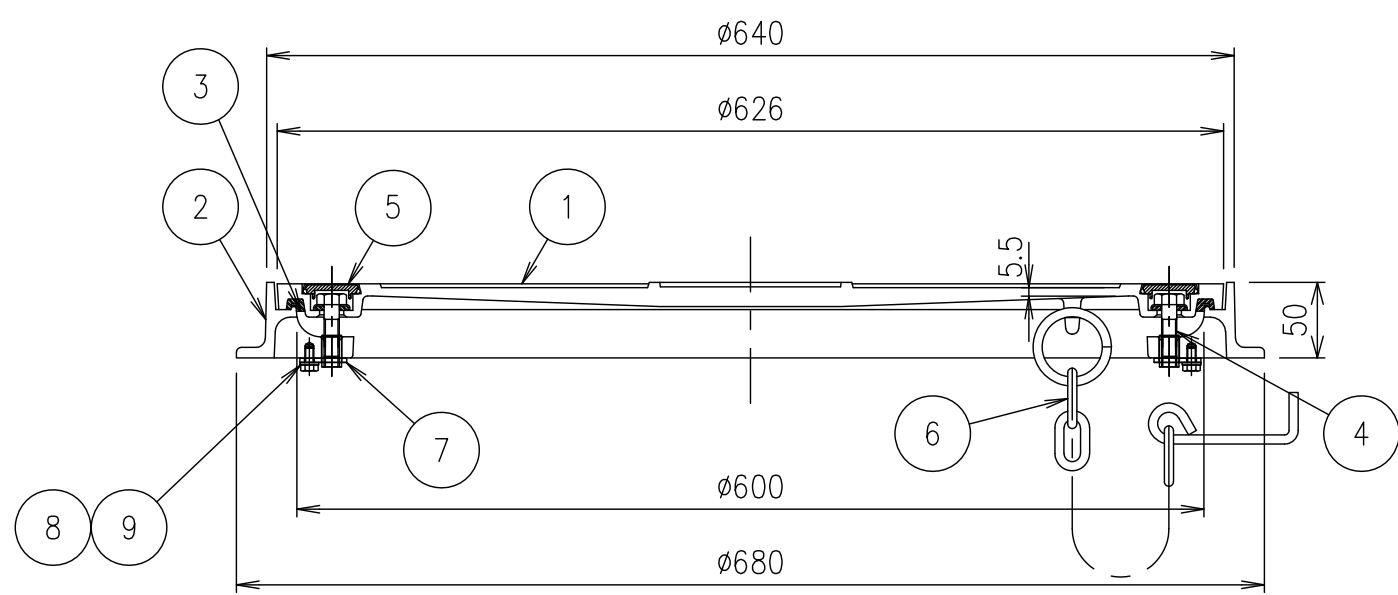


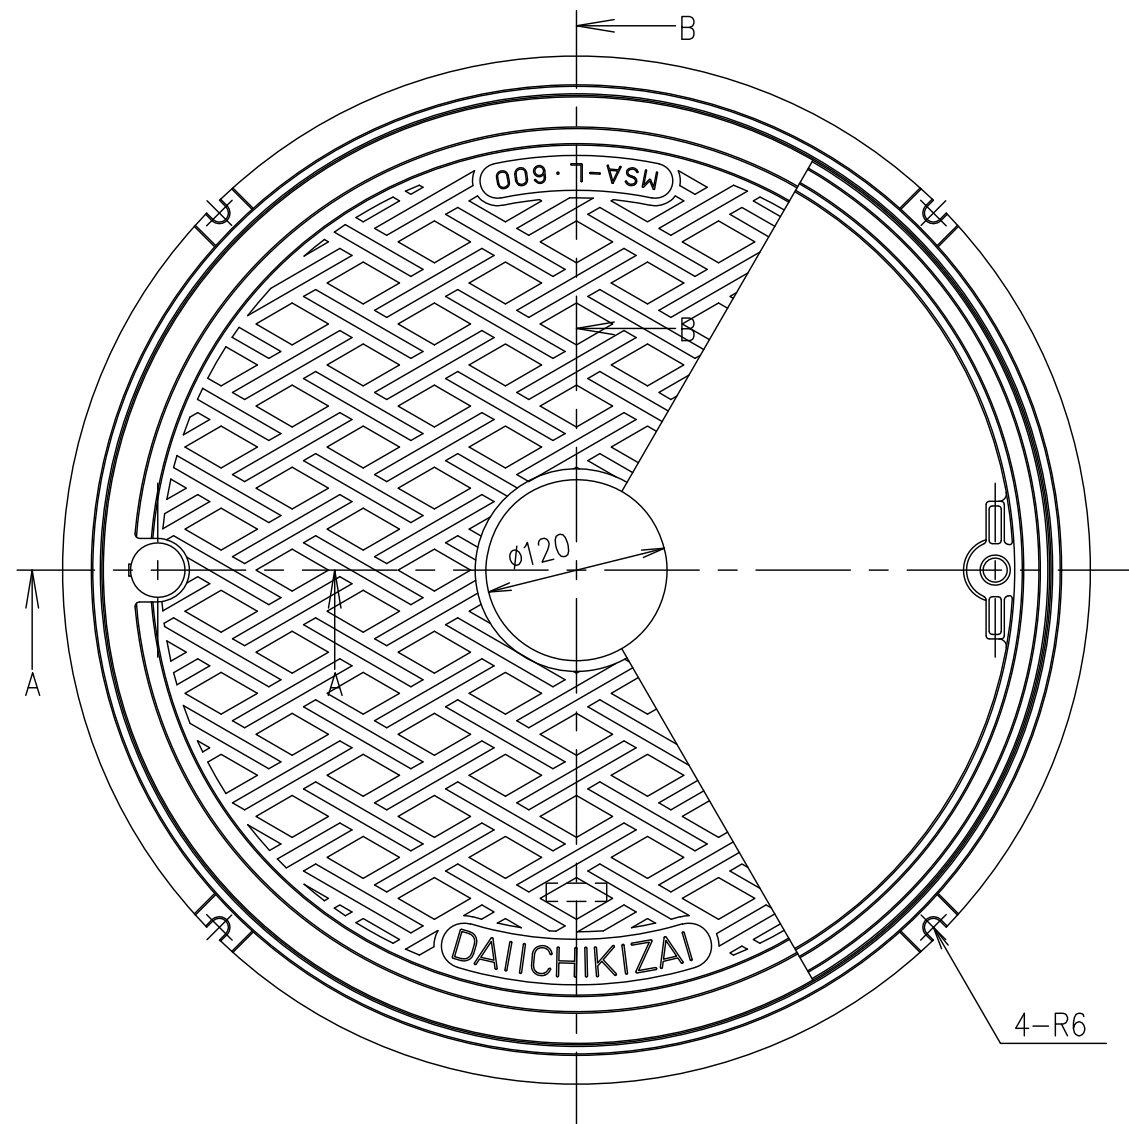

A-A断面詳細図 S=1/2

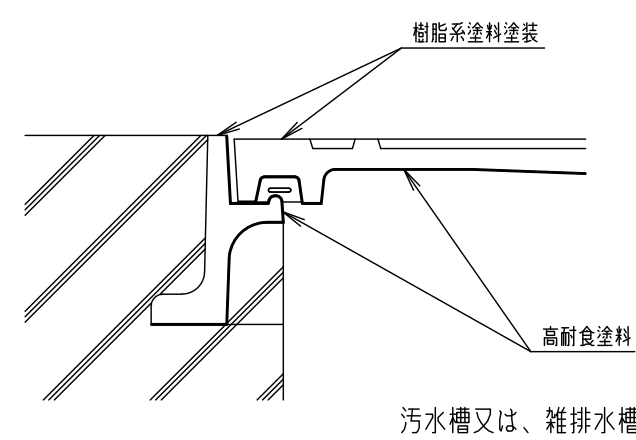

B-B断面詳細図 S=1/2

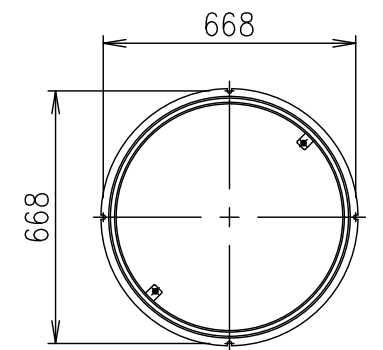

アンカーボルト位置寸法

破壊荷重	質量
20kN以上	31.5kg

9	平座金	SUS304			呼び6
8	六角ボルト	SUS304			2-M6×12
7	インサート	SUS304			
6	クサリ	SWRM	0.5		$\phi 6$ L=500 溶融亜鉛めっき
5	取手カバー	クロロプレン			
4	締付ボルト	SUS304			2-M10×35六角ボルト
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			外面：樹脂系塗料塗装 内面：高耐食塗料
1	カバー	FC200			
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事

担当	製図	照査	承認	1/5	名称	DKC T-2荷重(敷地内仕様)用 密閉形 ボルトロック式 MSA-RL-AC 600 クサリ付 高耐食性蓋
	秋山	齊藤	金子	尺度		
平成 年 月 日				三角法	図番	PM-E3-02562C
第一機材株式会社						