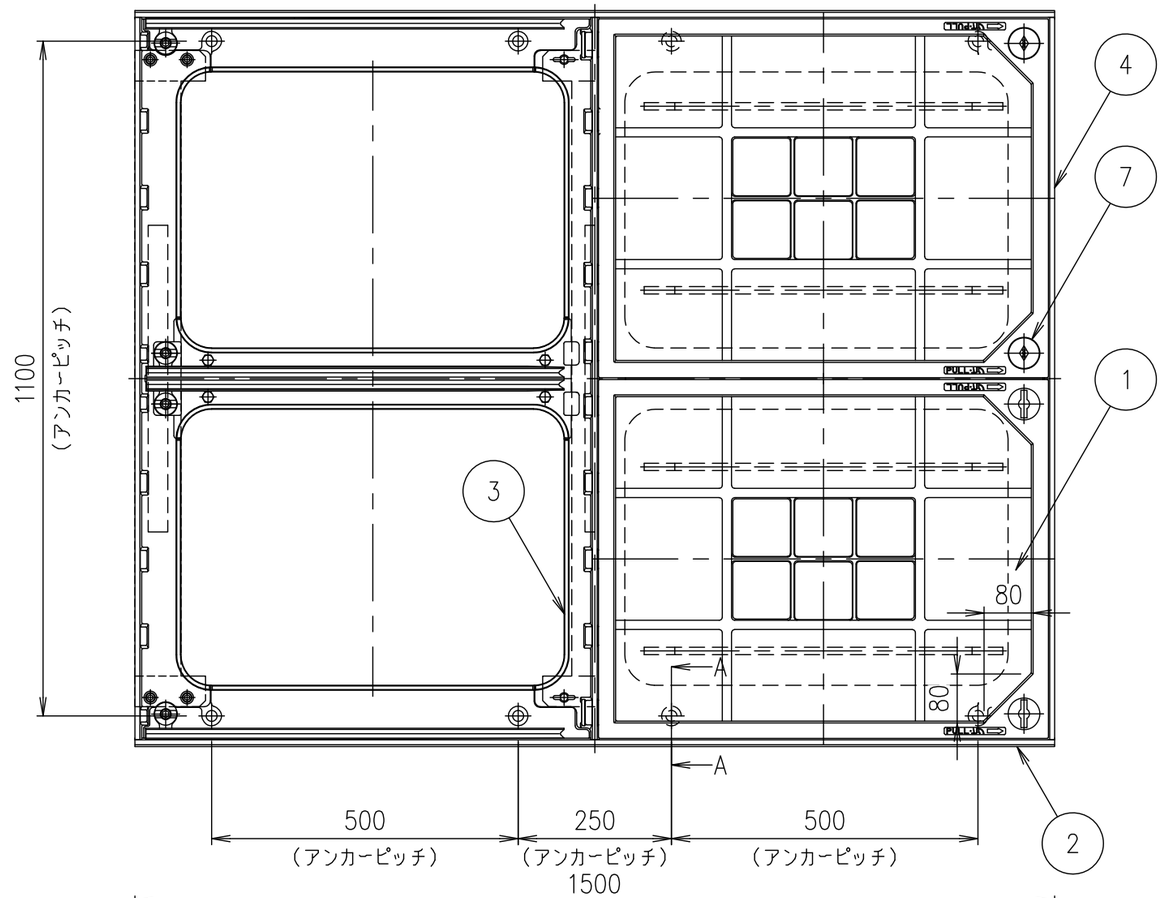

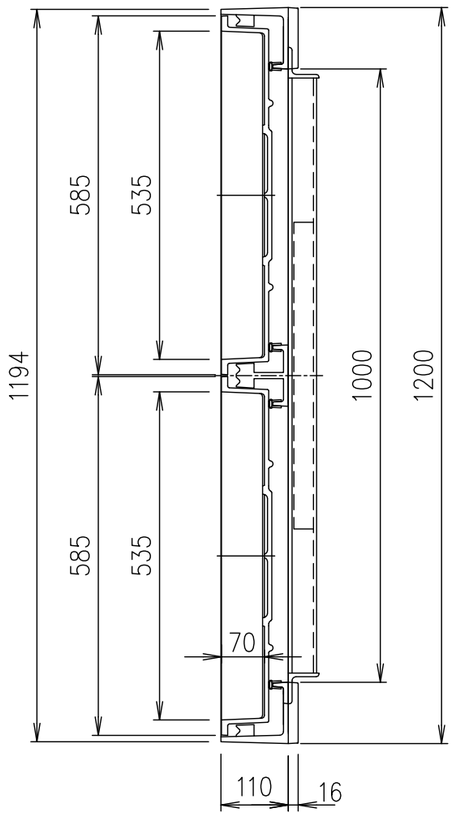

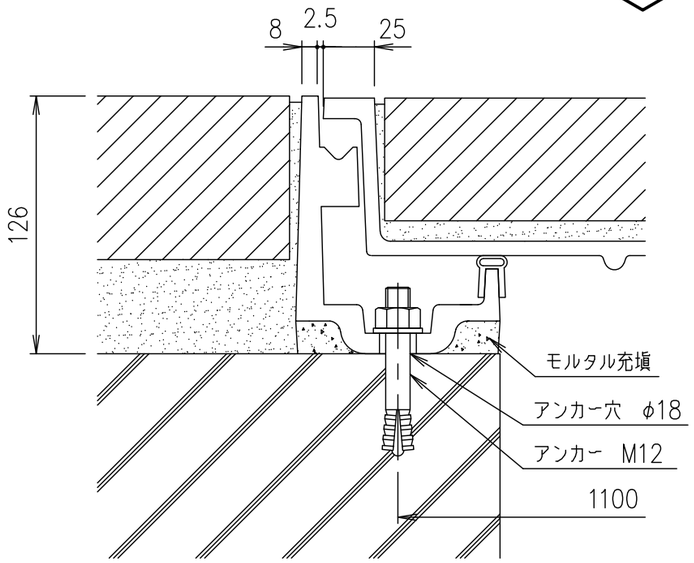

A－A断面施工図 S=1/3

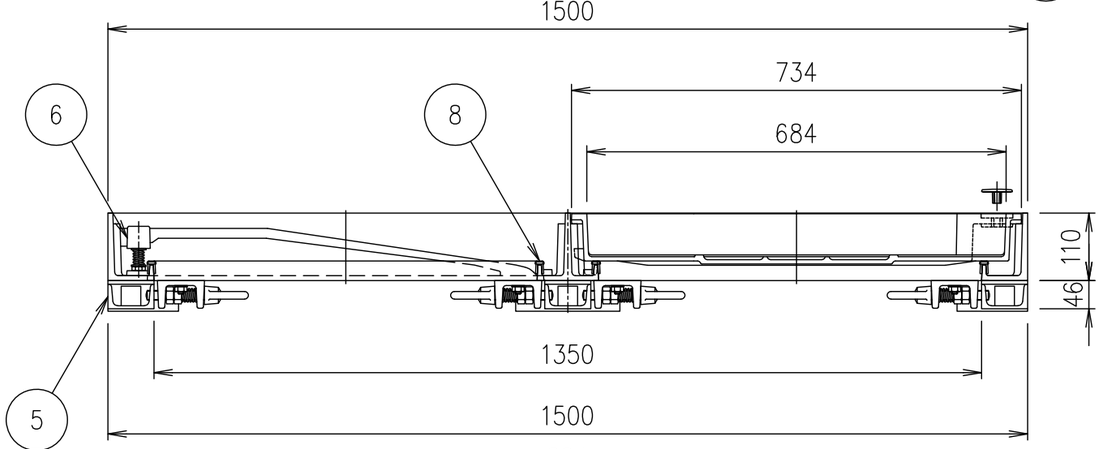

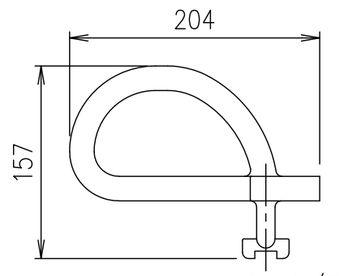

スライドハンドル S=1/5

MF－10

＊ センターリブは全て取り外し可能です。

T－8荷重（敷地内仕様）	
破壊荷重	載荷板
80kN以上	φ150

T－14歩道（車両乗入）仕様	
破壊荷重	載荷板
181.2kN以上	200×500

質量		
カバー	フレーム	合計
39kg×4個	172kg	328kg

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
8	ゴムパッキン	クロロプレン			
7	鍵穴キャップ	クロロプレン			
6	ロック錠	BC、SUS304			
5	補強リブ	SS400			溶融亜鉛めっき
4	サイドリブ	FCD500			樹脂系塗料塗装
3	センターリブ	FCD500			樹脂系塗料塗装
2	フレーム	FCD500			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	秋山	齊藤	金子

平成 年 月 日

第一機材株式会社

1／10 尺度

三角法

名称：DKC
T－8荷重（敷地内仕様）用 T－14歩道（車両乗入）仕様用
T－20緊急車両通行可能
キャブ用化粧蓋 MCAB 1000×1350 ロック機構付

図番：PM－E3－05635B