DKC

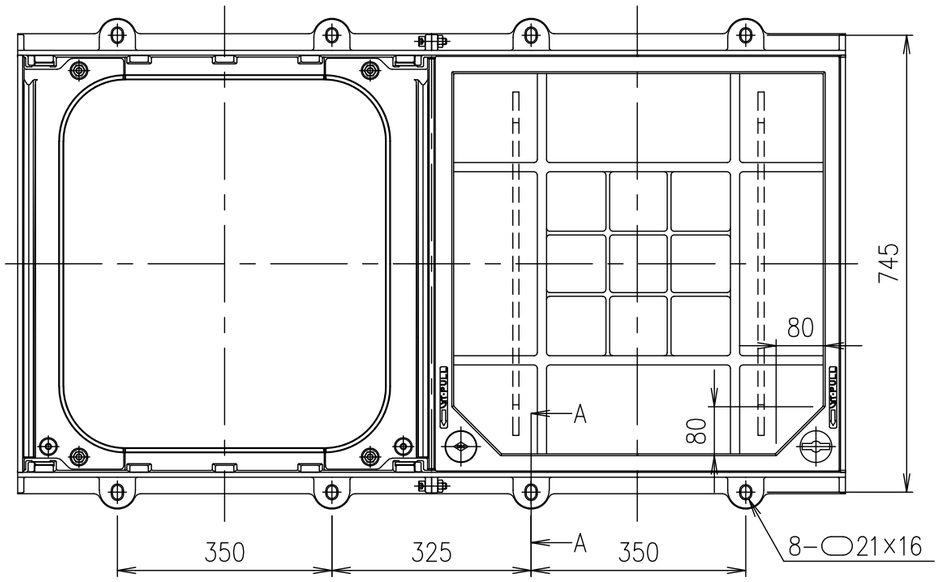

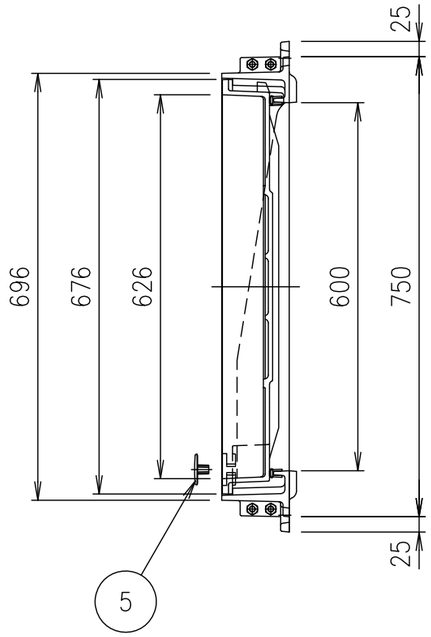

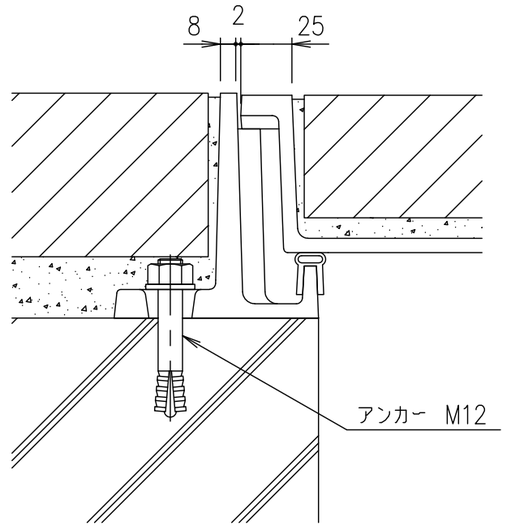

A−A断面施工図 S=1/3

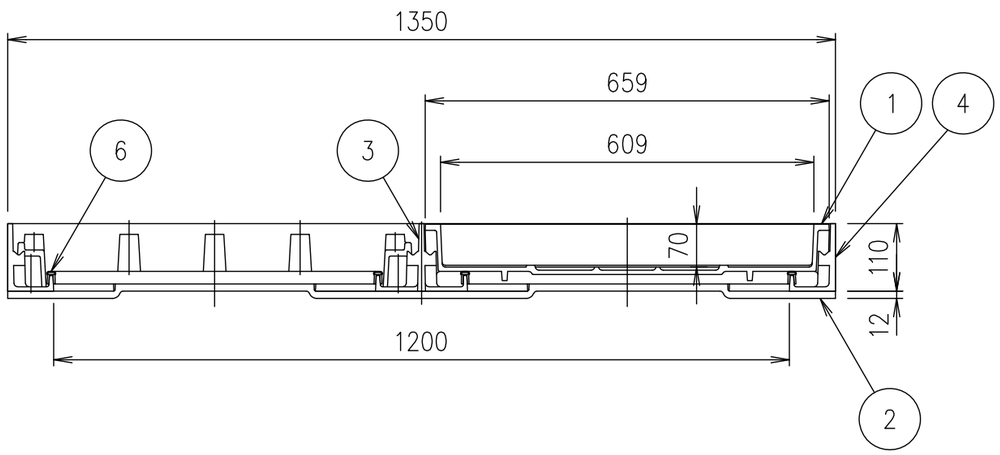

* センターリブは取り外し可能です。

T−8荷重（敷地内仕様）	
破壊荷重	載荷板
80kN以上	φ150

T−14歩道（車両乗入）仕様	
破壊荷重	載荷板
181.2kN以上	200×500

質量		
カバー	フレーム	合計
36kg×2個	85kg	157kg

項番	名称	材質	個数	kg／個	記事
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
6	ゴムパッキン	クロロプレン			
5	鍵穴キャップ	クロロプレン			
4	サイドリブ	FCD500			樹脂系塗料塗装
3	センターリブ	FCD500			樹脂系塗料塗装
2	フレーム	FC200			樹脂系塗料塗装
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装

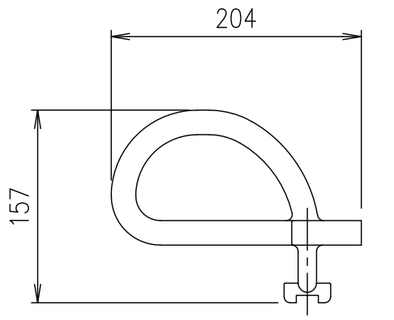

スライドハンドル S=1/5

MF−10

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	秋山	齊藤	金子

平成 年 月 日

第一機材株式会社

1／10 尺度

三角法

名称: DKC
T−8荷重（敷地内仕様）用 T−14歩道（車両乗入）仕様用
T−20緊急車両通行可能 （NTT3号ハンドホール準拠）
キャブ用化粧蓋 MCAB 600×1200

図番: PM−E3−05631B