DKC

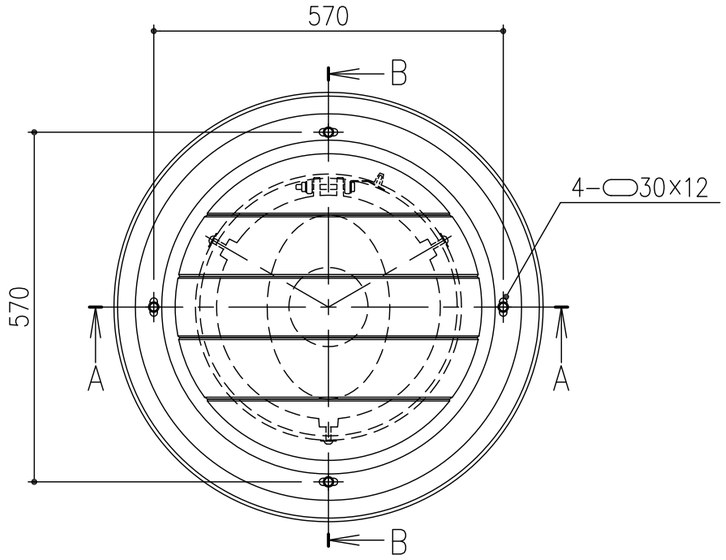

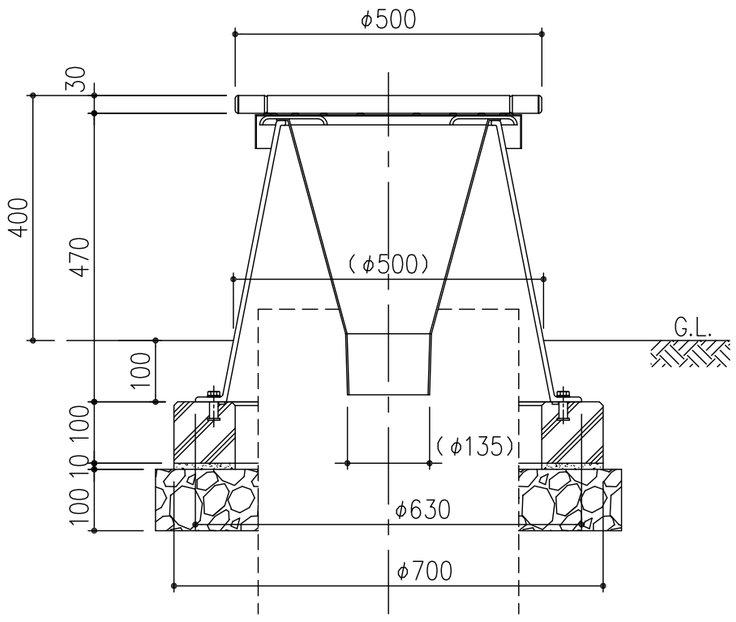

A−A断面図

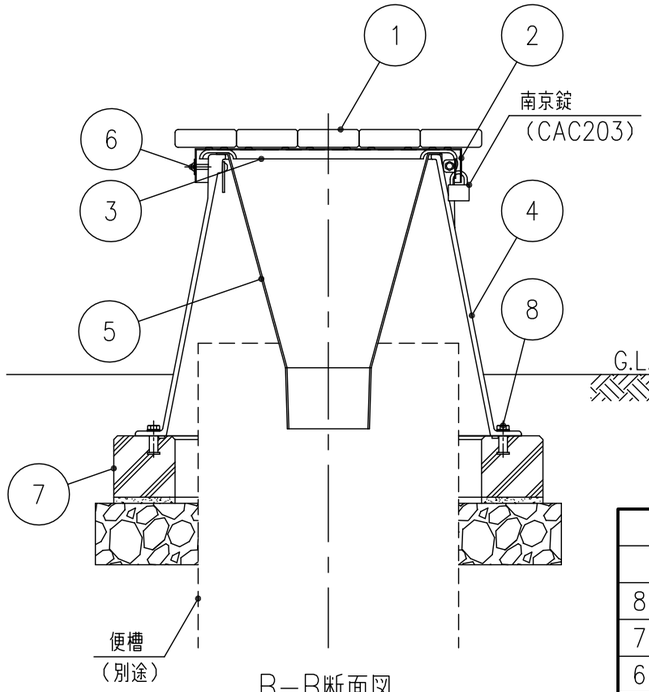

B−B断面図

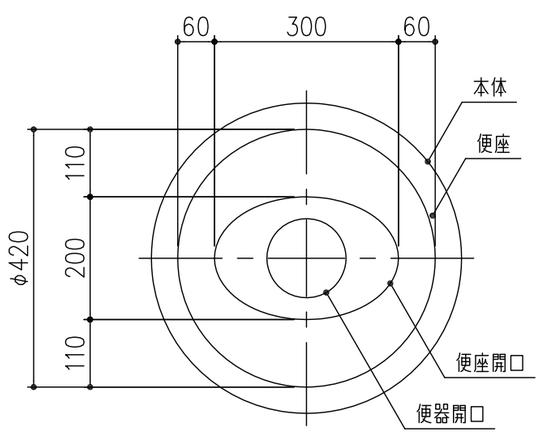

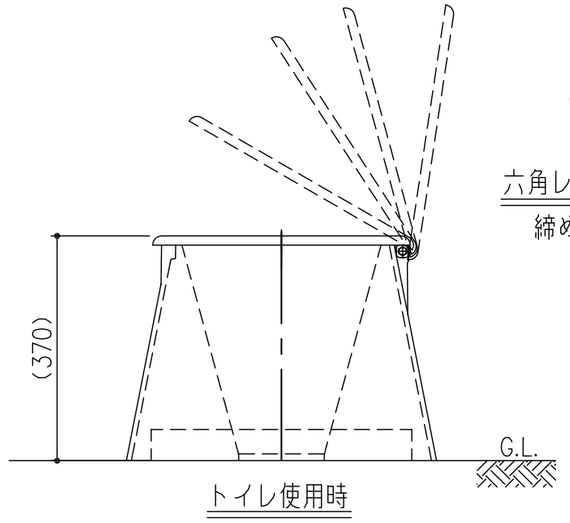

トイレ使用時

六角レンチ　S=1/3

締め付けボルト用

◦コンクリート製台座の詳細は別紙をご参照下さい。

	六角レンチ	CR−V	1		
	南京錠	CAC203	1		
8	取り付けボルト	SUS304	4		六角ボルト　M10×25（座金付）
7	コンクリート製台座	コンクリート	1	45	アルミ鋳物製用
6	締め付けボルト	SUS304	3		六角穴付きボタンボルト　M8×30（座金付）
5	便器	FRP	1	2.1	
4	本体	アルミ鋳物	1	20.2	下地塗り後、アクリルウレタン系ハンマートン塗装
3	便座	アルミ鋳物	1	1.7	ポリエチレン粉体塗装
2	遮水板	SS400	1	8.8	下地塗り後、アクリルウレタン系ハンマートン塗装
1	座板	イペ材	1		木材保護塗料塗装
項番	名称	材質	個数	kg／個	記事

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	藤本	齊藤	金子

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1／10　尺度

三角法

名称：DKC　災害用トイレマンホールカバー　アルミ鋳物製スツール　REWC−C

図番：PM−E3−04016A