


## JCCB シリーズ JCCB60S・JCCB75S 取扱説明書

第一機材株式会社

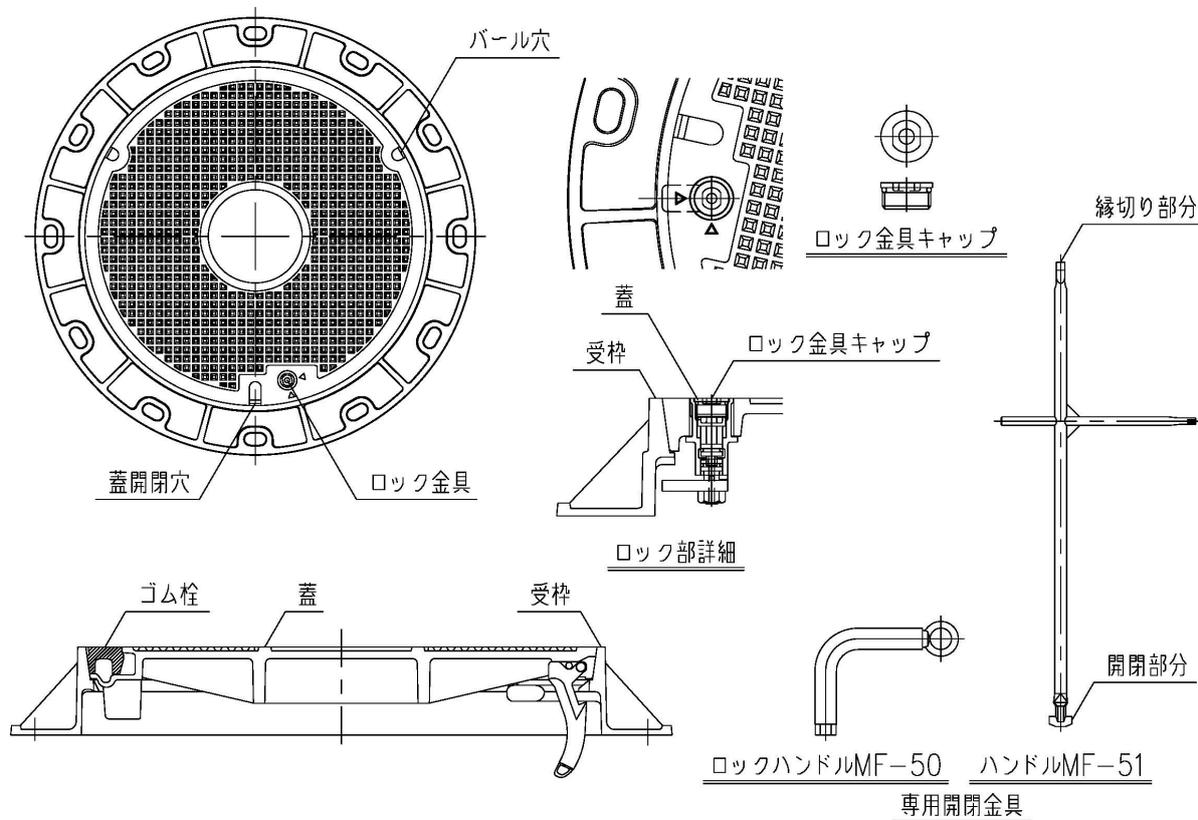

用意する物：開閉金具 ハンドル MF-51 (1本)

JCCB用ロックハンドル MF-50 (1本)

マイナスドライバー

### 開け方

- 1) ロックハンドル (MF-50) でロック金具キャップを取り外します。  
キャップはねじ込み式になっています。
- 2) ロックハンドル (MF-50) をロック金具に差し込み、反時計回りに90度回転させてください。
- 3) 蓋開閉穴についている、ゴム栓をマイナスドライバー等で外します。
- 4) 開閉金具 (MF-51) の縁切り部分を、蓋の穴 (パール穴及び蓋開閉穴) に差し込み縁切りを行います。てこの原理を利用し縁切りをします。(必ず3箇所とも行ってください。)
- 5) 開閉金具 (MF-51) の開閉部分を、蓋開閉穴部分に差し込みます。
- 6) 差し込んだ開閉金具 (MF-51) を、時計回りに90度回転させます。
- 7) てこの原理を利用し蓋を、持ち上げます。
- 8) 蓋が持ち上がったら、そのまま手前に引き出してください。
- 9) 引き出した蓋を、スライドさせながら180度水平旋回させます。

**閉め方**

- 1) 開閉金具 (MF-51) の開閉部分を、蓋開閉穴部分に差し込みます。
- 2) 差し込んだ開閉金具 (MF-51) を時計回りに90度回転させます。
- 3) 蓋をスライドさせながら180度水平回転させます。
- 4) 開閉金具 (MF-51) で蓋を持ち上げ、足で押さえながら静かに枠にはめ込んでください。
- 5) ロックハンドル (MF-50) をロック金具に差し込み、時計回りに90度回転させてください。
- 6) ロックハンドル (MF-50) でロック金具キャップをねじ込みます。