
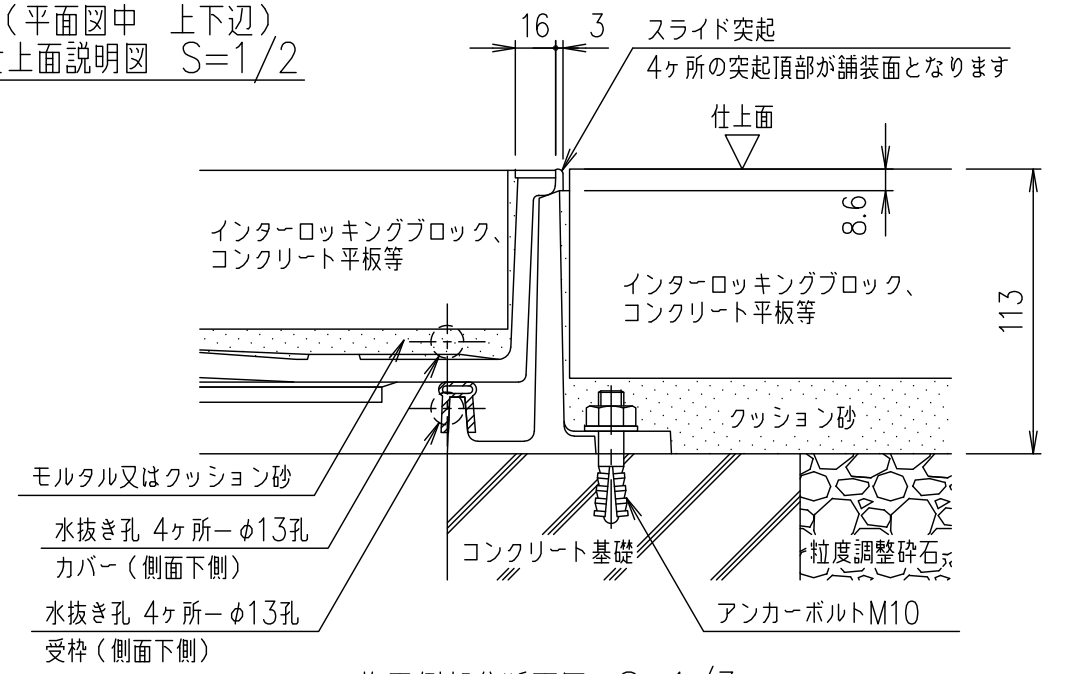


(平面図中 上下辺)
仕上面説明図 S=1/2

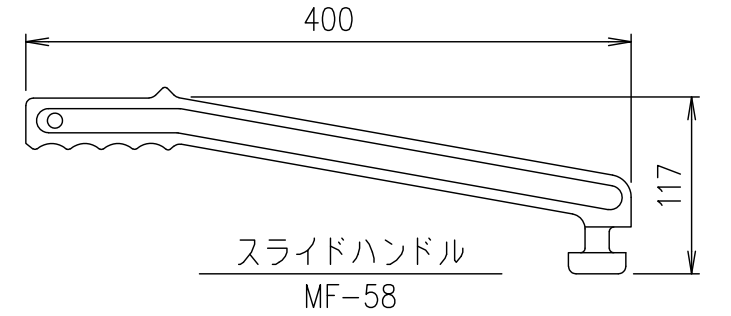

施工例部分断面図 S=1/3

※蓋と受枠に段差があるため、コンクリート舗装等の場合はご注意ください。

破壊荷重	質量
60kN以上	72.2kg

・蓋と受枠に水抜き孔があります。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等 (別途) の設置をお願いします。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
6	目地保護板	ポリエチレン			
5	取手キャップ	SUS304			
4	ゴムパッキン	クロロプレン			
3	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装・φ13水抜き孔付 (側面下側)
2	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・φ13水抜き孔付 (側面下側)
1	ステンレス目地	SUS304			

担当	製図	照査	承認	1/5	名称
	秋山	齊藤	金子		
平成 年 月 日				尺度	DKC
第一機材株式会社				三角法	

DKC	
T-6荷重 (敷地内仕様) 用 簡易密閉形 ステンレス重目地	
MHIB-6S 600	
PM-E3-02587F	

