



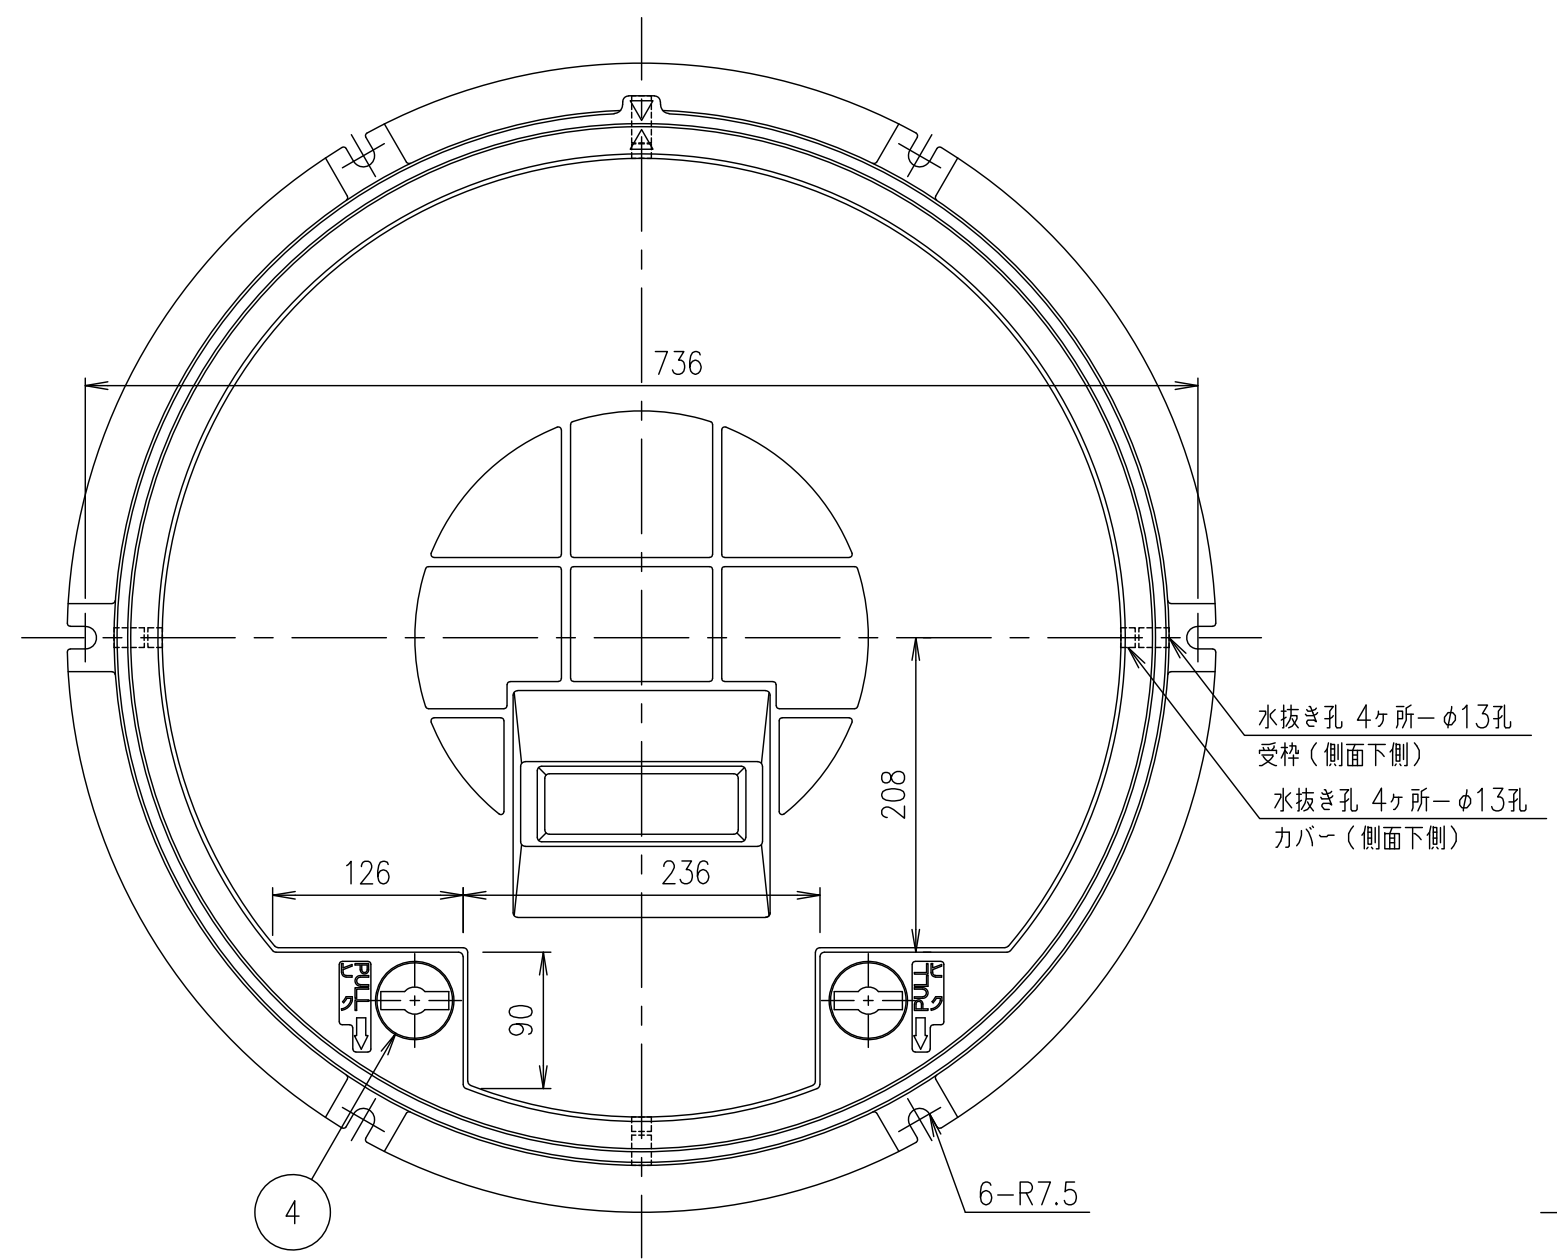


水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
受枠（側面下側）
水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
カバー（側面下側）

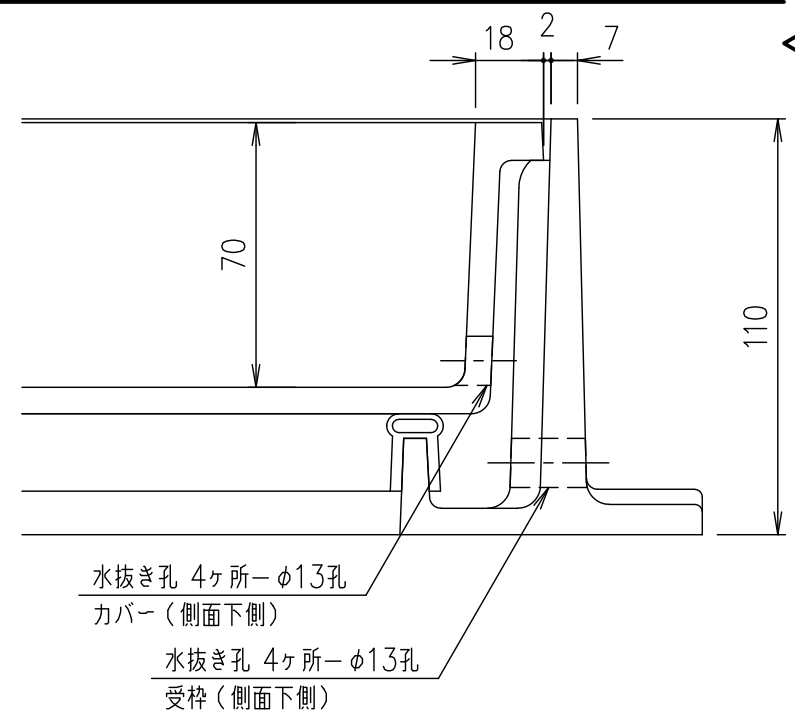


水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
カバー（側面下側）
水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
受枠（側面下側）


部分詳細図 S=1/2



ロック錠断面図 S=1/2
LO-F



ロック錠専用鍵 S=1/2
MF-43

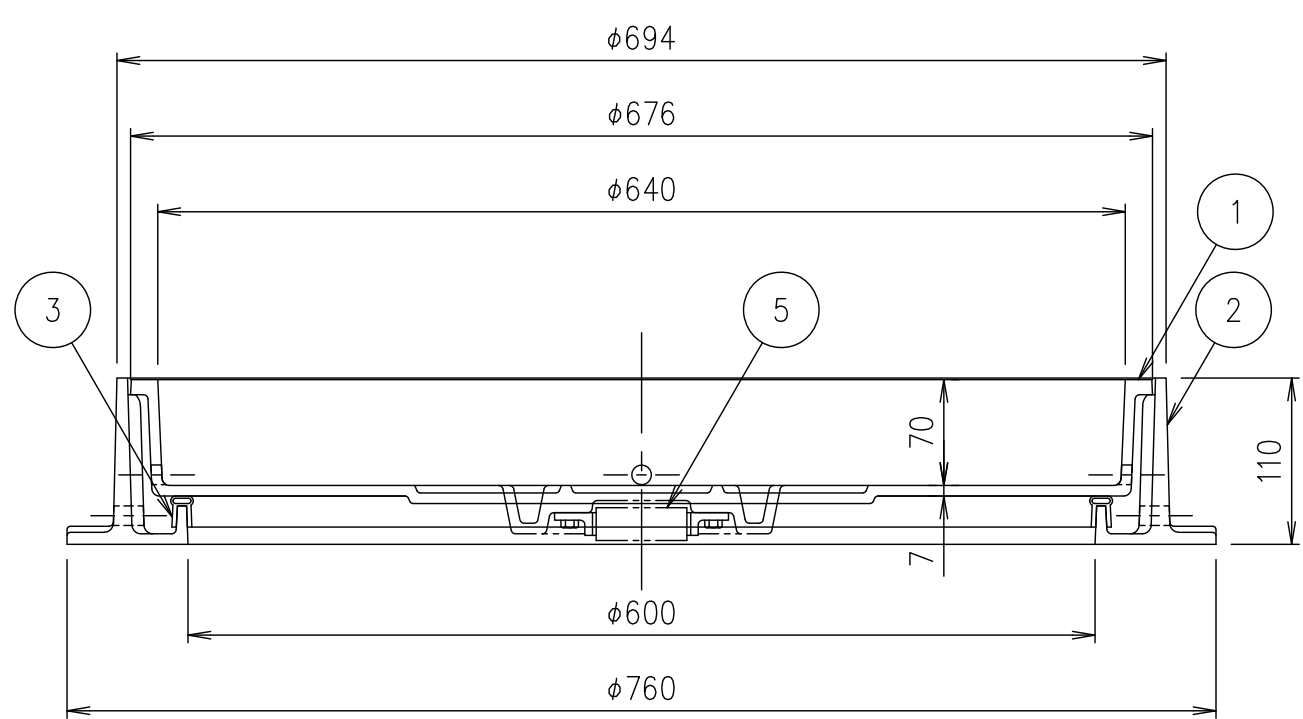

破壊荷重	質量
60kN以上	67.0kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いではしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
5	ロック錠専用鍵	SUS304			
5	ローラー	SUS304			
4	ロック錠：LO-F	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装・φ13水抜き孔（側面下側）
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装・φ13水抜き孔（側面下側）

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	秋山	齊藤	金子			T-6荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 MIB-R 600 ロック錠付
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-04863C
第一機材株式会社				三角法		