


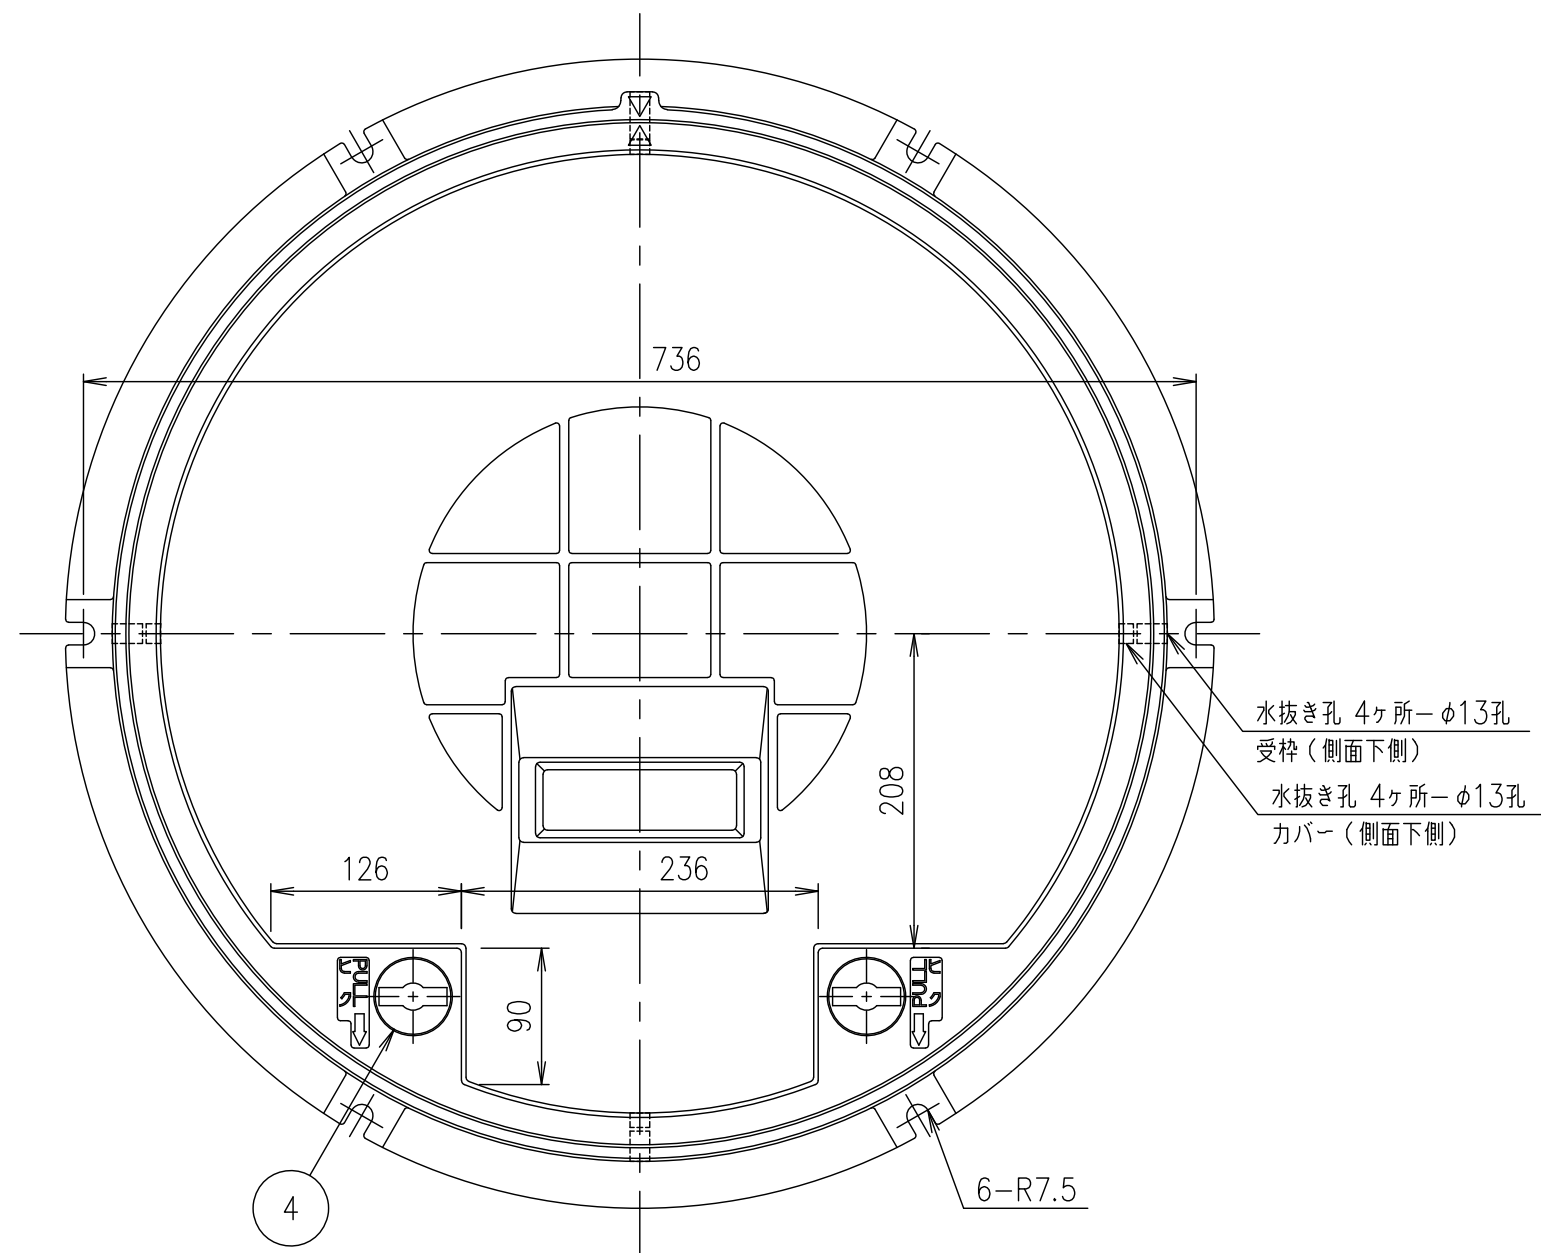


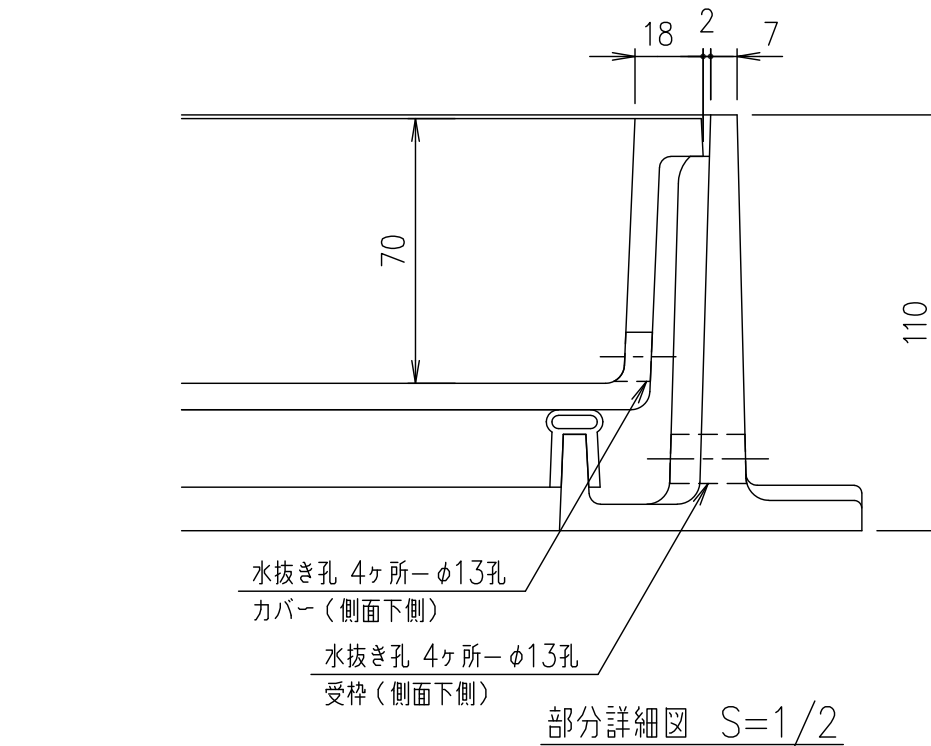


水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
受枠（側面下側）
水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
カバー（側面下側）

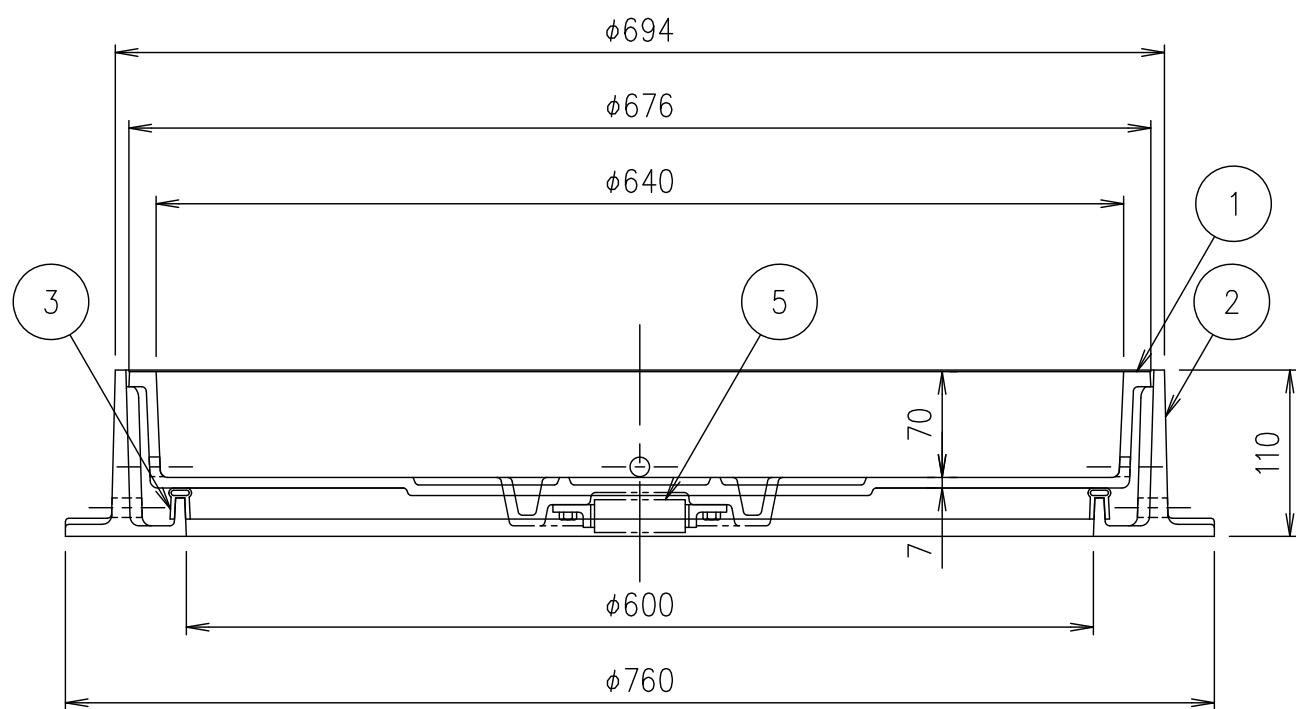


部分詳細図 S=1/2

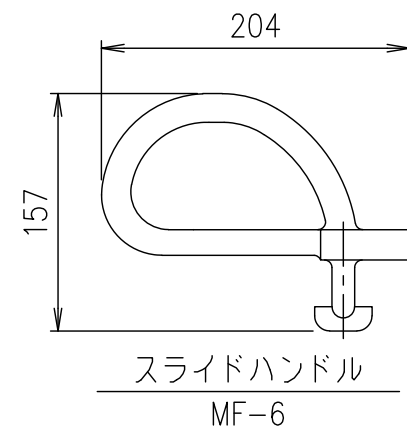

スライドハンドル
MF-6

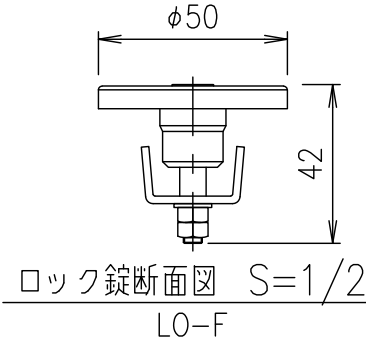

ロック錠断面図 S=1/2
LO-F

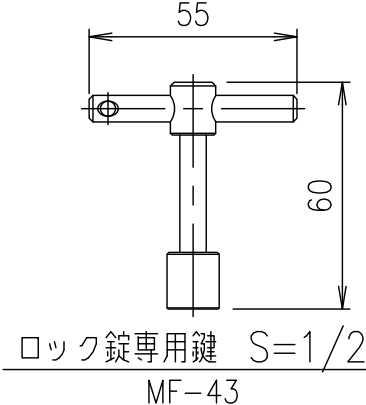

ロック錠専用鍵 S=1/2
MF-43

破壊荷重	質量
60kN以上	67.0kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しますのでご注意ください。

	ロック錠専用鍵		SUS304				
	スライドハンドル		FCD500				樹脂系塗料塗装
5	ローラー		SUS304				
4	ロック錠：LO-F		SUS304				
3	ゴムパッキン		クロロプレン				
2	受枠		FC200				樹脂系塗料塗装・φ13水抜き孔（側面下側）
1	カバー		FC200				樹脂系塗料塗装・φ13水抜き孔（側面下側）
項番	名称		材質		個数	kg/個	記事
担当	製図	照査	承認	1 5 名 称	DKC		
	秋山	齊藤	金子		T-6荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 MIB-R 600 ロック錠付		
平成 年 月 日				尺度			
第一機材株式会社				三角法	図 番	PM-E3-04864C	