DKC

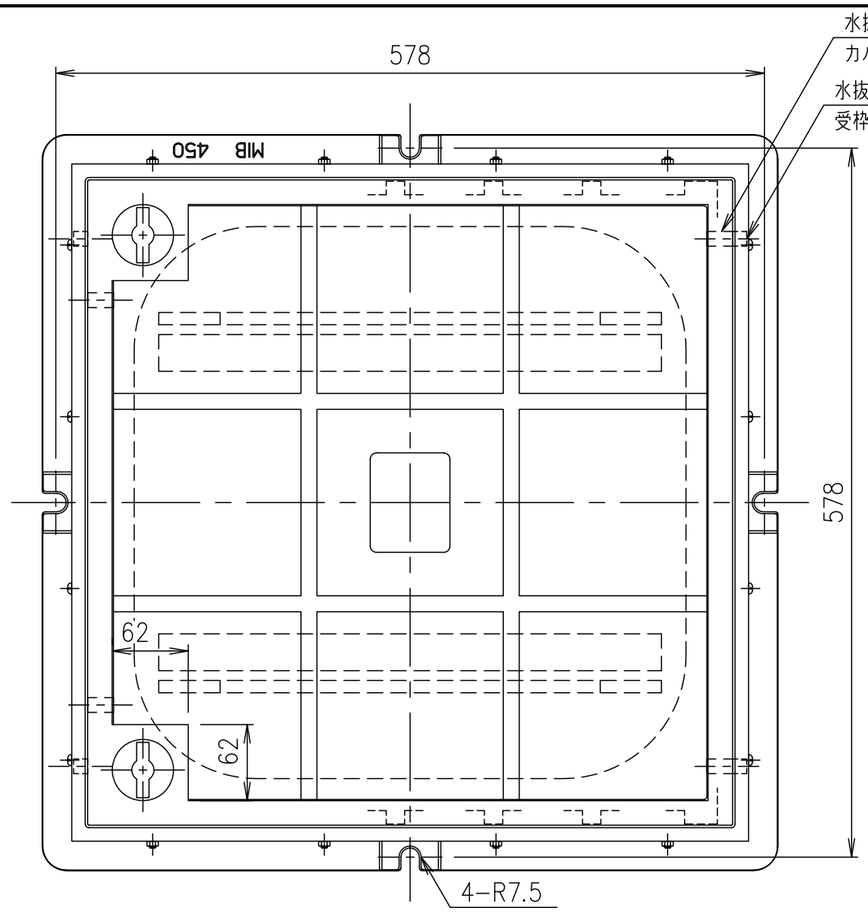


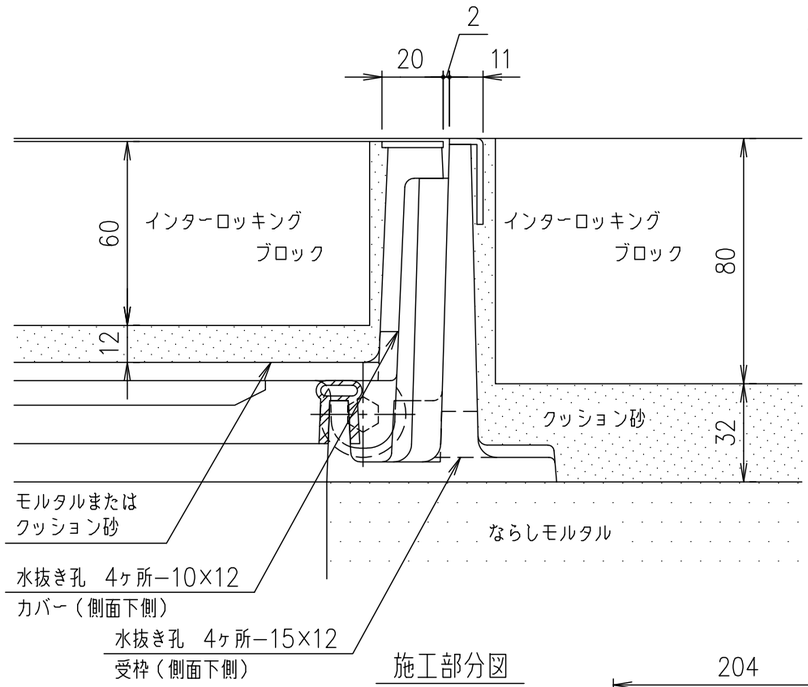


施工部分図




ロック錠専用鍵　S=1/2

MF−43




スライドハンドル

MF−6

| 破壊荷重 | 質量 |
|---|---|
| 20kN以上 | 53.2kg |

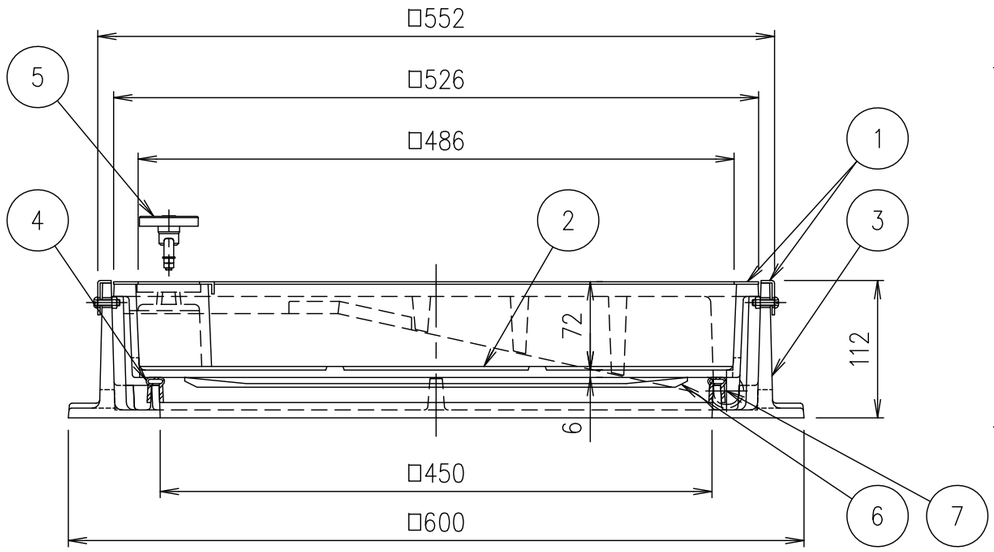





ロック錠断面図　S=1/2

LO−S

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意ください。

| 項番 | 名称 | 材質 | 個数 | kg／個 | 記事 |
|---|---|---|---|---|---|
| | ロック錠専用鍵 | SUS304 | | | |
| | スライドハンドル | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装 |
| 7 | スライドローラー | SUS304 | | | |
| 6 | 目地保護板 | ポリエチレン | | | |
| 5 | ロック錠：LO−S | SUS304 | | | |
| 4 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 3 | 受枠 | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔（側面下側） |
| 2 | カバー | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔（側面下側） |
| 1 | ステンレス目地 | SUS304 | | | |

| 記号 | 内容 | 日付 | 編集 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 親番 | | | |
| 図歴 | | | |

| 担当 | 製図 | 照査 | 承認 |
|---|---|---|---|
| | 秋山 | 齊藤 | 金子 |

平成　年　月　日

第一機材株式会社

1／5
尺度

三角法

名称：DKC
T−2荷重（敷地内仕様）用　簡易密閉形　ステンレス目地
MIB−2Sローラー付　450　ロック錠付

図番：PM−E3−04784C