


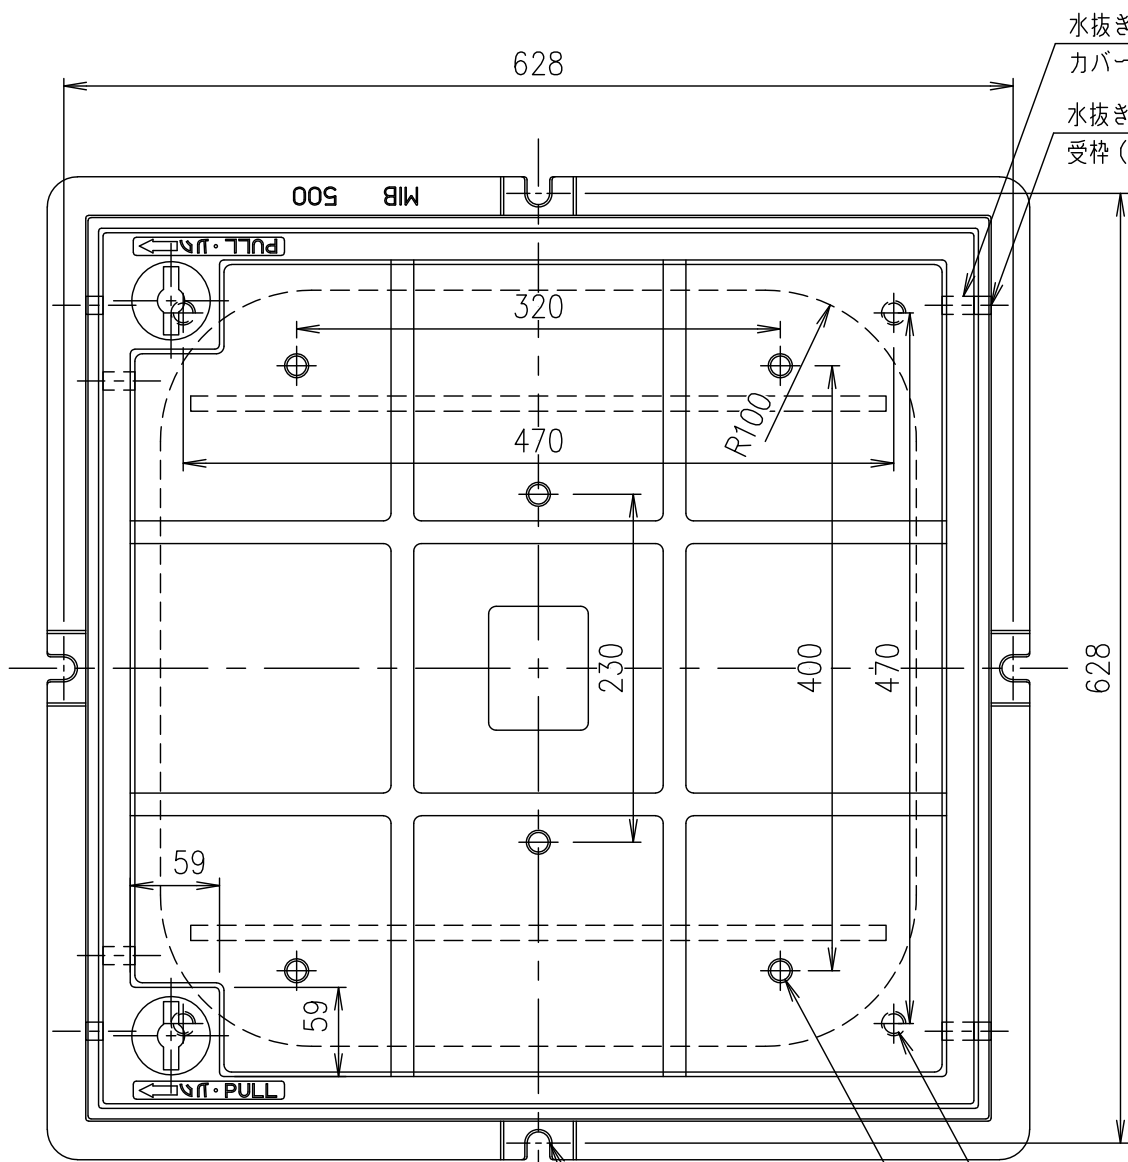

水抜き孔 4ヶ所-10×12
カバー（側面下側）
水抜き孔 4ヶ所-15×12
受枠（側面下側）

水抜き孔 4ヶ所-15×12
受枠（側面下側）

水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
受枠（底面）
【上側からCAP-4
（ポリエチレン）付】

水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
受枠（底面）
【上側からCAP-4
（ポリエチレン）付】

受枠水抜き詳細図

水抜き孔 6ヶ所-φ13孔
カバー（底面）
【上側からCAP-4
（ポリエチレン）付】

モルタルまたは
クッション砂

水抜き孔 4ヶ所-10×12
カバー（側面下側）
水抜き孔 4ヶ所-15×12
受枠（側面下側）


施工部分図

破壊荷重	質量
20kN以上	60.2kg

- ・蓋と受枠に横方向（側面下側）の水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。
- ・蓋に縦方向（底面）の水抜き孔があいています。
この水抜き孔には、CAP-4（ポリエチレン）が付いています。
水抜き孔を機能させる場合は、CAP-4を外してください。
その際、仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
- ・受枠に縦方向（底面）の水抜き孔があいています。
この水抜き孔には、CAP-4（ポリエチレン）が付いています。
水抜き孔を機能させる場合は、CAP-4を外してください。

5	スライドローラー	SUS304			
4	取手キャップ	シリコン			グレー色
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			亜鉛・アルミニウム溶射＋クリア塗装（封孔処理） 15×12水抜き孔（側面下側）
1	カバー	FC200			亜鉛・アルミニウム溶射＋クリア塗装（封孔処理） 10×12水抜き孔（側面下側）
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事

担当	製図	照査	承認	1/5	名 称	DKC T-2荷重（敷地内仕様）用 簡易防臭型 φ13水抜き孔CAP-4上側取付（カバー・受枠底面） MIB-2-Yローラー付 500
	福田	藤本	齊藤	尺度		
年 月 日				三角法	図 番	PM-E3-07807
第一機材株式会社						

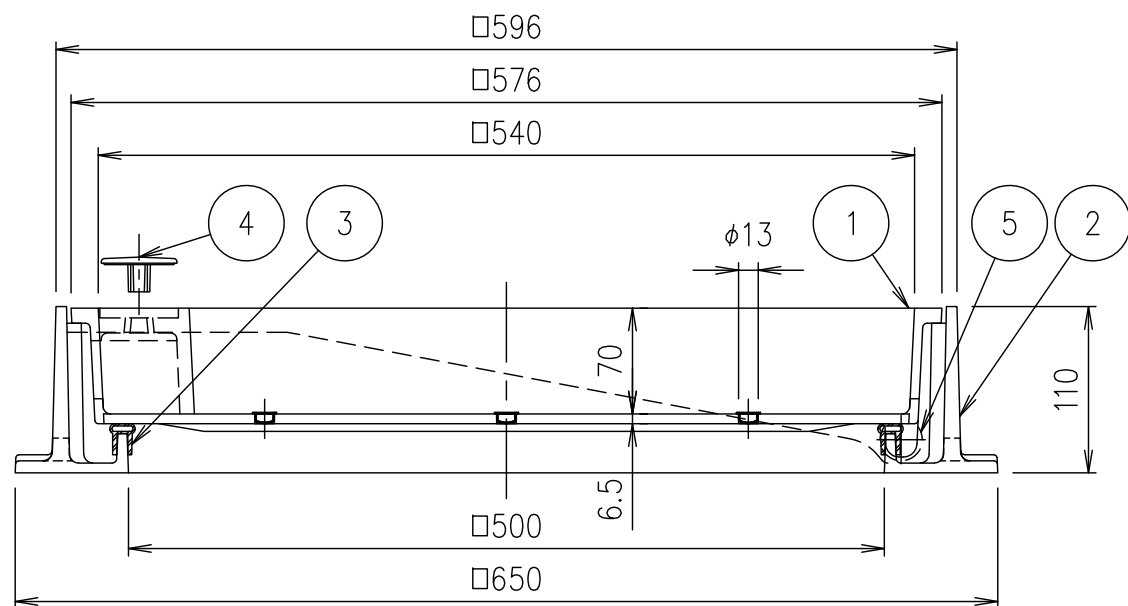

水抜き孔 4ヶ所-φ13孔
受枠（底面）
【上側からCAP-4（ポリエチレン付）】
水抜き孔 6ヶ所-φ13孔
カバー（底面）
【上側からCAP-4（ポリエチレン付）】