
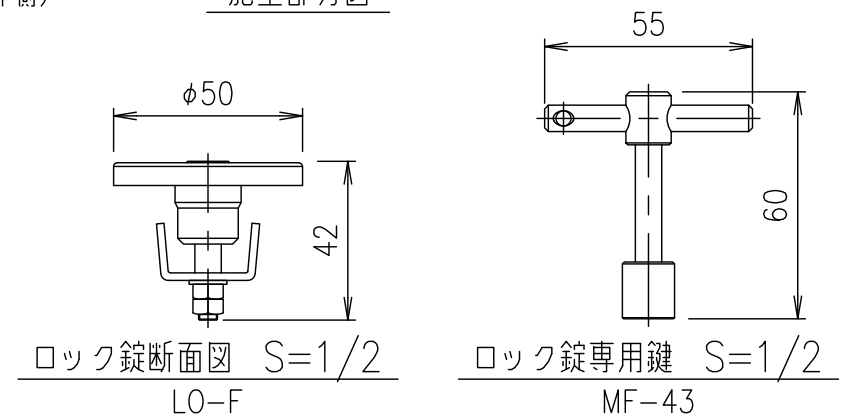


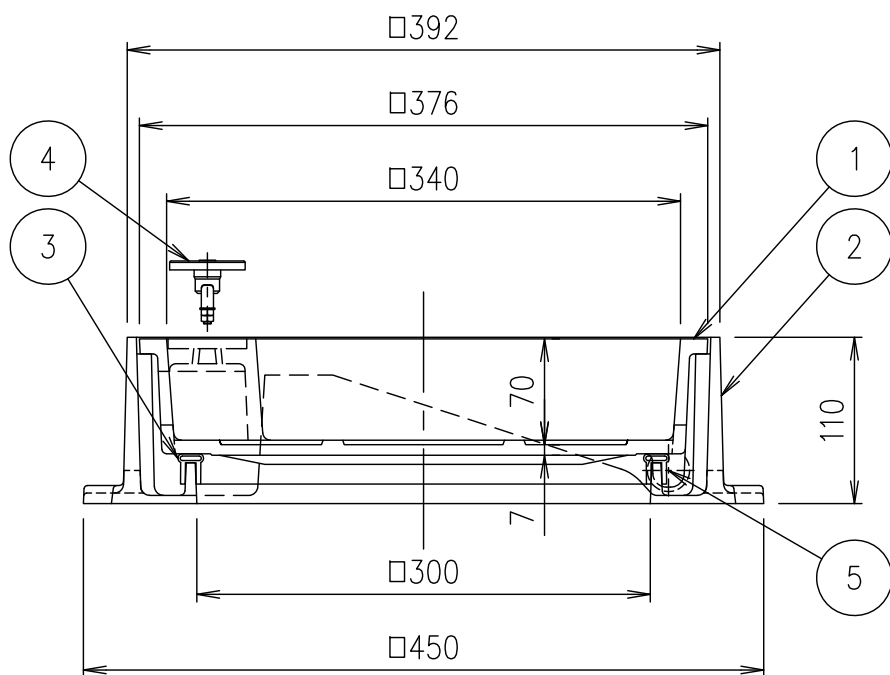

	ロック錠専用鍵	SUS304			
5	スライドローラー	SUS304			
4	ロック錠：LO-F	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔（側面下側）
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔（側面下側）
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC	
					秋山	齊藤	金子			尺度	T-20荷重・T-25荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 MIB-20Dローラー付 300 ロック錠付
				平成 年 月 日				三角 法	図番	PM-E3-04759C	
親番				第一機材株式会社							
図歴											