


破壊荷重	質量
200kN以上	70.7kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。  
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等(別途)の設置をお願いします。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
5	スライドローラー	SUS304			
4	取手キャップ	クロロプレン			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装・15x12水抜き孔付(側面下側)
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10x12水抜き孔付(側面下側)

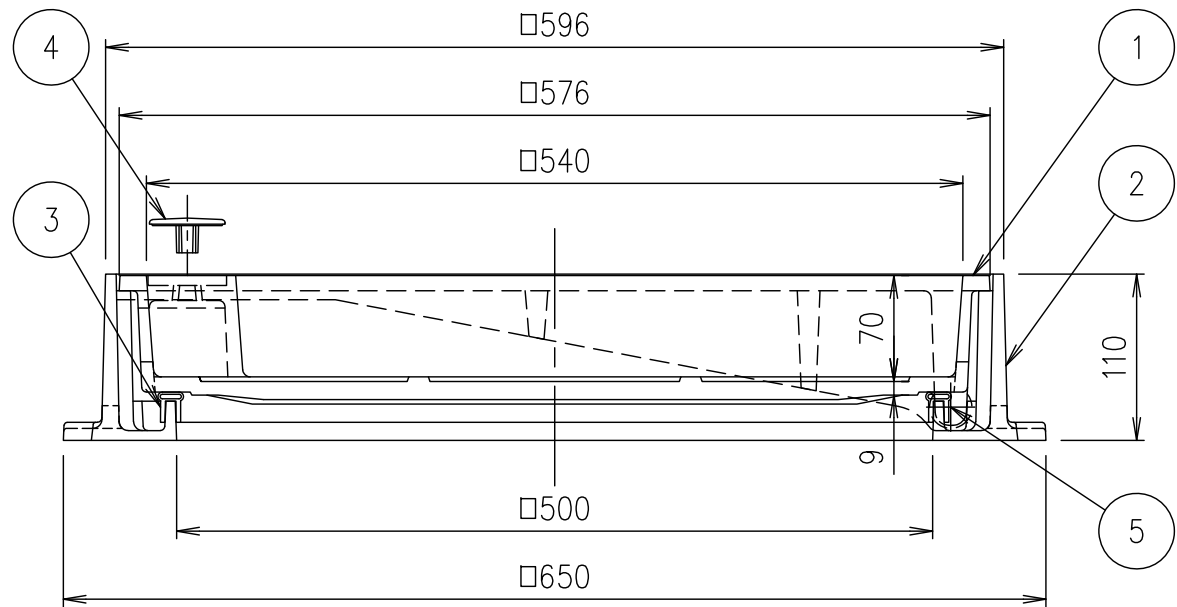

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	DKC	
					成田	齊藤	金子	1/5	名称 T-20荷重・T-25荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形 MIB-20Dローラー付 500
					平成 年 月 日			1/5	
親番				第一機材株式会社				三角法	図番 PM-E3-01890E
図歴									