
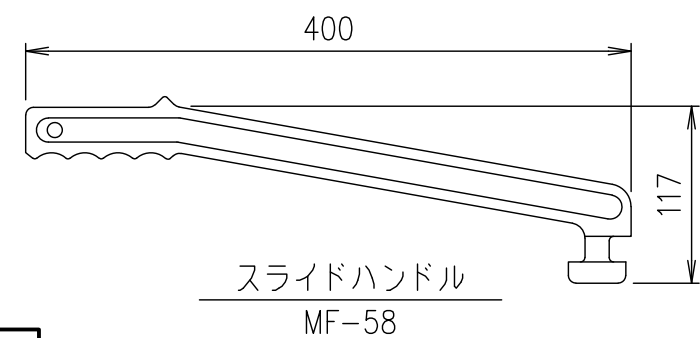
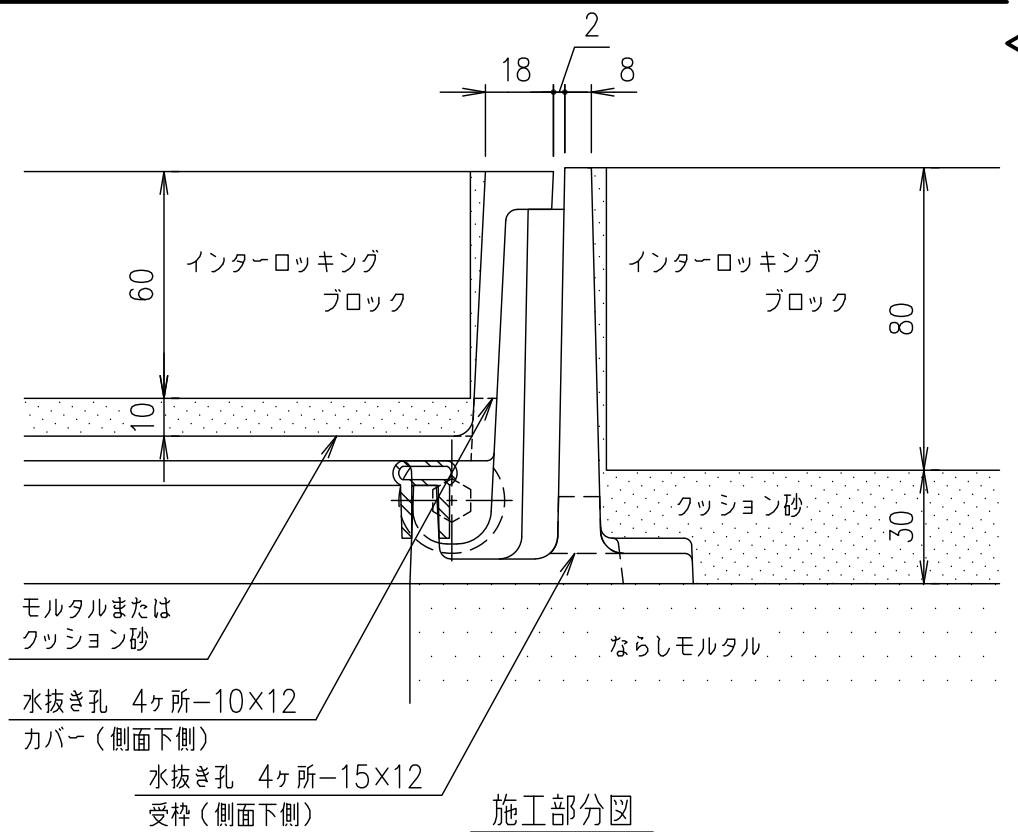
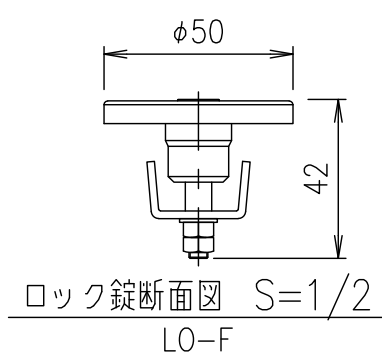
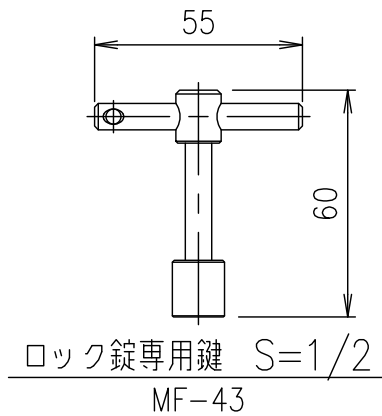
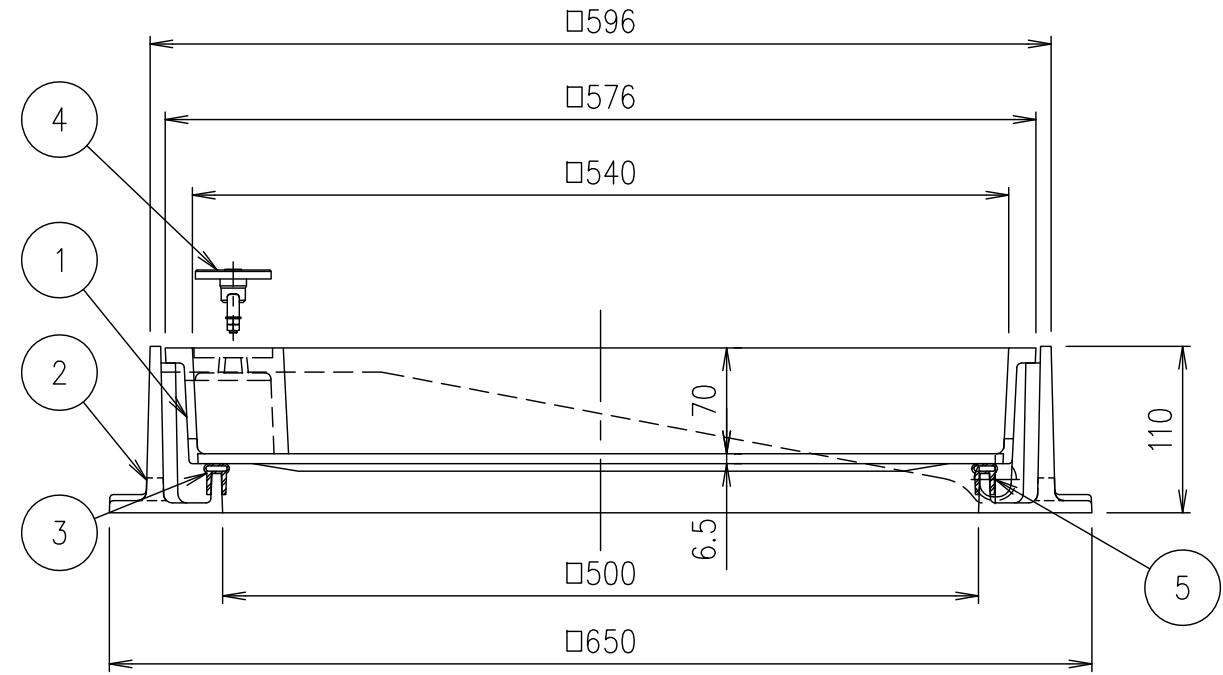


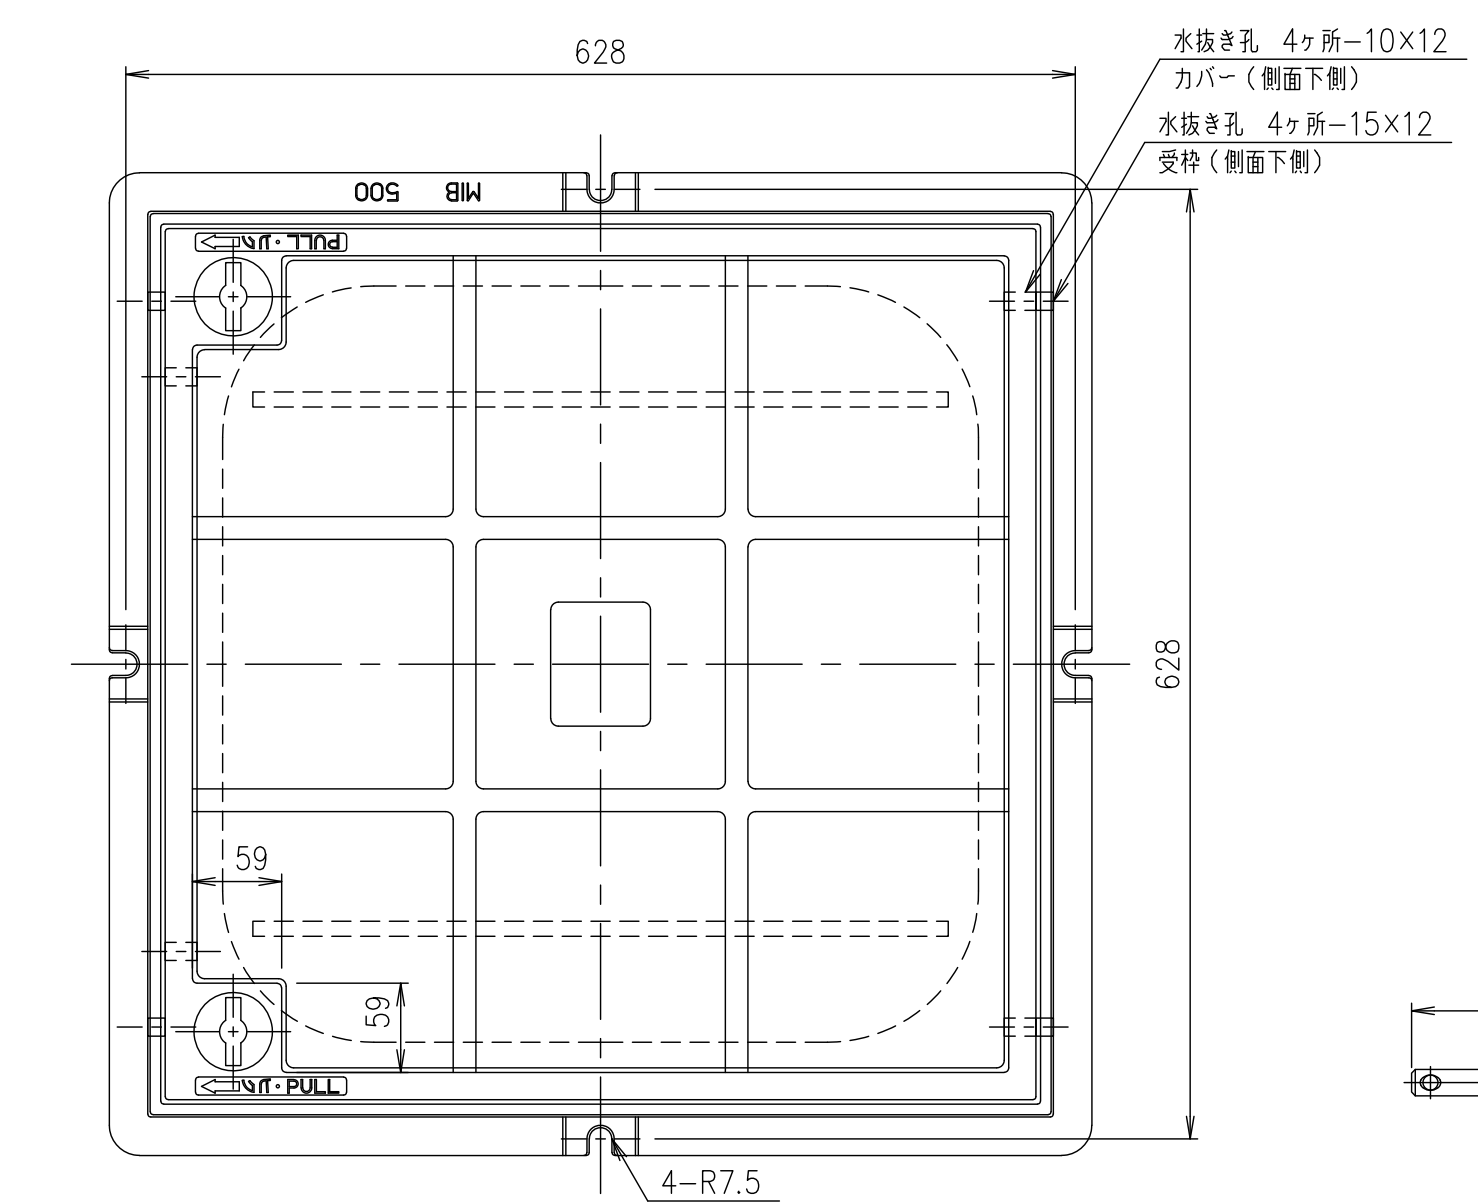

| 破壊荷重   | 質量     |
|--------|--------|
| 20kN以上 | 60.2kg |

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。  
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等(別途)の設置をお願いします。  
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

| 項番 | 名称        | 材質     | 個数 | kg/個 | 記事                      |
|----|-----------|--------|----|------|-------------------------|
|    | ロック錠専用鍵   | SUS304 |    |      |                         |
|    | スライドハンドル  | FCD500 |    |      | 樹脂系塗料塗装                 |
| 5  | スライドローラー  | SUS304 |    |      |                         |
| 4  | ロック錠:LO-F | SUS304 |    |      |                         |
| 3  | ゴムパッキン    | クロロプレン |    |      |                         |
| 2  | 受枠        | FC200  |    |      | 樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔(側面下側) |
| 1  | カバー       | FC200  |    |      | 樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔(側面下側) |

| 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名称 | DKC                                      |
|----------|----|----|----|-----|----|------------------------------------------|
|          | 秋山 | 齊藤 | 金子 | 5   | 名称 | T-2荷重(敷地内仕様)用 簡易密閉形 MIB-2ローラー付 500 ロック錠付 |
| 平成 年 月 日 |    |    |    | 尺度  | 図番 | PM-E3-04707C                             |
| 第一機材株式会社 |    |    |    | 三角法 |    |                                          |