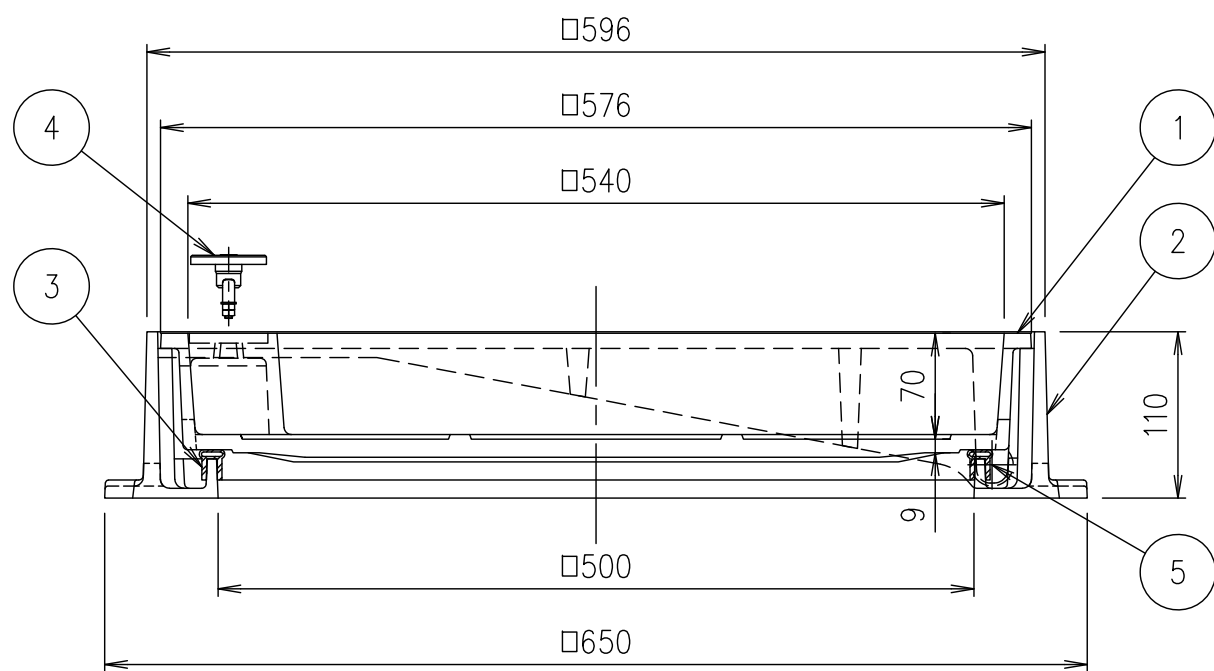
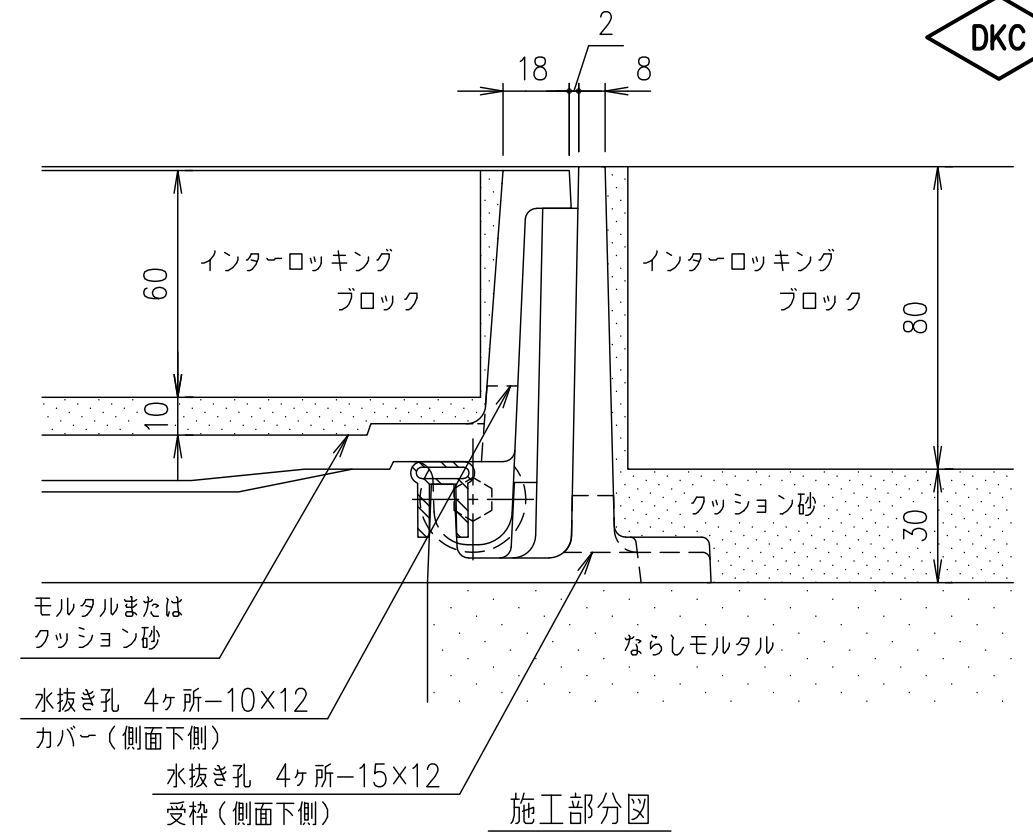
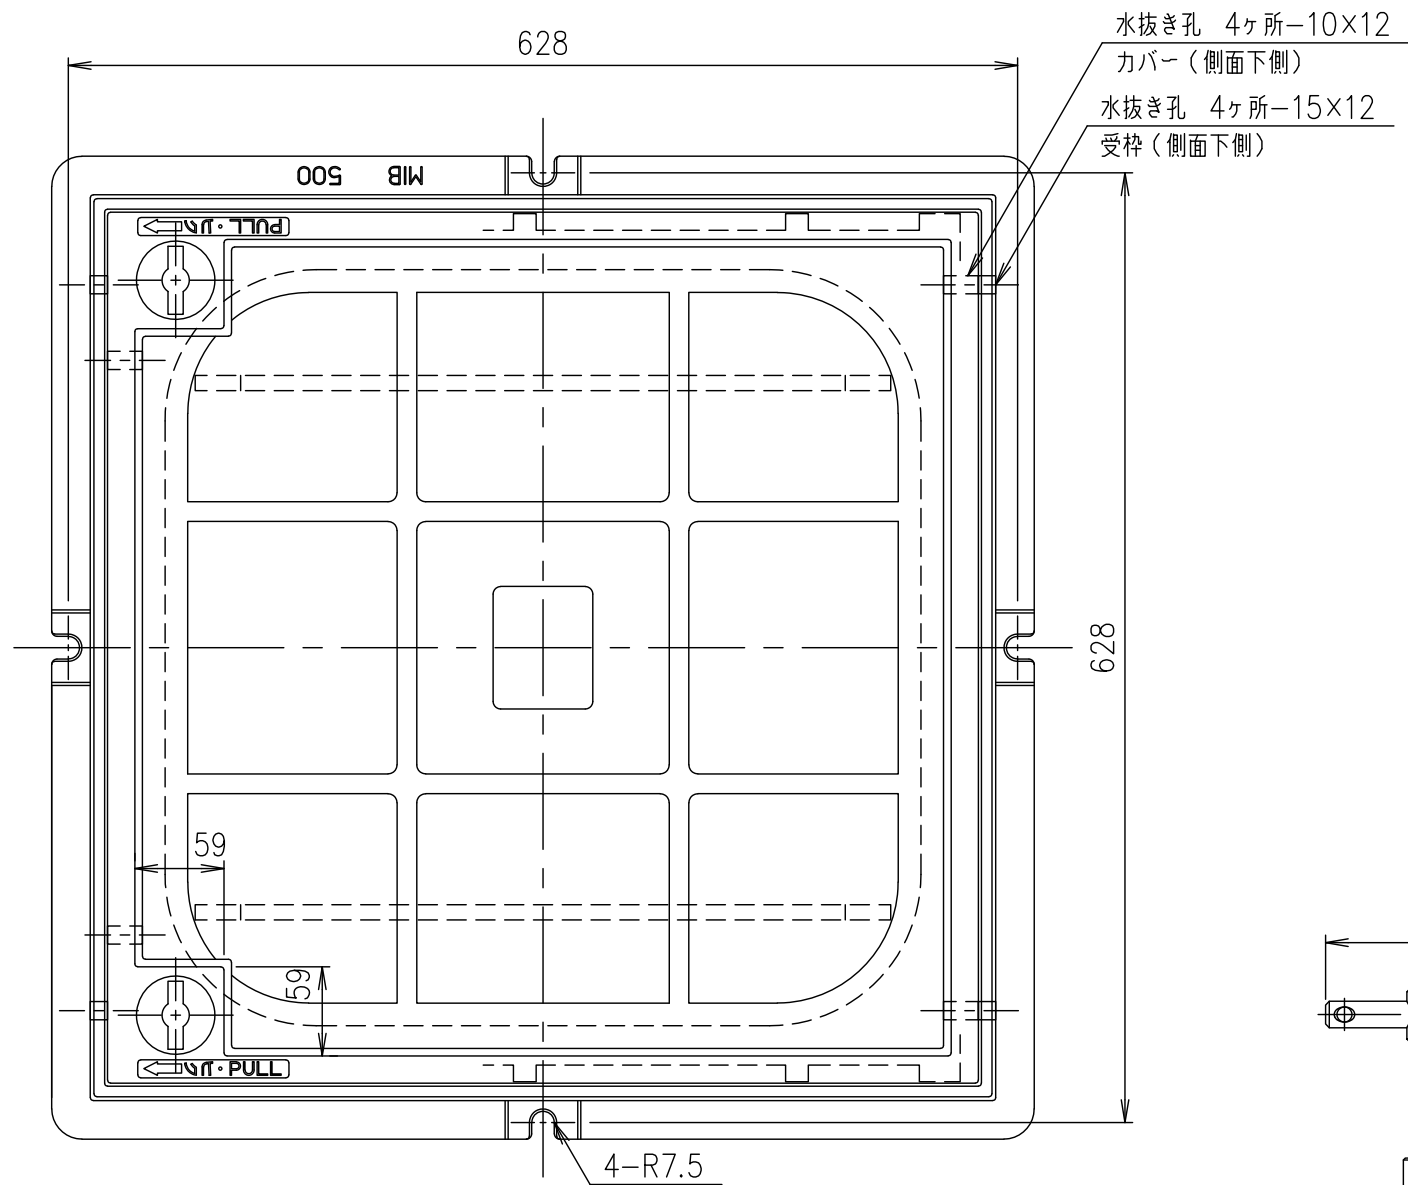


破壊荷重	質量
60kN以上	70.7kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いではしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

	ロック錠専用鍵		SUS304			
5	スライドローラー		SUS304			
4	ロック錠：LO-F		SUS304			
3	ゴムパッキン		クロロプレン			
2	受枠		FC200			樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔（側面下側）
1	カバー		FC200			樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔（側面下側）
項番	名 称		材 質	個数	kg/個	記 事
担当	製図	照査	承認	DKC		
	秋山	齊藤	金子	1 5 名称	T-6荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 MIB-6ローラー付 500 ロック錠付	
平成 年 月 日					尺度	
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-04723D