


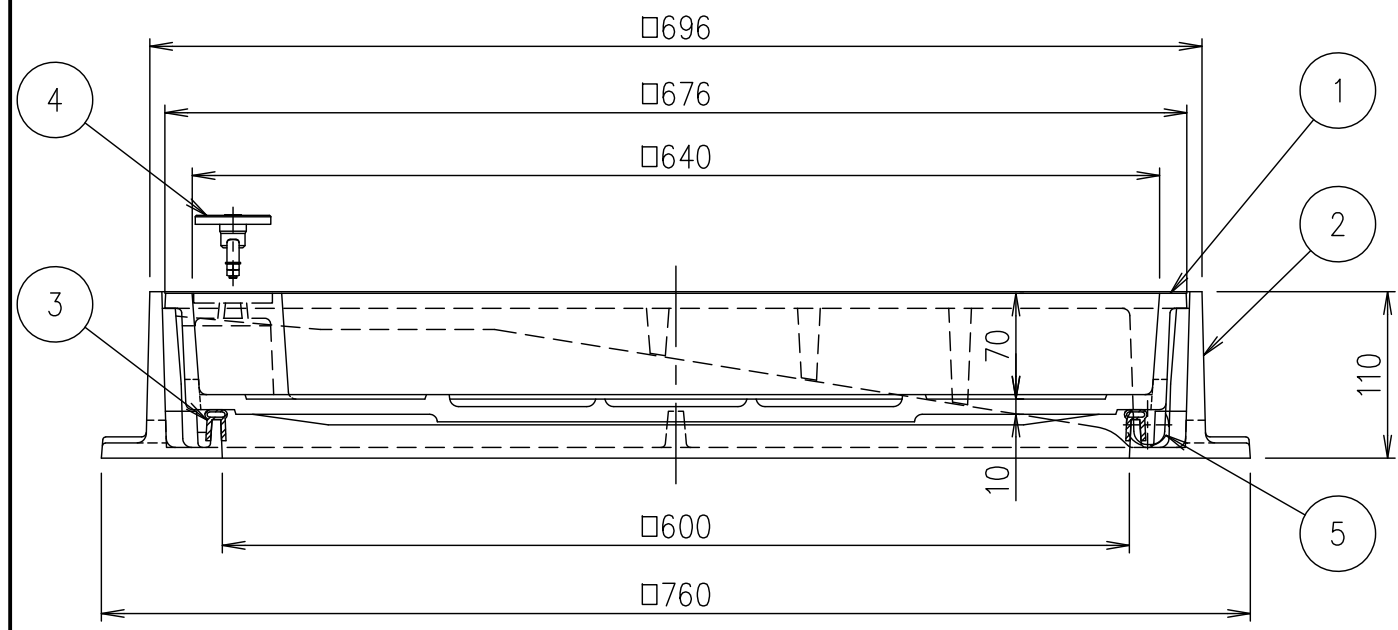


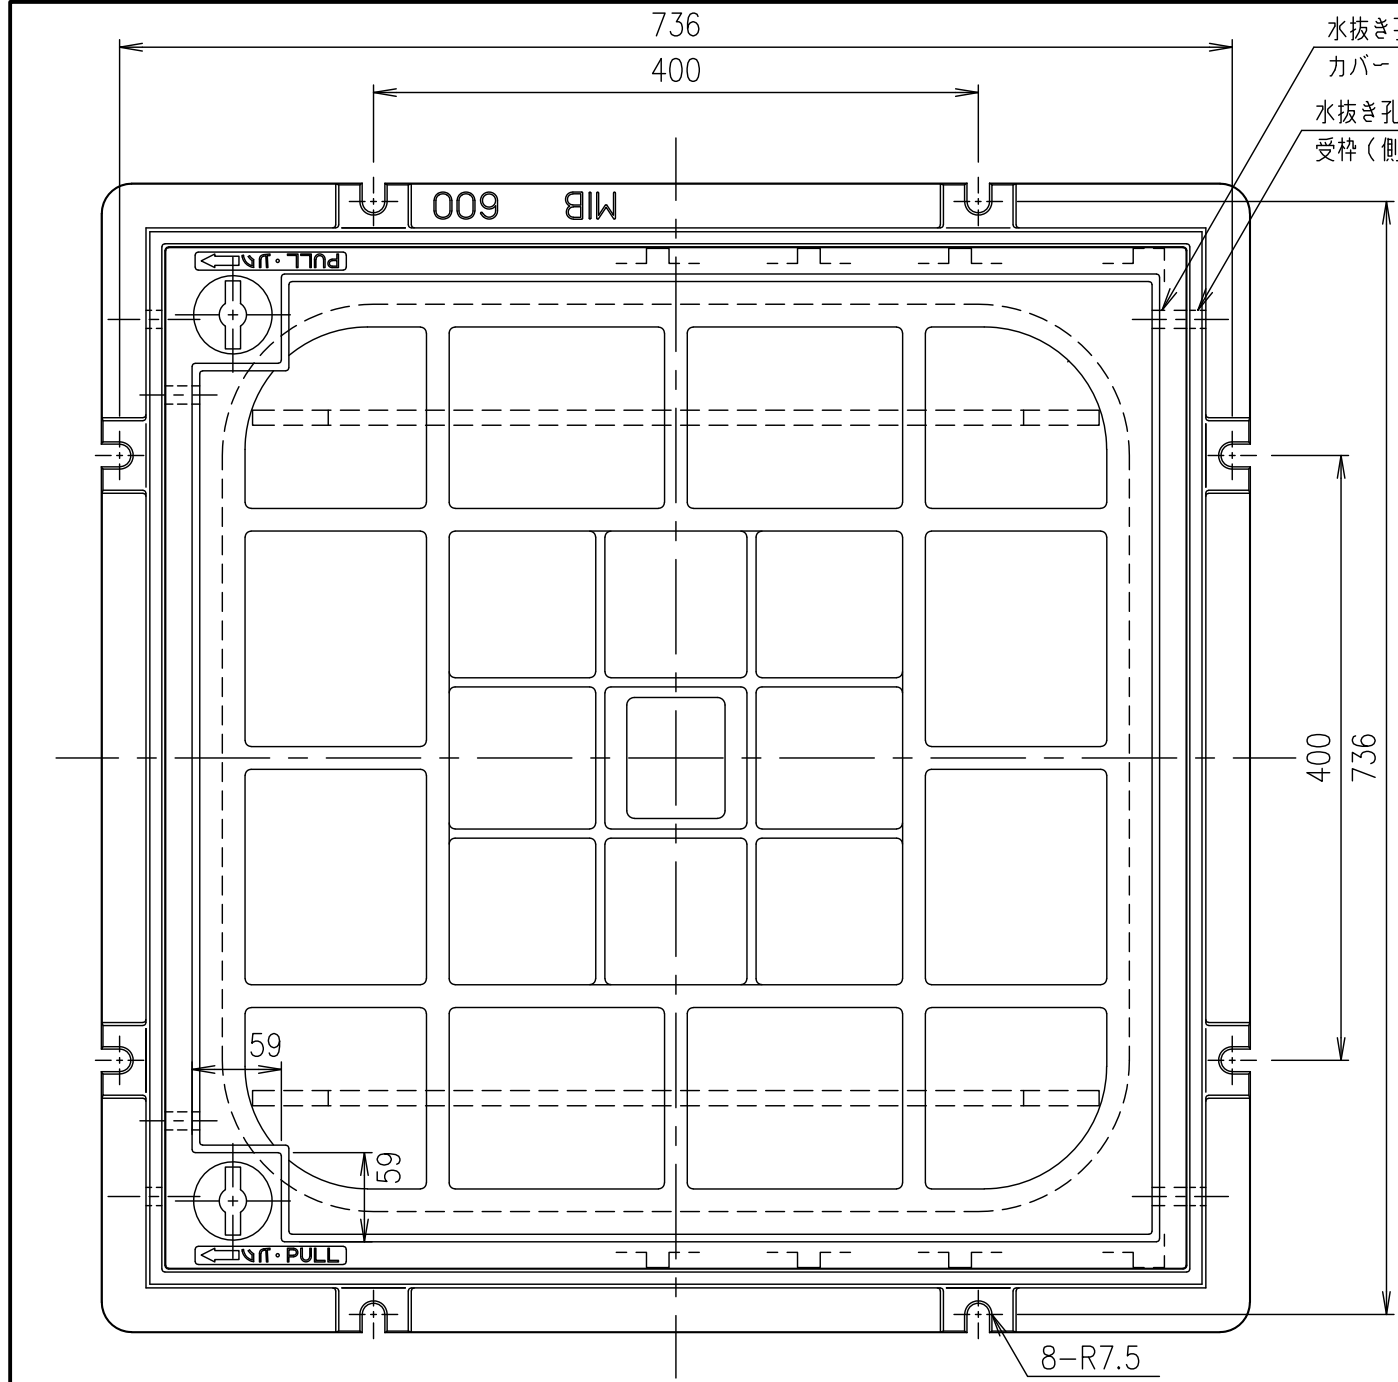


水抜き孔 4ヶ所-10×12
カバー (側面下側)
水抜き孔 4ヶ所-15×12
受枠 (側面下側)

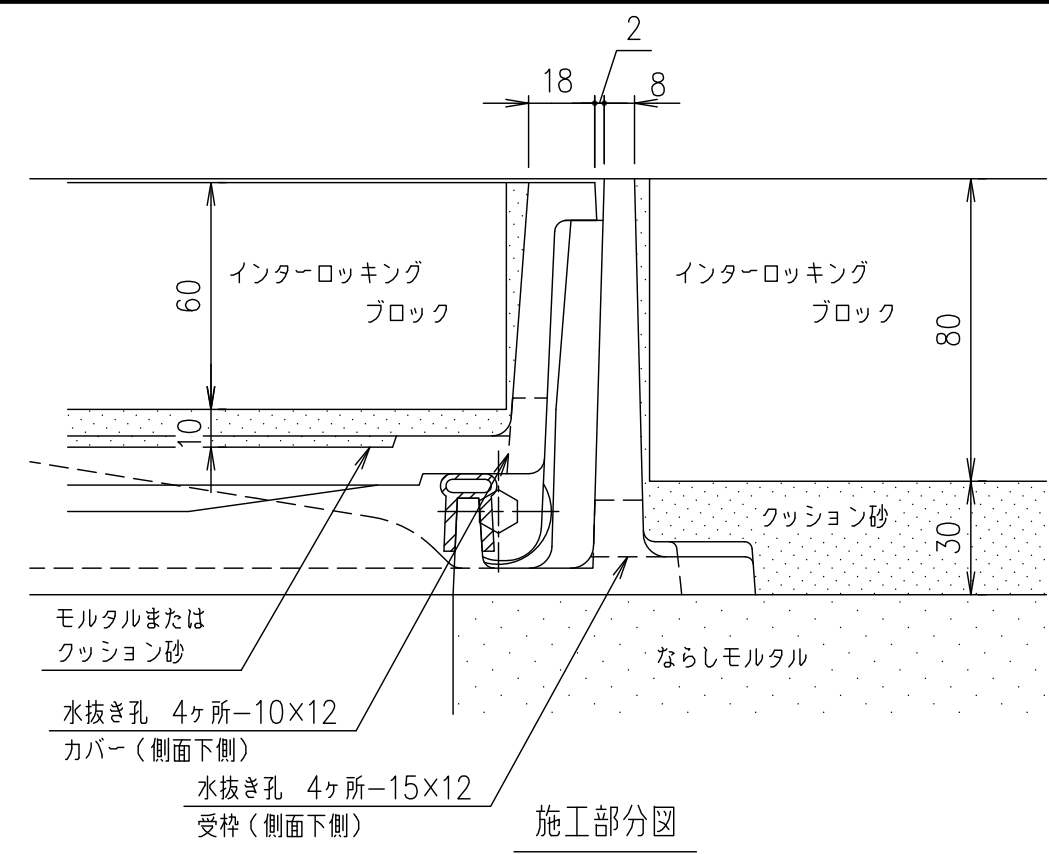


施工部分図

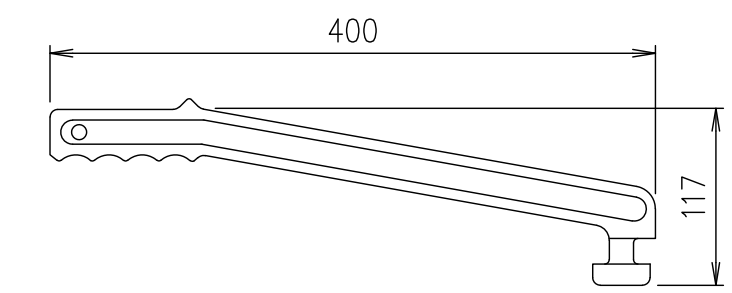

スライドハンドル
MF-58



ロック錠専用鍵 S=1/2
MF-43



ロック錠断面図 S=1/2
LO-F

破壊荷重	質量
60kN以上	90.0kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等 (別途) の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事
	ロック錠専用鍵	SUS304			
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
5	スライドローラー	SUS304			
4	ロック錠: LO-F	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔 (側面下側)
1	カバー	FC200			樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔 (側面下側)

担当	製図	照査	承認	1/5	名 称	DKC
	秋山	齊藤	金子			T-6荷重 (敷地内仕様) 用 簡易密閉形 MIB-6ローラー付 600 ロック錠付
平成 年 月 日				尺 度	図 番	PM-E3-04728C
第一機材株式会社				三角法		