


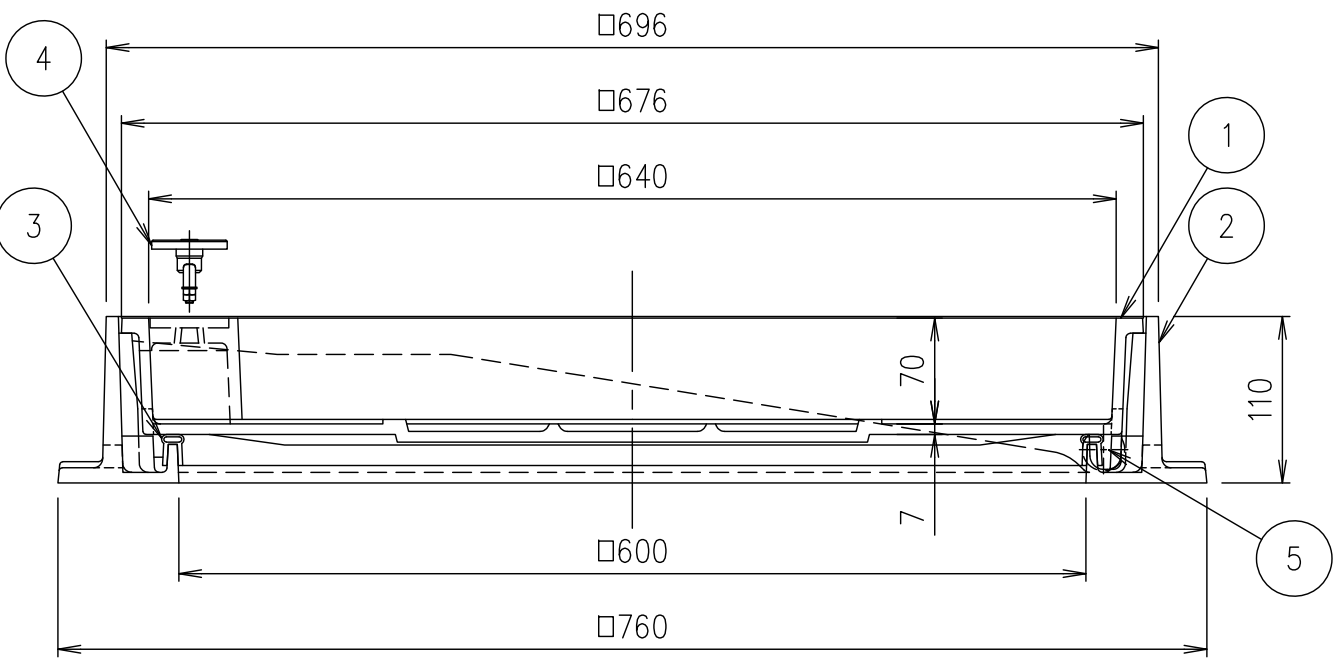


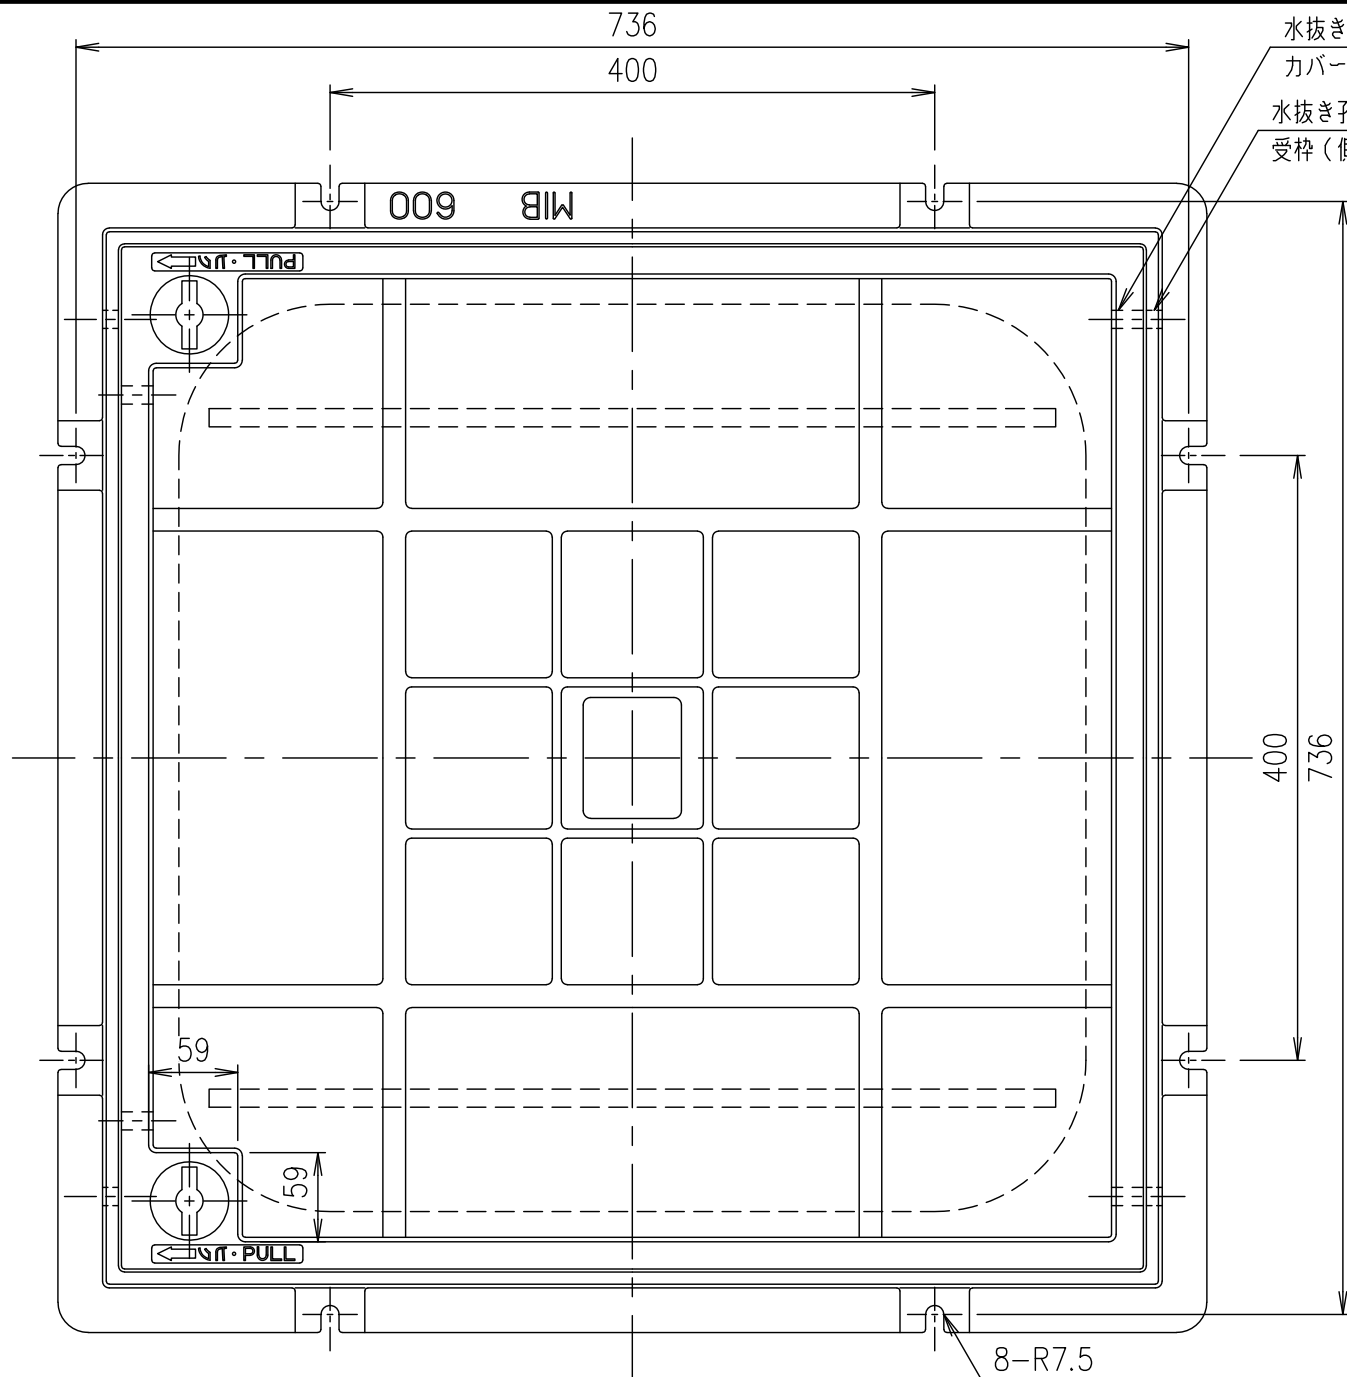

水抜き孔 4ヶ所-10×12
カバー (側面下側)
水抜き孔 4ヶ所-15×12
受枠 (側面下側)

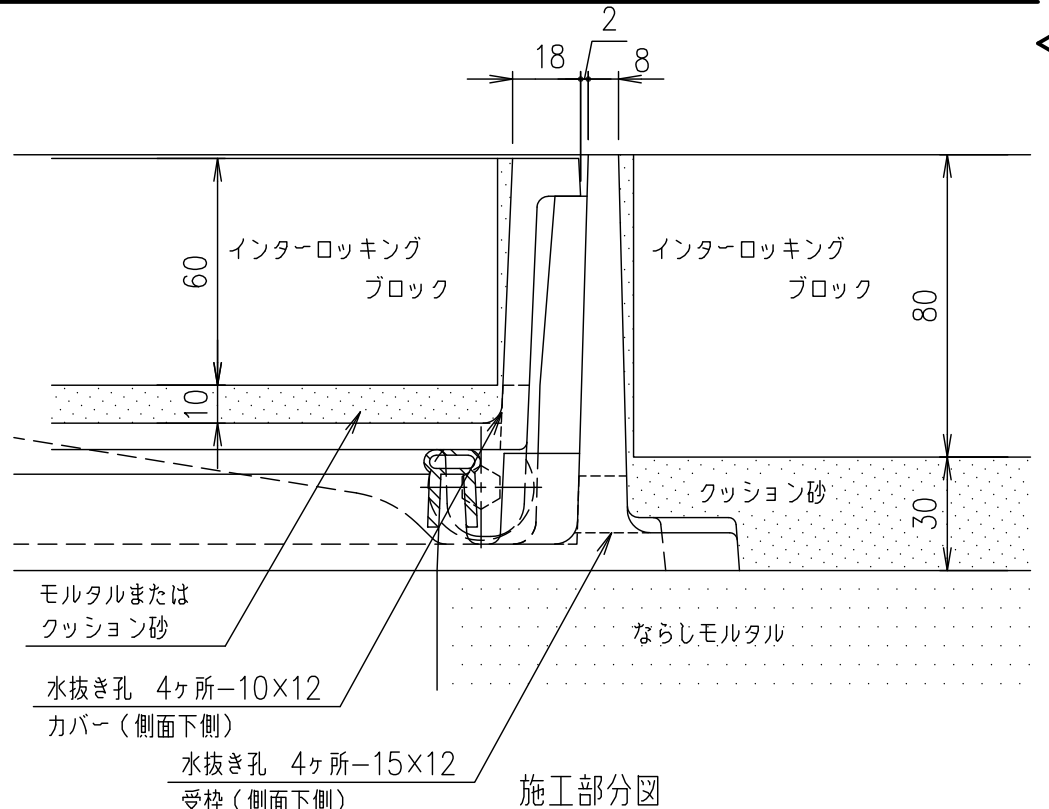

施工部分図

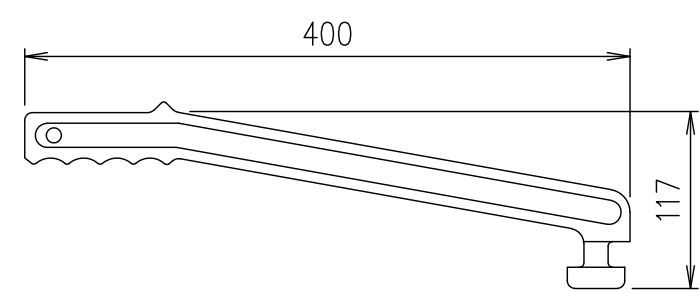

スライドハンドル
MF-58

T-8荷重 (敷地内仕様)

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	80.0kg

T-14歩道 (車面乗入) 仕様

破壊荷重	載荷板	質量
181.2kN以上	200×500	80.0kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等 (別途) の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまうと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

	ロック錠専用鍵	SUS304			
	スライドハンドル	FCD500			樹脂系塗料塗装
5	スライドローラー	SUS304			
4	ロック錠: LO-F	SUS304			
3	ゴムパッキン	クロロプレン			
2	受枠	FC200			樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔 (側面下側)
1	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔 (側面下側)
項番	名 称	材 質	個数	kg/個	記 事

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	秋山	齊藤	金子			T-8荷重（敷地内仕様）用 T-14歩道（車面乗入）仕様用 簡易密閉形 MIB-Dローラー付 600 ロック錠付
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-04746C
第一機材株式会社				三角法		