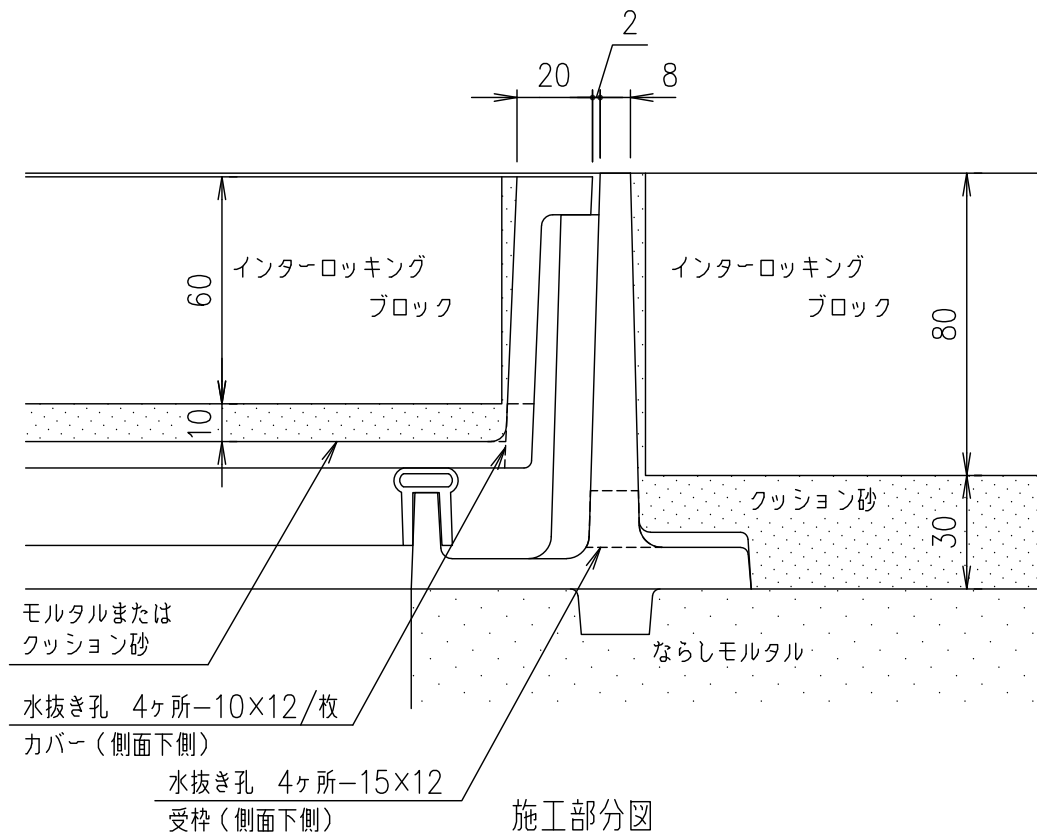
T-14歩道（車両乗入）仕様

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

記号	内容	日付	編集	担当	製図	照査	承認	1 10	名称	DKC	
					秋山	齊藤	金子			T-8荷重（敷地内仕様）用 T-14歩道（車両乗入）仕様用 簡易防臭形 T-20緊急車両通行可能	
				平成 年 月 日				尺度		MIB-Dローラ付 750 ロック錠付	
親番				第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-04749D	
図歴											