


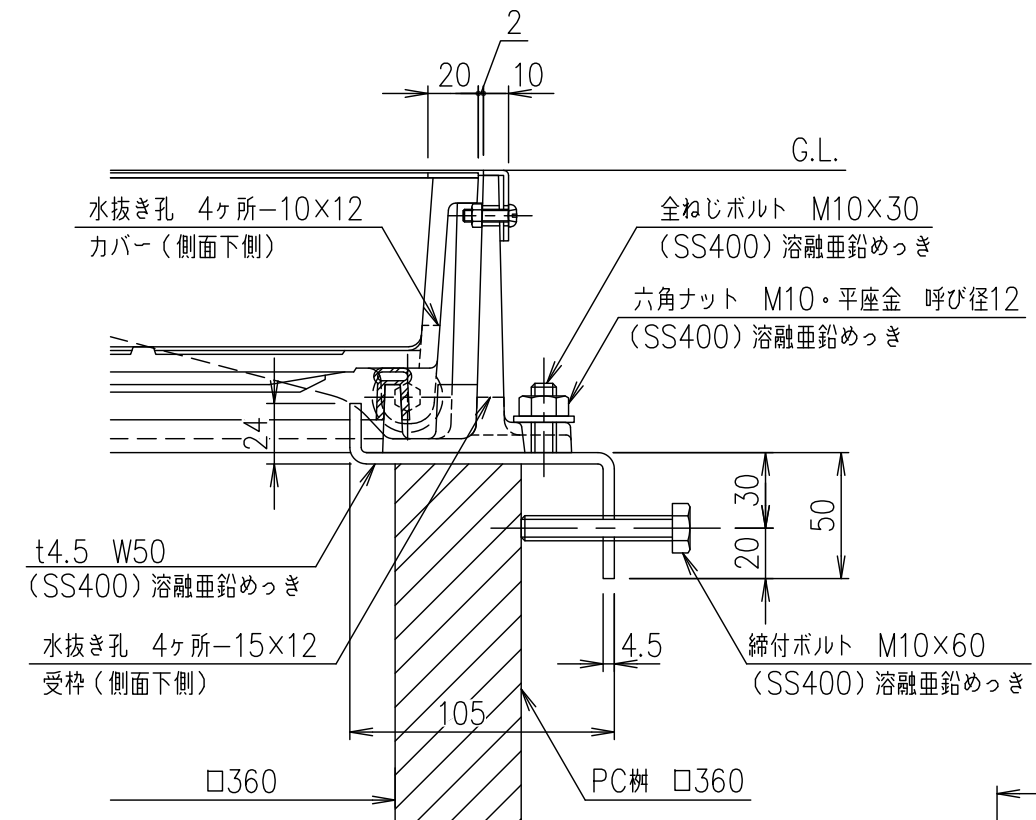

MF-6

- ・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しますのでご注意ください。
- ・受枠ステンレス目地外周部には、10mm程度の突起があります。シーリング幅等にご注意ください。

Technical drawing of a rectangular frame assembly, likely a window or door frame, showing dimensions and numbered callouts (1-9).

Dimensions:

- Overall width: 450
- Inner width: 426
- Inner width (excluding side rails): 386
- Overall height: 116.5
- Height from ground line (G.L.) to top of frame: 112
- Height from ground line (G.L.) to bottom of frame: 72
- Height from ground line (G.L.) to bottom of frame (excluding base): 7
- Height from ground line (G.L.) to bottom of frame (excluding base and side rails): 24
- Height from ground line (G.L.) to bottom of frame (excluding base and side rails, including base): 50
- Width of base: 105
- Width of base (excluding side rails): 350
- Width of base (excluding side rails and base): 360
- Width of base (excluding side rails and base, including base): 500

Callouts:

- 1: Top right corner bracket
- 2: Top right corner bracket
- 3: Top right corner bracket
- 4: Top left corner bracket
- 5: Top left corner bracket
- 6: Bottom left corner bracket
- 7: Bottom right corner bracket
- 8: Bottom left corner bracket
- 9: Bottom right corner bracket

Other Labels:

- G.L. (Ground Line)
- PC (Polycarbonate)

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	福田	齊藤	金子			T-6 荷重（敷地内仕様）用 簡易密閉形 ステンレス目地 MIB-6Sローラー付 350 PC樹用
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-03596F
第一機材株式会社				三角法		