

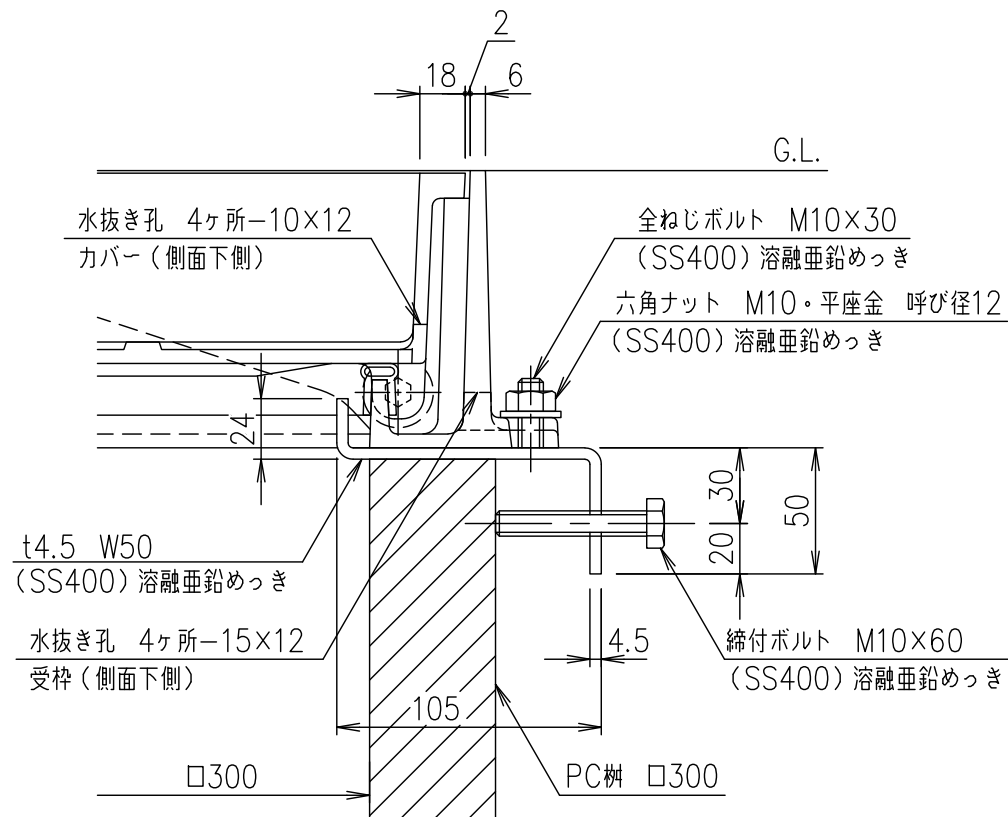


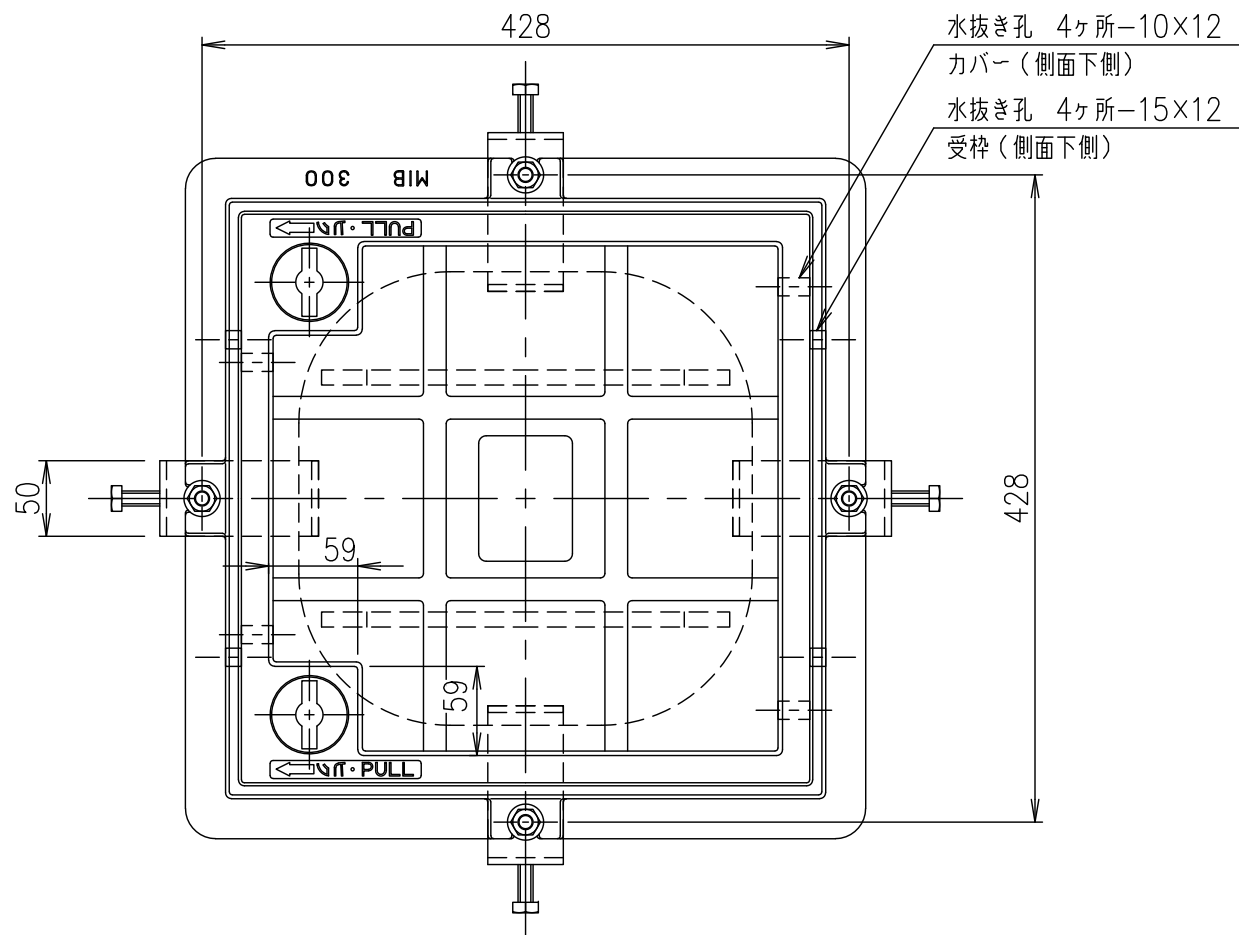

桷取付金具詳細図 S=1/3

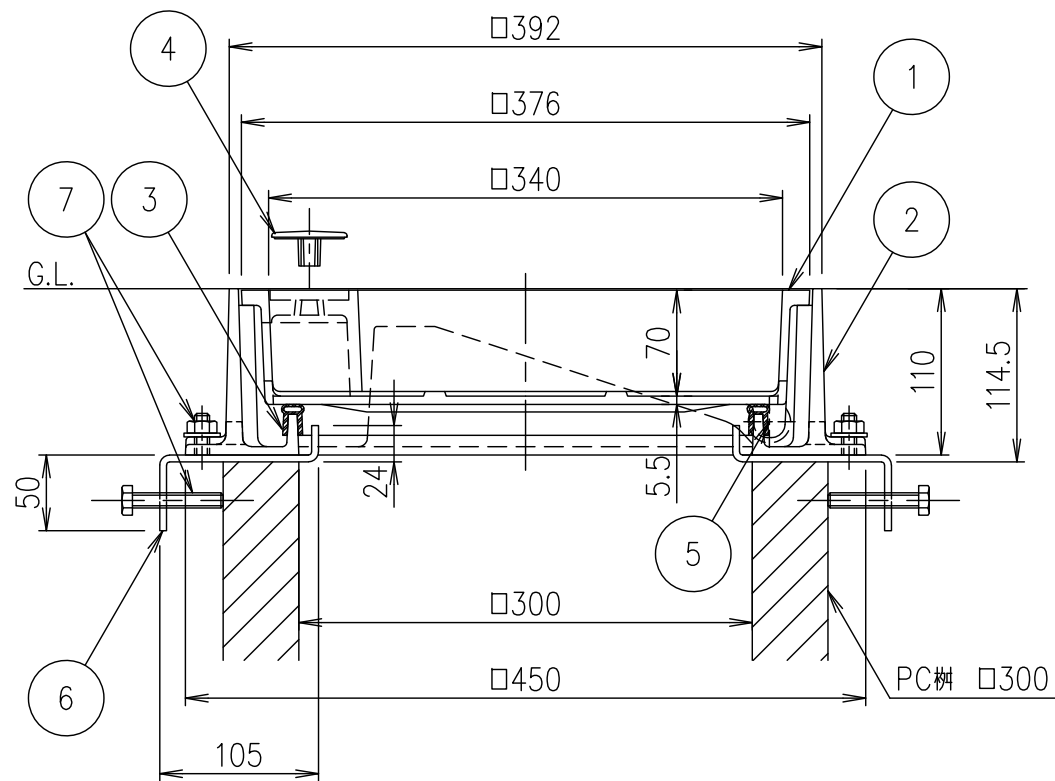

T-8荷重（敷地内仕様）

| 破壊荷重   | 載荷板  | 質量     |
|--------|------|--------|
| 80kN以上 | φ150 | 31.2kg |

T-14歩道（車面乗入）仕様

| 破壊荷重     | 載荷板  | 質量     |
|----------|------|--------|
| 40.8kN以上 | φ170 | 31.2kg |

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。  
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。  
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

|    |                |        |    |       |                         |
|----|----------------|--------|----|-------|-------------------------|
| 7  | 締付ボルト,六角ナット,座金 |        |    |       |                         |
| 6  | 桷取付金具          | SS400  |    | 1.2/組 | 溶融亜鉛めっき                 |
| 5  | スライドローラー       | SUS304 |    |       |                         |
| 4  | 取手キャップ         | クロロプレン |    |       |                         |
| 3  | ゴムパッキン         | クロロプレン |    |       |                         |
| 2  | 受枠             | FC200  |    |       | 樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔（側面下側） |
| 1  | カバー            | FCD500 |    |       | 樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔（側面下側） |
| 項番 | 名 称            | 材 質    | 個数 | kg/個  | 記 事                     |

|          |    |    |    |     |     |                                                                                   |
|----------|----|----|----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 担当       | 製図 | 照査 | 承認 | 1/5 | 名 称 | DKC<br>T-8荷重（敷地内仕様）用 T-14歩道（車面乗入）仕様用 簡易密閉形<br>T-20緊急車両通行可能<br>MIB-Dローラー付 300 PC桷用 |
|          | 福田 | 齊藤 | 金子 | 尺 度 |     |                                                                                   |
| 平成 年 月 日 |    |    |    | 三角法 | 図 番 | PM-E3-04930E                                                                      |
| 第一機材株式会社 |    |    |    |     |     |                                                                                   |