


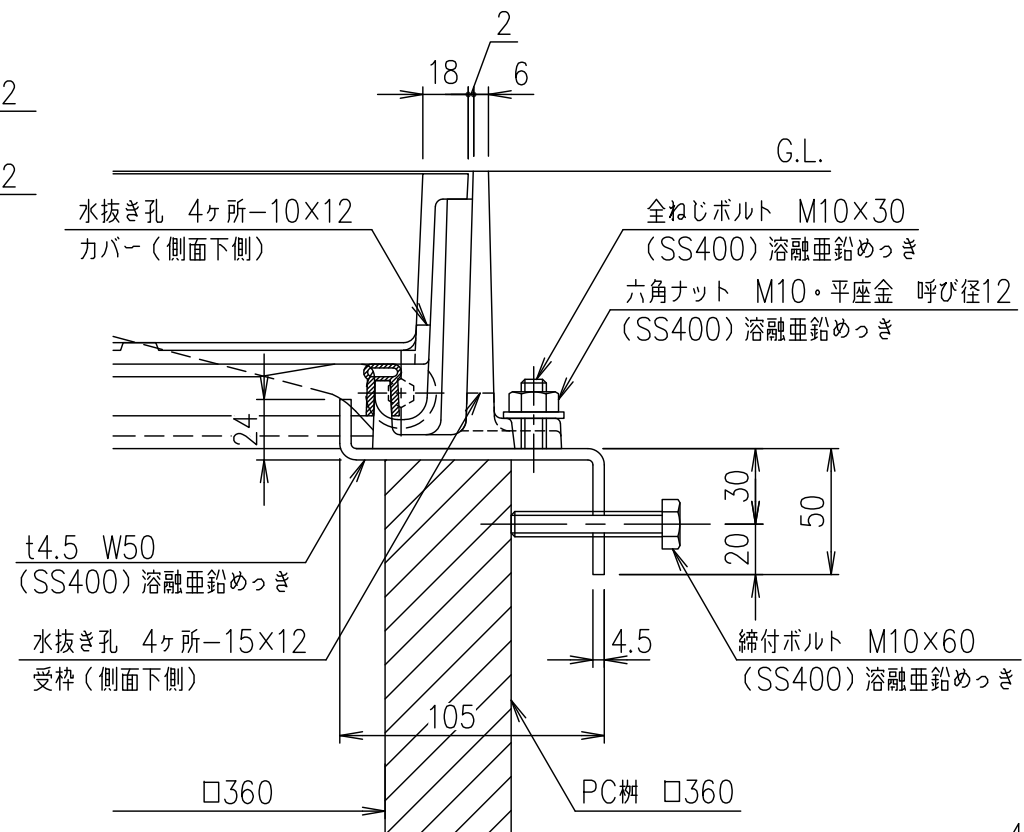

Technical drawing of a slide handle. The drawing shows a side view of the handle with a horizontal dimension line indicating a length of 400 and a vertical dimension line indicating a height of 117. The handle has a contoured grip on the left and a mounting bracket on the right. Below the drawing is the label "スライドハンドル".

T-8荷重（敷地内仕様）

T-14歩道（車両乗入）仕様

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing includes the following dimensions and components:

- Dimensions:**
 - Top width: □442, □426, □390
 - Bottom width: □350, □360, □500
 - Left side height: 50
 - Right side height: 110, 114.5
 - Bottom left width: 105
 - Internal depth: 24
 - Internal height: 5.5
 - Internal width: 70
- Components:**
 - 1: Window frame profile
 - 2: Window frame profile
 - 3: Window frame profile
 - 4: Window frame profile
 - 5: Window frame profile
 - 6: Window frame profile
 - 7: Window frame profile
 - PC 樹 □360: Polycarbonate panel
- Other:**
 - G.L. (Ground Level) line
 - Section line (hatched area)

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	藤本	齊藤	金子			T-8荷重(敷地内仕様)用 T-14歩道(車面乗入)仕様用 簡易密閉形 T-20緊急車面通行可能
平成 年 月 日				尺度		MIB-Dローラー付 350 PC柵用
第一機材株式会社				三角法	図番	PM-E3-02734J