
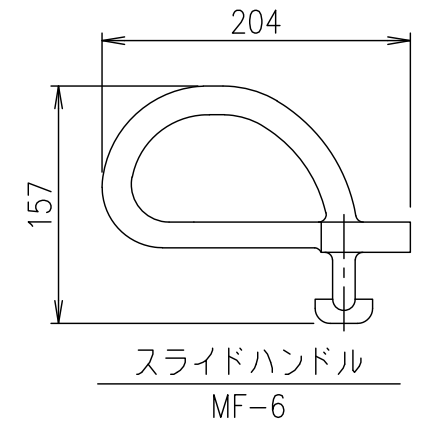


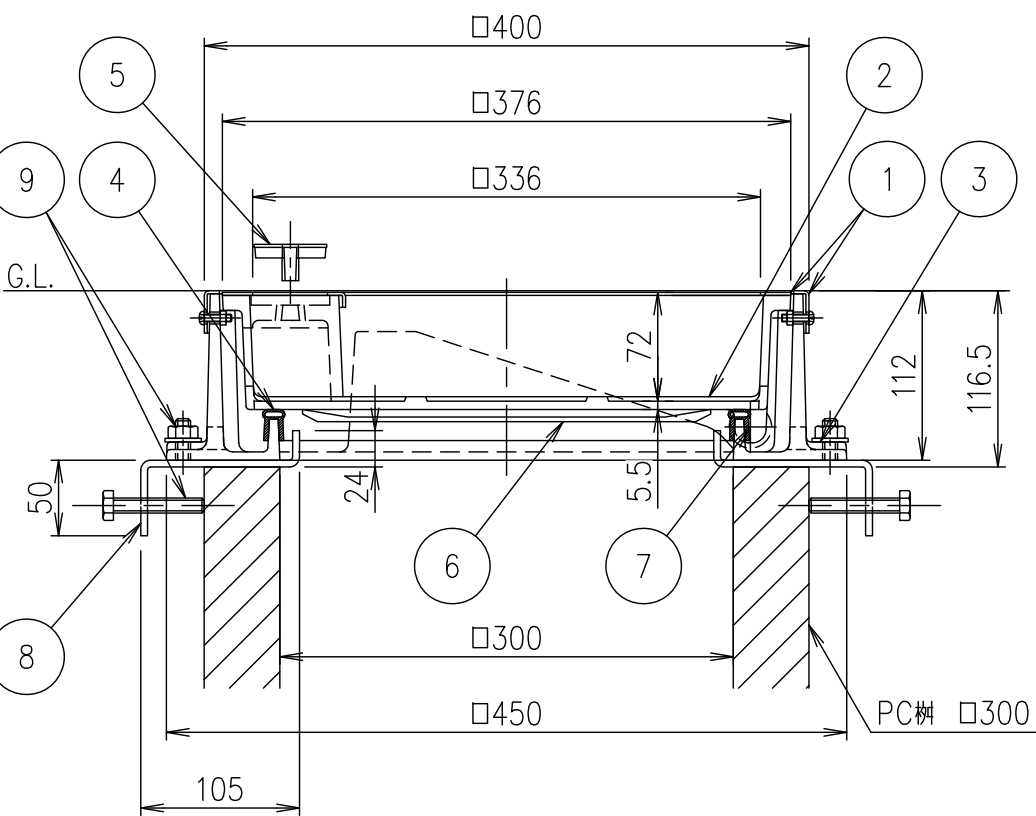

破壊荷重	載荷板	質量
80kN以上	φ150	32.6kg

破壊荷重	載荷板	質量
40.8kN以上	φ170	32.6kg

- | | スライドハンドル | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装 |
|----|----------------|--------|----|-------|-------------------------|
| 9 | 締付ボルト,六角ナット,座金 | | | | |
| 8 | 桟取付金具 | SS400 | | 1.2/組 | 溶融亜鉛めっき |
| 7 | スライドローラー | SUS304 | | | |
| 6 | 目地保護板 | ポリエチレン | | | |
| 5 | 取手キャップ | SUS304 | | | |
| 4 | ゴムパッキン | クロロプレン | | | |
| 3 | 受枠 | FC200 | | | 樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔(側面下側) |
| 2 | カバー | FCD500 | | | 樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔(側面下側) |
| 1 | ステンレス目地 | SUS304 | | | |
| 項番 | 名 称 | 材 質 | 個数 | kg/個 | 記 事 |

担当	製図	照査	承認	1 5	名称	DKC
	福田	齊藤	金子			T-8荷重(敷地内仕様)用 T-14歩道(車両乗入)仕様用 T-20緊急車両通行可能 簡易密閉形 ステンレス目地 MIB-DSローラー付 300 PC柵用
平成 年 月 日				尺度	図番	PM-E3-03600G
第一機材株式会社				三角法		