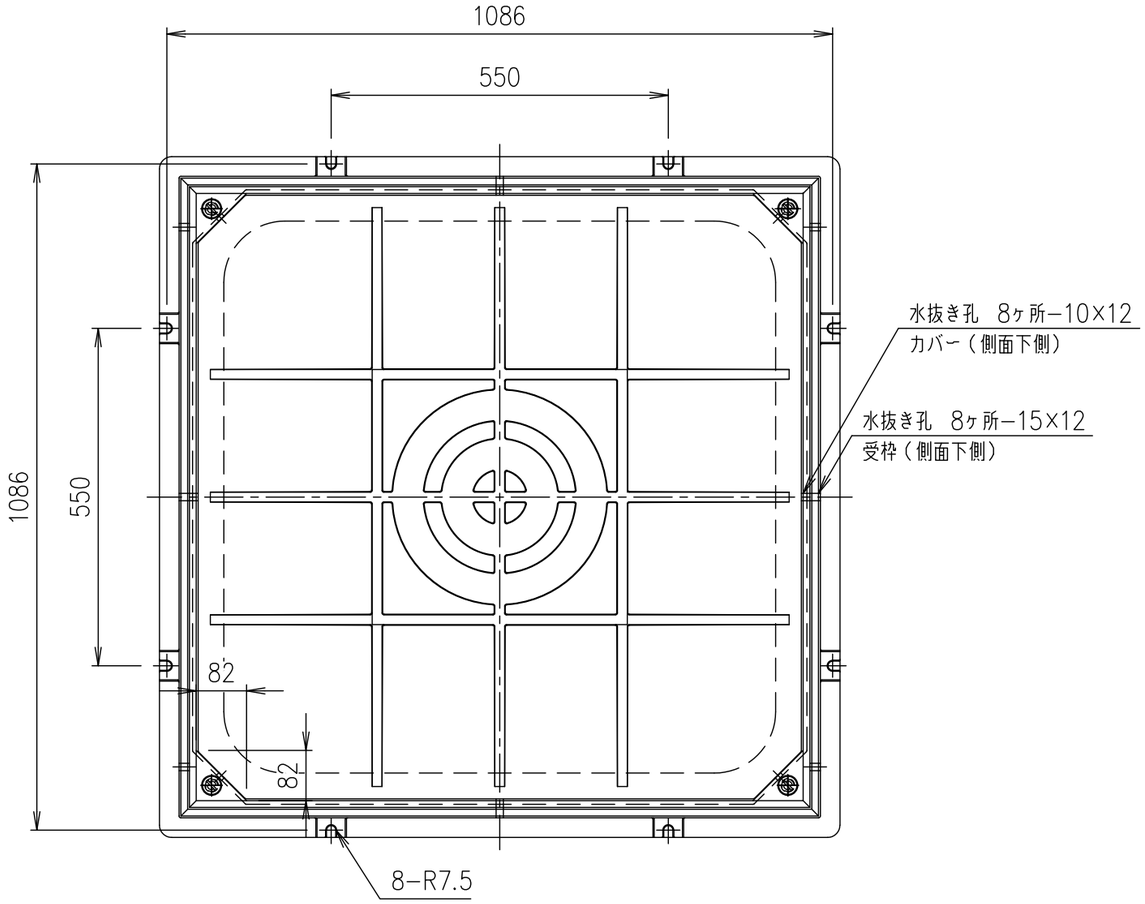

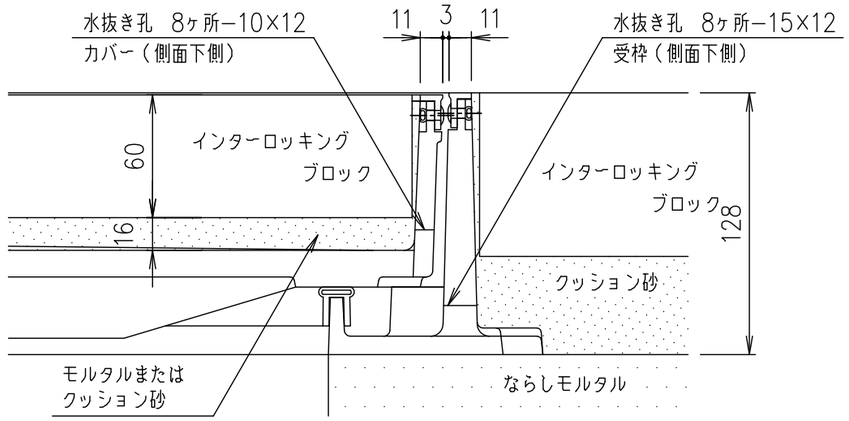

施工部分図

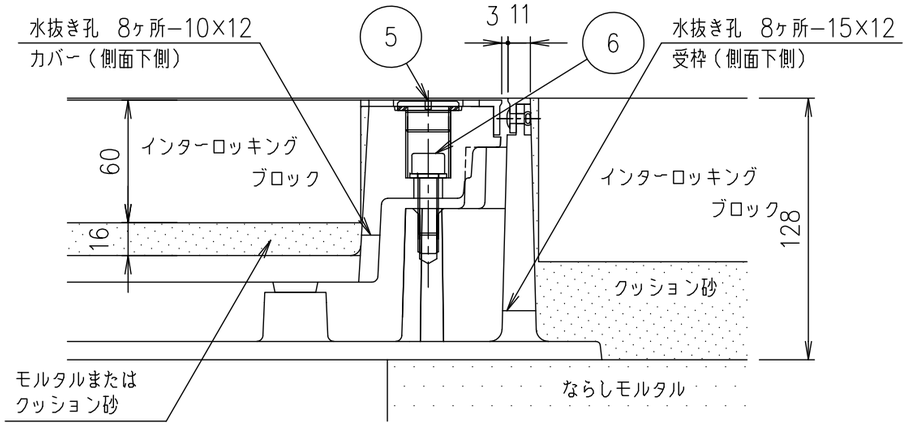

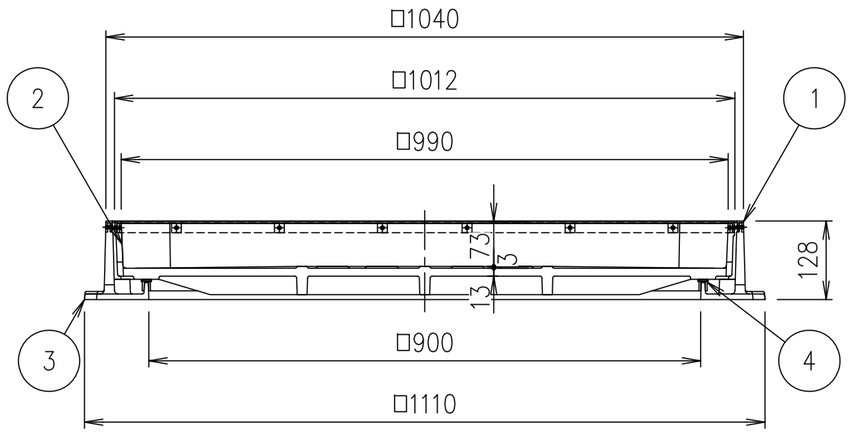

コーナー部詳細図

T−20・T−25荷重（敷地内仕様）

破壊荷重	載荷板	質量	蓋充填質量
200kN以上	φ330	222.2kg	295.8kg

・蓋と受枠に水抜き孔があいています。
仕上材・下地材等がこの孔から流れないように不織布等（別途）の設置をお願いします。
また、受枠を固定の際モルタル等で水抜き孔を塞いでしまいますと、水抜き孔が機能しなくなりますのでご注意ください。

項番	名称	材質	個数	kg/個	記事
6	六角穴付ボルト	SUS304			4−M10×30
5	取手キャップ	SUS304			
4	ゴムパッキン	クロロプレン			
3	受枠	FCD500			樹脂系塗料塗装・15×12水抜き孔（側面下側）
2	カバー	FCD500			樹脂系塗料塗装・10×12水抜き孔（側面下側）
1	ステンレス目地	SUS304			

記号	内容	日付	編集
親番			
図歴			

担当	製図	照査	承認
	齊藤	藤本	金子

年　月　日

第一機材株式会社

1/10
尺度

三角法

名称：DKC
T−20荷重・T−25荷重（敷地内仕様）用
簡易密閉形（高防水機能仕様）　ステンレス目地
MTIB−20SL　900　ボルトロック式

図番：PM−E3−06772D